



WORK & PROFESSIONAL
PRODUCT CATALOG 2024

太陽の光が地球に届くまでに8分 私たちの光はボタンを押すだけ

太陽とレッドレンザーには共通点があります。それは、私たちが全世界に光を創造しているということです。私たちはこの任務に全力を尽くします。Ledlenserが製造する高品質の製品は日照時間を延長し、夕暮れ時や完全な暗闇の中でも活動することができます。これらは最も暗い場所に光をもたらし、いつでも正確でプロフェッショナルな作業を可能にします。

私たちの特徴

- › 懐中電灯、ヘッドランプ、作業灯、投光器、ランタン、防爆ライトを持つ、ポータブル照明の世界市場におけるリーダーのひとつ
- › 「German Engineering&Design」: 自社開発、生産、品質保証
- › 特許技術「Advanced Focus System」の発明者
- › オンラインユーザー登録によりほぼ全ての製品が7年保証
- › 100件以上の産業財産権と200件以上の受賞歴
- › ドイツ、日本、中国、米国、デンマーク、英国、イタリア、スイスにある自社オフィス
- › 30を超えるディストリビューターとの世界的な協業

自社工場

私たちは自らのアイデアを実現するために「ドイツで設計し、中国で生産」という方法で、タスクを明確に分割しました。当社の生産専門知識は広東省陽江市の拠点に集結しています。すべての製品の試作から量産までこの自社工場で行われています。

品質管理では、耐久性、極端な温度、水、塩分、衝撃、圧力など、24項目のテストがあり、製品がすべてをクリアし、当社の品質基準を満たすまで検査されます。さらに、中国工場の従業員に対する責任も重要と考えており、社宅の建設や異文化交流プロジェクトへの参加などにより、この責任を果たしています。



光のソリューションにおける20年以上の専門知識

1993年にライナー、ハラルド・オポルカ兄弟によって約1000ドイツマルクというわずかな資本でドイツのゾーリンゲンで設立されたレッドレンザー。その始まりはガレージの中でした。彼らはスケッチブック、ツールボックス、古いアタリ製のコンピューターと限られた道具の中で多くの革新的なライトを生み出し、人々を驚かせました。現在、レッドレンザーは自社工場をベースに2つとないフラッシュライトをプロデュースする企業に成長し、今もなお、成長を続けています。

それぞれのシーンで実用的に使える、太陽のような光を。その理想に少しでも近づくため、レッドレンザーは、情熱をもって、環境に配慮した革新的な技術を開発しています。

ガレージから始まった会社は、これからも世界を驚かすことでしょう。

LEDLENSER 安心の7年保証※1

7
YEAR
WARRANTY

ご購入いただいた製品を、安心してお使いいただけるよう、全製品、工場出荷前に
厳しい検査を実施しています。万が一不具合が発生しても、保証期間内であれば、
迅速なアフターサービスを無償にて※2ご提供いたします。

※1 オンライン製品登録により、保証期間が2年から7年に延長されます(一部製品を除く)。
5年保証対象製品は従来の保証が適用されます。

製品に同梱された保証カードのQRコードより、登録サイトへお進みください。

※2 電池などの消耗品や付属品は保証対象外です。

誤用や乱用、天災、不当な改造、外観に関する破損や故障は保証対象外です。



GERMAN ENGINEERING
& DESIGN

- 2-3 THE COMPANY
- 4 7 YEAR WARRANTY
- 5 CONTENT

6-7 WORK & PROFESSIONAL SERIES



- 8-11 Area Lights
- 10 AF8R WORK
- 10 Controller for Area Lights
- 10 Extension Cable 5 m
- 11 AF2R WORK
- 11 AF4R WORK
- 11 AF12R WORK
- 11 AF12C WORK
- 11 AT10C WORK



12-13 WORKLIGHTS

- 13 W1R WORK
- 13 W2 WORK
- 13 W2R WORK
- 13 W4R WORK
- 13 W5R WORK
- 13 W6R WORK
- 13 W7R WORK



14-15 EX-PROTECTED LIGHTS

- 15 EX7R
- 15 EXH8R



16-17 HEADLAMPS

- 17 HF4R WORK
- 17 HF6R WORK
- 17 HF8R WORK
- 17 H5R WORK
- 17 H7R WORK
- 17 H15R WORK



18-19 FLASHLIGHTS

- 19 P2R WORK
- 19 P4R WORK
- 19 P5R WORK
- 19 P6R WORK
- 19 P7R WORK
- 19 P7R WORK UV
- 19 P18R WORK
- 19 X21R



20-21 HOME & LIFE SERIES

22-23 HEADLAMPS

- 22 H7R CORE
- 23 HF4R CORE
- 23 HF6R CORE
- 23 HF8R CORE
- 23 H5 CORE
- 23 H5R CORE
- 23 H15R CORE
- 23 H19R CORE
- 23 H7R SIGNATURE
- 23 H19R SIGNATURE

CONTENT

WORK & PROFESSIONAL

24-25 FLASHLIGHTS

- 24 K4R
- 24 K6R
- 24 K6R Safety
- 24 P2R CORE
- 24 P3 CORE
- 24 P4 CORE
- 24 P4R CORE
- 24 P5 CORE
- 24 P5R CORE
- 25 P6 CORE
- 25 P6R CORE
- 25 P6R CORE QC
- 25 P7 CORE
- 25 P7R CORE
- 25 P17R CORE
- 25 P6R SIGNATURE
- 25 P7R SIGNATURE
- 25 P18R SIGNATURE



26-27 ACCESSORIES

WORK & PROFESSIONAL

あらゆる仕事をサポートするトータルラインナップ

建設現場、警察や消防、産業界を問わず、
革新的な機能と洗練されたディテールを備えた

WORK & PROFESSIONALの非常に堅牢で機能的なライトは、
あらゆる種類の作業場を安全に照らします。



Area Lights

エリアライト



WORKLIGHTS

ワークライト



EX-PROTECTED LIGHTS

防爆ライト



HEADLAMPS

ヘッドランプ



FLASHLIGHTS

フラッシュライト

WORK & PROFESSIONAL

Area Lights

全く新しいエリアライトシリーズ

仕事を遂行するうえで頼りになる光。広範囲の作業現場を照らしてくれる明るい光。段階的に調光可能な暖色光。近距離を照らすために最適な均一な照射面。移動しながらの作業でも持ち運びながら継続的に使用可能なポータブルライト。現場での作業をよりイージーにしてくれる様々な機能が搭載されています。



WORK MADE EASY

Up to 35% Higher Illuminance*

*同等の光束値 (LUMEN) の当社 IF シリーズと比較して、照度 (LUX) 35%アップ。

VERSATILITY ENGINEERED TO PERFECTION

完璧に設計された多様性

驚異の明るさを持つ究極の多様性。我々のエリアライトシリーズが、あなたの作業をサポートします。作業現場において、信頼できる光は極めて重要です。なぜなら仕事の大小にかかわらず、それはやり遂げなくてはならないから。電気工事士、配管工、塗装工、建設作業員、職人、DIYを楽しむ人は、時にタイトなスケジュールで作業すること、狭いスペースや電源が無い場所で作業することが求められます。そんな時に頼りになる広範囲の作業現場を照らしてくれる明るい光。段階的に調光可能な暖色光。近距離を照らすために最適な均一な照射面。移動しながらの作業でも持ち運びながら継続的に使用可能なポータブルライト。そんなニーズにお応えする我々のエリアライトシリーズが登場しました。革新的なテクノロジーを搭載し、コンパクトかつ堅牢なモデルを揃えた多様なラインナップ。これらすべての機能や特長の組み合わせにより、単なるフラッドライトにとどまらずパーフェクトな光を届ける多目的で応用可能な照明器具。現場での作業をイージーにしたい。そんな思いを込め、細部にわたりこだわって開発・完成された多様なエリアライトシリーズです。

NEW FEATURES AND TECHNOLOGIES

新しい機能とテクノロジー

MULTI-CONCENTRATED LIGHT

REDUCED PERIPHERAL GLARE

HYBRID POWER



MULTI-CONCENTRATED LIGHT

マルチコンセントレートライト


マルチコンセントレートライトテクノロジーにより、光源から放たれる光の大半を効率的に（エネルギー消費や無効な光を著しく抑えて）意図する方向に制御します。LEDは集光リフレクターの中に配置され、その多数のくぼみが特徴的なワッフル構造を形成し、エネルギー消費を抑えながら持続的な使用を可能し、高い光出力を作り出します。



REDUCED PERIPHERAL GLARE

周辺グレア軽減機能

周辺グレア軽減機能により作業時の眩しさを少なくすることができます。LEDがワッフル構造の中に埋め込まれて集光され、同時にこのリフレクターが周囲の眩しさを軽減します。




HYBRID POWER

ハイブリッドパワー

バッテリー電源またはAC電源。ハイブリッドパワーの製品は、どちらの電源でも使えるように設計されています。内蔵充電電池に充電することにより移動しながら使用可能であり、一方でAC電源により理想的な据え置き照明としても使えます。フレキシブルでありながら、ほぼ無限のランタイムを持つ製品でもあります。

COMPACT, BRIGHT, VERSATILE HYBRID

コンパクト、明るく、多用途 - ハイブリッドパワーと調整可能な光の融合

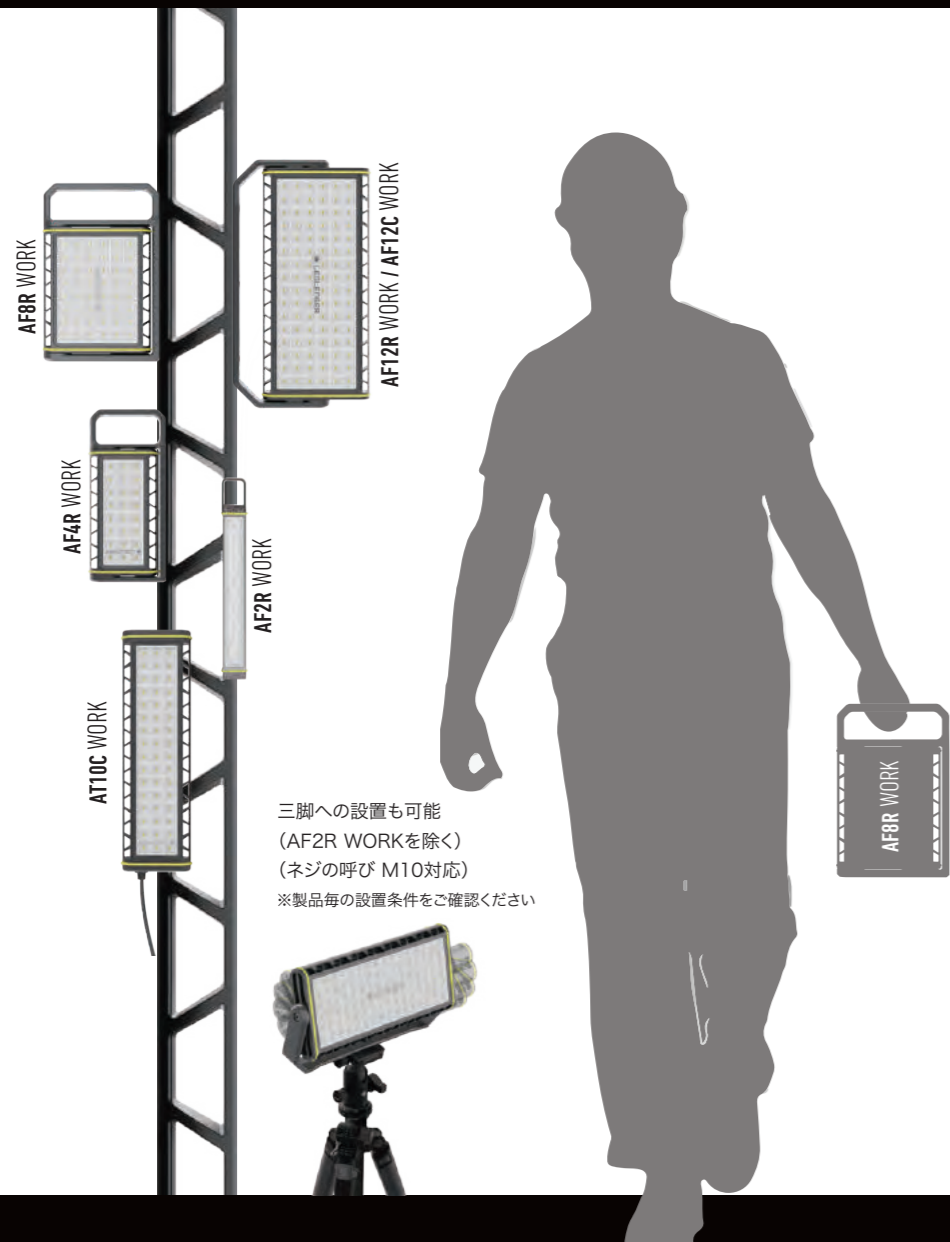

三脚への設置も可能
(AF2R WORKを除く)
(ネジの呼び M10対応)
※製品毎の設置条件をご確認ください

ACCESSORIES

Controller for Area Lights

型番: 503018



スマートフォンからの操作やタイマー設定も
可能なりリモートスイッチ付

価格 オープン価格
EANコード 4058205035378
対応機種 AF4R WORK、AF8R WORK、
AF12R WORK、AF12C WORK、
AT10C WORK

Extension cable 5m

型番: 503016



シーリング加工が施された防水コネクタ付
視認性の高い5mの延長ケーブル

価格 オープン価格
EANコード 4058205035316
対応機種 AF4R WORK、AF8R WORK、
AF12R WORK、AF12C WORK、
AT10C WORK

POWER MEETS TUNABLE LIGHT

AF2R WORK

型番: 502921



- 白色は5段階、赤色は2段階の明るさ調整
- シリコン製フック、マグネット、ベルクロ、ねじ穴による多彩な設置
- 充電中の点灯も可能
- 堅牢なアルミニウム製ハウジング

価格 オープン価格
EANコード 4058205033381

本体寸法 W38xH248xD46
本体質量 332 (電池含)
光束 パワー: 1000 / ミドル: 500 / ロー: 50
照射距離 パワー: 45 / ミドル: 25 / ロー: 10
点灯時間 パワー: 1.75 / ミドル: 4.5 / ロー: 35
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 6.5
保護等級 IP54 (防まつ形)



AF4R WORK

型番: 502910



- 明るさと色温度が5段階に調整可能
- 効率的な照射と高い照度を実現
- AC電源または内蔵バッテリーで使用可能
- コントローラー(別売)での遠隔操作が可能

価格 オープン価格
EANコード 4058205033053

本体寸法 W266xH119xD44
本体質量 1370 (電池含)
光束 パワー: 2000 / ミドル: 1000 / ロー: 200
照射距離 パワー: 60 / ミドル: 50 / ロー: 20
点灯時間 パワー: 2 / ミドル: 4 / ロー: 20
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 6
保護等級 IP67 (防曇形) ディフューザー
(取り外し可能)



- MULTI-CONCENTRATED LIGHT
- REDUCED PERIPHERAL GLARE
- HYBRID POWER
- TUNABLE WHITE 3000 - 6500 K

AF12R WORK

型番: 502913

最大 8000 ルーメンの明るさで仕事の完遂をサポート



- 最大8000ルーメンの高出力
- 明るさと色温度が5段階に調整可能
- AC電源または内蔵バッテリーで使用可能
- コントローラー(別売)での遠隔操作が可能
- 高い耐衝撃保護等級 (IK07) と防塵・防水性能 (IP67)

価格 オープン価格
EANコード 4058205033145

本体寸法 W382xH214xD41
本体質量 2590 (電池含)
光束 パワー: 8000 / ミドル: 4500 / ロー: 850
照射距離 パワー: 135 / ミドル: 100 / ロー: 40
点灯時間 パワー: 1 / ミドル: 2 / ロー: 12.5
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 6
保護等級 IP67 (防曇形)



AC電源タイプ (同仕様)

AF12C WORK

型番: 502914

価格 オープン価格
EANコード 4058205033176



光を拡散し柔らかくする
ディフューザー (付属)

- MULTI-CONCENTRATED LIGHT
- REDUCED PERIPHERAL GLARE
- HYBRID POWER
- TUNABLE WHITE 3000 - 6500 K

AF8R WORK

型番: 502911

片手で運べる強力で多用途な投光器



- 高い耐衝撃保護等級 (IK07) と防塵・防水性能 (IP67)
- 明るさと色温度が5段階に調整可能
- AC電源または内蔵バッテリーで使用可能
- コントローラー(別売)での遠隔操作が可能

価格 オープン価格
EANコード 4058205033084

本体寸法 W275xH179xD41
本体質量 1870 (電池含)
光束 パワー: 4000 / ミドル: 2300 / ロー: 500
照射距離 パワー: 95 / ミドル: 70 / ロー: 30
点灯時間 パワー: 1.5 / ミドル: 3.25 / ロー: 14
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 6
保護等級 IP67 (防曇形)



前面ディフューザー
(取り外し可能)

本体背面の操作パネル

360度回転可能

- MULTI-CONCENTRATED LIGHT
- REDUCED PERIPHERAL GLARE
- HYBRID POWER
- TUNABLE WHITE 3000 - 6500 K

AT10C WORK

型番: 502916

AC電源タイプのタスクライト



- 明るさと色温度が5段階に調整可能
- コントローラー(別売)での遠隔操作が可能
- 高い耐衝撃保護等級 (IK07) と防塵・防水性能 (IP67)
- 効率的な照射と高い照度を実現

価格 オープン価格
EANコード 4058205033237

本体寸法 W106xH373xD41
本体質量 1365
光束 パワー: 5000 / ミドル: 2750 / ロー: 500
照射距離 パワー: 100 / ミドル: 75 / ロー: 30
保護等級 IP67 (防曇形)



光を拡散し柔らかくするディフューザー (付属)

- MULTI-CONCENTRATED LIGHT
- REDUCED PERIPHERAL GLARE
- TUNABLE WHITE 3000 - 6500 K

WORK & PROFESSIONAL WORKLIGHTS

マグネットやフックで設置する、手元を照らす作業灯

堅牢なモデルは、厳しい条件に耐えるよう設計されており、強力なグリップのための表面加工になっています。ライトは、クリップ、マグネット、またはフックで作業服や作業面に取り付けることができ、いつでも手元に置いておくことができます。



W7R WORK

型番: 502737

堅牢で滑りにくい表面加工を施したポリカーボネート製

USB-C経由で簡単に充電できる高性能リチウムイオンバッテリー



浸透探傷試験や書類検査用のUVライト (365nm)

誤点灯を防ぐために安心のスイッチロック機能搭載

暖色光から白色光まで、連続的に調整可能な色温度。例えば染色堅牢度のチェックやケーブルの識別に

より大きな作業エリアを照らす均一な照射パターンを備えたメインライト

フレキシブルな設置を可能にする、スタンド・マグネット・金属フック

W1R WORK

型番: 502810



- ▶ コンパクトなクリップライト
- ▶ 可動式のジョイントとランプヘッドで角度調整が自在
- ▶ 金属面に取り付けられるマグネット内蔵
- ▶ USB-C経由で簡単に充電可能

価格 オープン価格
EANコード 4058205032094

本体寸法 W38×H76×D32
本体質量 61 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 220 / ロー: 60
照射距離 -
点灯時間 パワー: 1.5 / ロー: 7
[スポットライト]
光 束 -
照射距離 -
点灯時間 -
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 2
保護等級 IP54 (防まつ形)

W2 WORK

型番: 502808



価格 オープン価格
EANコード 4058205032032

本体寸法 W17×H176×D24
本体質量 65 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 160 / ロー: 40
照射距離 -
点灯時間 パワー: 5 / ロー: 20
[スポットライト]
光 束 80
照射距離 50
点灯時間 10
使用電池 単4 アルカリ電池 x2 本
保護等級 IP54 (防まつ形)

W2R WORK

型番: 502809



価格 オープン価格
EANコード 4058205032063

本体寸法 W17×H176×D24
本体質量 61 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 220 / ロー: 60
照射距離 -
点灯時間 パワー: 1.5 / ロー: 7
[スポットライト]
光 束 100
照射距離 60
点灯時間 3.5
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

W4R WORK

型番: 502733



価格 オープン価格
EANコード 4058205030441

本体寸法 W28×H163×D20
本体質量 91 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 220 / ロー: 60
照射距離 -
点灯時間 パワー: 2 / ロー: 9
[スポットライト]
光 束 100
照射距離 90
点灯時間 2
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 2
保護等級 IP54 (防まつ形)

W5R WORK

型番: 502735



価格 オープン価格
EANコード 4058205030502

本体寸法 W38×H153×D27
本体質量 153 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 600 / ロー: 220
照射距離 -
点灯時間 パワー: 3 / ロー: 6
[スポットライト]
光 束 220
照射距離 170
点灯時間 5
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 3.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

W6R WORK

型番: 502736



価格 オープン価格
EANコード 4058205030533

本体寸法 W31×H143×D45
本体質量 180 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 500 / ロー: 220
照射距離 -
点灯時間 パワー: 2 / ロー: 6
[スポットライト]
光 束 120
照射距離 70
点灯時間 10
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 3.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

W7R WORK

型番: 502737



価格 オープン価格
EANコード 4058205030564

本体寸法 W31×H143×D45
本体質量 180 (電池含)
[メインライト]
光 束 パワー: 600 / ロー: 220
照射距離 -
点灯時間 パワー: 2 / ロー: 5
[スポットライト]
光 束 UV365nm
照射距離 -
点灯時間 -
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/ 内蔵)
充電時間 3.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

WORK & PROFESSIONAL

EX-PROTECTED LIGHTS

国内防爆検定合格品、プラント作業の定番ライト

より使いやすい防爆ライトを求め「EX-PROTECTED LIGHTS」は誕生しました。
最高クラスの保護性能で、危険場所で安全に使えるだけでなく、ライトとしての使い勝手にもこだわった、これからのプラント作業の新定番です。



事業者なら見過ごせない“転ばぬ先”の防爆対策

可燃性のガス蒸気・粉じんに起因する火災や爆発事故。日本国内では、このような「危険場所」では、着火源とならない防爆構造を持つ「型式認定」を型式検定機関により合格標準が付された電気機器の使用が法律上義務付けられています。


火災や爆発の原因



装置や設備から可燃性のガスや液体(蒸気)、粉じんが放出され、空気中の酸素と混合すると「爆発性雰囲気」が形成されます。そこに電気火花や表面熱などの着火源が触れることで、火災や爆発事故が発生します。

危険場所(ゾーン)の区分

危険場所は、爆発性雰囲気の発生度合いに応じて3種類に分類されます。連続的/長時間発生するゾーン0、正常状態でしばしば生成するゾーン1、通常状態では存在しないが、短時間生成しうるゾーン2があり、区分に応じた機器選定が必要です。

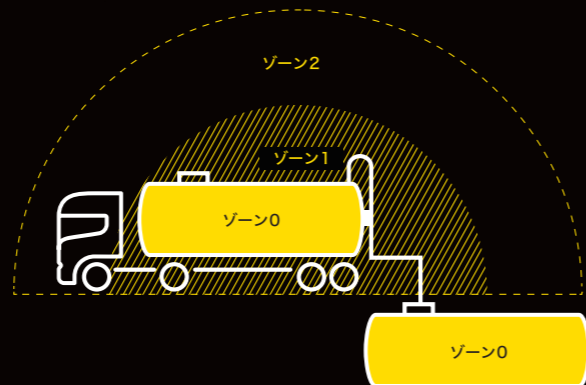

国内防爆検定と ATEX 指令クリア品

全製品が国内防爆の型式検定に合格。「IECEX」「ATEX 指令」の国際規格にも適合し、国内・海外の危険場所でも、作業用ライトとして使用可能です。



日本国内では、型式検定に合格し、合格標準を付された機器しか使用してはならない*
*労働安全衛生法 第四十四条の二



EX7R

型番: 502101

保護等級IP68の防塵・防水性能の 充電式フラッシュライト



価格 オープン価格
EANコード 4058205018630

本体寸法 φ41×161
本体質量 228
光束 パワー: 220 / ロー: 50
照射距離 パワー: 140 / ロー: 65
点灯時間 パワー: 10 / ロー: 45
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 11
保護等級 IP68
防爆ゾーン 1/21
防爆性能表示 II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIC T135°C Db
対応ガスグループ IIA, IIB, IIC
対応粉じんグループ IIIA, IIIB, IIIC
温度等級 T4 / 135°C



EXH8R

型番: 502103

フォーカス機能を搭載した 充電式ヘッドライト



価格 オープン価格
EANコード 4058205018876

本体寸法 W84×H75×D100 (ヘッド部)
本体質量 342
光束 パワー: 200 / ロー: 45
照射距離 パワー: 130 / ロー: 60
点灯時間 パワー: 10 / ロー: 45
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 11
保護等級 IP68
防爆ゾーン 1/21
防爆性能表示 II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIC T135°C Db
対応ガスグループ IIA, IIB, IIC
対応粉じんグループ IIIA, IIIB, IIIC
温度等級 T4 / 135°C



ゾーンの分類と定義

爆発性雰囲気	危険区域	分類の定義
ガス蒸気	ゾーン0	爆発性雰囲気が、連続して存在、または長時間存在する
	ゾーン1	爆発性雰囲気が、通常状態で生成することがある
	ゾーン2	爆発性雰囲気が、通常状態で生成する可能性が小さく、たとえ生成しても短時間しか存在しない
粉じん	ゾーン20	空気中に粉じん雲状で、連続または長時間、もしくは頻りに存在する
	ゾーン21	通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で時々生成される可能性がある
	ゾーン22	通常の運転中において、空気中に粉じん雲状で作成される可能性が少なく、生成されたとしても短時間しか存在しない

対応ガスグループの目安

爆発性ガスの発火温度	450°C~	300°C~450°C	200°C~300°C	135°C~200°C	100°C~135°C	-
電気機器の最高表面温度	450°C	300°C	200°C	135°C	100°C	85°C
温度等級	T1	T2	T3	T4	T5	T6
IIA	アンモニア	1-ブタノール	ヘキサン	アセトアルデヒド		亜硝酸エチル
	エタン	ブタン	n-ペンタン			
	トルエン	アセチルアセトン	シクロヘキサン			
	メタン	塩化ビニル				
IIB		プロパン				
	一酸化炭素	フラン	ジメチルエーテル			
	シアン化水素	アクリル酸エチル	イソブレン			
IIC	アクリロニトリル	エタノール				
		エチレン				
IIC	水素	アセチレン		EXシリーズ対応範囲		二硫化炭素

表は参考です。試験環境や方法により、分類が異なる場合がございます。

*製品仕様単位 本体寸法 (mm) / 本体質量 (g) / 光束 (lm) / 照射距離 (m) / 点灯時間 (h) 充電時間 (h) ※ブーストモードはスイッチを2回連続で押します(一定時間で元の照射モードに戻ります)

WORK & PROFESSIONAL HEADLAMPS

過酷な環境下を想定し開発されたヘッドランプ

暖色の自然な明るさと、衝撃から保護するゴム製カバーやレンズシールド、ヘルメット固定用のクリップやシリコンヘッドバンドなど、実用的なアクセサリが付属されたプロフェッショナル向けモデルです。



HF8R WORK

型番: 502802



LEDLENSER CONNECTアプリ経由のリモート制御。追加機能を利用できるアップグレード版(有料)も利用可能

アダプティブライトビームセンサーで焦点を合わせ自動的に調光

手元確認などに適した赤色灯

長時間や近距離の作業に適した高い演色評価数

堅牢なアルミニウム合金の筐体

直感的操作のホイール式でフォーカスを無段階調整

高い耐衝撃性を実現する前面の保護カバー

内側にシリコンが入ったスリムヘッドバンド

高い防塵防水性能(IP68)

しっかりフィットするゴム製ヘッドバンドでオーバーヘッドストラップは取外し可能

無段階の角度調整

バッテリーはマグネット式の簡単なワンタッチ充電

HF4R WORK

型番: 502793



価格 オープン価格
EANコード 4058205031769

本体寸法 W82xH42xD34 (ヘッド部)
本体質量 79 (電池含)
光束 ブースト: 500 / パワー: 300 / ミドル: 80 / ロー: 20
照射距離 ブースト: 130 / パワー: 100 / ミドル: 60 / ロー: 15
点灯時間 ブースト: - / パワー: 2.5 / ミドル: 8 / ロー: 35
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3
保護等級 IP68 (水中形)

HF6R WORK

型番: 502798



価格 オープン価格
EANコード 4058205031882

本体寸法 W82xH45xD37 (ヘッド部)
本体質量 134 (電池含)
光束 ブースト: 800 / パワー: 500 / ミドル: 200 / ロー: 20
照射距離 ブースト: 160 / パワー: 140 / ミドル: 80 / ロー: 25
点灯時間 ブースト: - / パワー: 3 / ミドル: 8 / ロー: 60
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3.75
保護等級 IP68 (水中形)

HF8R WORK

型番: 502802



価格 オープン価格
EANコード 4058205031967

本体寸法 W93xH52xD46 (ヘッド部)
本体質量 198 (電池含)
光束 ブースト: 1600 / パワー: 900 / ミドル: 300 / ロー: 20
照射距離 ブースト: 210 / パワー: 200 / ミドル: 100 / ロー: 25
点灯時間 ブースト: - / パワー: 3.5 / ミドル: 10 / ロー: 90
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 4.5
保護等級 IP68 (水中形)

H5R WORK

型番: 502194



価格 オープン価格
EANコード 4058205020992

本体寸法 W70xH41xD51 (ヘッド部)
本体質量 188 (電池含)
光束 ブースト: 500 / パワー: 300 / ミドル: 100 / ロー: 15
照射距離 ブースト: 200 / パワー: 150 / ミドル: 80 / ロー: 30
点灯時間 ブースト: - / パワー: 2 / ミドル: 8 / ロー: 45
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3.5
保護等級 IP67 (防曇形)

※充電電池は内蔵タイプのため販売しておりません。交換時はお預かり対応となります。

H7R WORK

型番: 502195



高演色



価格 オープン価格
EANコード 4058205021029

本体寸法 W75xH53xD55 (ヘッド部)
本体質量 282 (電池含)
光束 ブースト: 1000 / パワー: 600 / ミドル: 200 / ロー: 15
照射距離 ブースト: 250 / パワー: 200 / ミドル: 100 / ロー: 25
点灯時間 ブースト: - / パワー: 4 / ミドル: 8 / ロー: 60
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 3.5
保護等級 IP67 (防曇形)

H15R WORK

型番: 502196



高演色



価格 オープン価格
EANコード 4058205021050

本体寸法 W74xH53xD58 (ヘッド部)
本体質量 413 (電池含)
光束 ブースト: 2500 / パワー: 1000 / ミドル: 400 / ロー: 20
照射距離 ブースト: 250 / パワー: 170 / ミドル: 100 / ロー: 20
点灯時間 ブースト: - / パワー: 4 / ミドル: 8 / ロー: 70
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5.5
保護等級 IP67 (防曇形)

※製品仕様単位 本体寸法 (mm) / 本体質量 (g) / 光束 (lm) / 照射距離 (m) / 点灯時間 (h) 充電時間 (h) ※ブーストモードはスイッチを2回連続で押します(一定時間で元の照射モードに戻ります)

WORK & PROFESSIONAL FLASHLIGHTS

過酷な環境下を想定し開発されたフラッシュライト

ベルトに装着して収納できる専用ポーチ・ベルトクリップが標準装備され、使い勝手が格段に向上。
壁掛け充電も可能な専用充電器付属モデルなど、作業終了後の保管場所としても便利。
ハードユーザーの「あったら便利」が詰まっています。



P7R WORK

型番: 502187

効率的で正確なワイド・スポット照射を可能にするアドバンスフォーカシステム

用途に合わせた照射モードに切り替え可能なスマートライトテクノロジー

電池を取り出さずに充電できるマグネットチャージシステム

手元を照らす白色の補助ライト付き

最高クラスの防塵・防水性能 (IP68) を実現するフレックスシーリングテクノロジー



P2R WORK

型番: 502183



価格 オープン価格
EANコード 4058205020572

本体寸法 Φ15×120
本体質量 44 (電池含)
光束 プースト: - / パワー: 110 / ミドル: 50 / ロー: 15
照射距離 プースト: - / パワー: 90 / ミドル: 60 / ロー: 20
点灯時間 プースト: - / パワー: 0.5 / ミドル: 1.5 / ロー: 7
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

P4R WORK

型番: 502184



価格 オープン価格
EANコード 4058205020602

本体寸法 Φ15×164
本体質量 62 (電池含)
光束 プースト: - / パワー: 170 / ミドル: 70 / ロー: 15
照射距離 プースト: - / パワー: 100 / ミドル: 65 / ロー: 20
点灯時間 プースト: - / パワー: 1.25 / ミドル: 3 / ロー: 15
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

P5R WORK

型番: 502185



価格 オープン価格
EANコード 4058205020633

本体寸法 Φ38×132
本体質量 124 (電池含)
光束 プースト: 480 / パワー: 320 / ミドル: 120 / ロー: 15
照射距離 プースト: 240 / パワー: 165 / ミドル: 100 / ロー: 30
点灯時間 プースト: - / パワー: 1 / ミドル: 3 / ロー: 25
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2
保護等級 IP68 (水中形)

P6R WORK

型番: 502186



高演色



価格 オープン価格
EANコード 4058205020664

本体寸法 Φ45×163
本体質量 187 (電池含)
光束 プースト: 850 / パワー: 700 / ミドル: 300 / ロー: 15
照射距離 プースト: 230 / パワー: 190 / ミドル: 115 / ロー: 20
点灯時間 プースト: - / パワー: 1.5 / ミドル: 2.5 / ロー: 45
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 3.75
保護等級 IP68 (水中形)

P7R WORK

型番: 502187



高演色



価格 オープン価格
EANコード 4058205020695

本体寸法 Φ45×170
本体質量 219 (電池含)
光束 プースト: 1200 / パワー: 900 / ミドル: 390 / ロー: 15
照射距離 プースト: 240 / パワー: 180 / ミドル: 115 / ロー: 15
点灯時間 プースト: - / パワー: 2 / ミドル: 3.25 / ロー: 60
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 4.5
保護等級 IP68 (水中形)

P7R WORK UV

型番: 502601



高演色

UV LIGHT365nm



価格 オープン価格
EANコード 4058205020585

本体寸法 Φ45×170
本体質量 219 (電池含)
光束 プースト: 1200 / パワー: 900 / ミドル: 390 / ロー: 15
照射距離 プースト: 240 / パワー: 180 / ミドル: 115 / ロー: 15
点灯時間 プースト: - / パワー: 2 / ミドル: 3.25 / ロー: 60
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 4.5
保護等級 IP68 (水中形)

P18R WORK

型番: 502188



価格 オープン価格
EANコード 4058205020725

本体寸法 Φ99×183
本体質量 669 (電池含)
光束 プースト: 4500 / パワー: 2600 / ミドル: 1000 / ロー: 30
照射距離 プースト: 720 / パワー: 420 / ミドル: 260 / ロー: 50
点灯時間 プースト: - / パワー: 2.5 / ミドル: 4.5 / ロー: 70
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

X21R

型番: 501967



価格 オープン価格
EANコード 4058205015394

本体寸法 Φ95×405
本体質量 1315 (電池含)
光束 プースト: 5000 / パワー: 3500 / ミドル: - / ロー: 200
照射距離 プースト: 800 / パワー: 700 / ミドル: - / ロー: 150
点灯時間 プースト: 2 / パワー: 5 / ミドル: - / ロー: 40
使用電池 専用バッテリーパック (イットリオン電池)
充電時間 3.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

HOME & LIFE

日常生活や趣味にも活躍する豊富なラインナップ

従来のH/Pシリーズの基本性能をアップグレードした新たなスタンダードシリーズ「CORE」。最高の基本性能と、豊富な機能やアクセサリも付属したプレミアムシリーズ「SIGNATURE」。日常生活はもちろん、仕事や趣味などあらゆる場面で活躍します。



HEADLAMPS

ヘッドランプ



FLASHLIGHTS

フラッシュライト

HOME & LIFE

HEADLAMPS & FLASHLIGHTS

多様な用途に対応するスタンダードランナップ

仕事現場に特化した WORK とは対照的に、より多くの用途に対応するため、従来のシリーズの特徴を継承した、HOME & LIFE のラインナップ。あらゆるユーザーに安心してお使いいただけるスタンダードシリーズです。



H7R CORE

型番: 502122

130度の角度調整

効率的で正確なワイド・スポット照射を可能にするアドバンスフォーカスシステム

回転式ダイヤルによる無段階調光



電池を取り出さずに充電できる
マグネティックチャージシステム



高い防塵・防水性能 (IP67)

価格 オープン価格
EANコード 4058205020909

本体寸法 W70xH41xD51 (ヘッド部)
本体質量 259 (電池含)
光 束 プースト: 1000 / パワー: 600 / ミドル: 200 / ロー: 15
照射距離 プースト: 250 / パワー: 200 / ミドル: 100 / ロー: 25
点灯時間 プースト: - / パワー: 4 / ミドル: 8 / ロー: 65
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 3.5
保護等級 IP67 (防曇形)

HF4R CORE

型番: 502790



価格 オープン価格
EANコード 4058205031684

本体寸法 W82xH42xD32 (ヘッド部)
本体質量 72 (電池含)
光 束 プースト: 500 / パワー: 300 / ミドル: 120 / ロー: 20
照射距離 プースト: 130 / パワー: 100 / ミドル: 60 / ロー: 15
点灯時間 プースト: - / パワー: 2.5 / ミドル: 5 / ロー: 35
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3
保護等級 IP68 (水中形)

HF6R CORE

型番: 502796



価格 オープン価格
EANコード 4058205031837

本体寸法 W82xH45xD34 (ヘッド部)
本体質量 126 (電池含)
光 束 プースト: 800 / パワー: 500 / ミドル: 250 / ロー: 20
照射距離 プースト: 160 / パワー: 140 / ミドル: 80 / ロー: 25
点灯時間 プースト: - / パワー: 3 / ミドル: 6 / ロー: 60
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3.75
保護等級 IP68 (水中形)

HF8R CORE

型番: 502801



価格 オープン価格
EANコード 4058205031943

本体寸法 W93xH52xD43 (ヘッド部)
本体質量 194 (電池含)
光 束 プースト: 1600 / パワー: 900 / ミドル: 300 / ロー: 20
照射距離 プースト: 210 / パワー: 200 / ミドル: 100 / ロー: 25
点灯時間 プースト: - / パワー: 3.5 / ミドル: 10 / ロー: 90
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 4.5
保護等級 IP68 (水中形)

H5 CORE

型番: 502193



価格 オープン価格
EANコード 4058205020848

本体寸法 W70xH41xD51 (ヘッド部)
本体質量 178 (電池含)
光 束 プースト: 350 / パワー: 200 / ミドル: - / ロー: 15
照射距離 プースト: 160 / パワー: 120 / ミドル: - / ロー: 30
点灯時間 プースト: - / パワー: 2 / ミドル: - / ロー: 20
使用電池 単3アルカリ電池 x2本
保護等級 IP67 (防曇形)

H5R CORE

型番: 502121



価格 オープン価格
EANコード 4058205020879

本体寸法 W70xH41xD51 (ヘッド部)
本体質量 167 (電池含)
光 束 プースト: 500 / パワー: 300 / ミドル: 100 / ロー: 15
照射距離 プースト: 200 / パワー: 150 / ミドル: 80 / ロー: 30
点灯時間 プースト: - / パワー: 2 / ミドル: 8 / ロー: 50
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3.5
保護等級 IP67 (防曇形)

※充電電池は内蔵タイプのため販売しておりません。
交換時はお預かり対応となります。

H15R CORE

型番: 502123



価格 オープン価格
EANコード 4058205020930

本体寸法 W75xH53xD55 (ヘッド部)
本体質量 380 (電池含)
光 束 プースト: 2500 / パワー: 1000 / ミドル: 400 / ロー: 20
照射距離 プースト: 250 / パワー: 170 / ミドル: 100 / ロー: 20
点灯時間 プースト: - / パワー: 5 / ミドル: 8 / ロー: 80
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5.5
保護等級 IP67 (防曇形)

H19R CORE

型番: 502124



価格 オープン価格
EANコード 4058205020961

本体寸法 W70xH53xD55 (ヘッド部)
本体質量 374 (電池含)
光 束 プースト: 3500 / パワー: 1600 / ミドル: 800 / ロー: 200
照射距離 プースト: 300 / パワー: 230 / ミドル: 150 / ロー: 80
点灯時間 プースト: - / パワー: 4 / ミドル: 7 / ロー: 20
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5.5
保護等級 IP68 (水中形)

※高温になる箇所がございますのでご注意ください。

H7R SIGNATURE

型番: 502197



価格 オープン価格
EANコード 4058205021081

本体寸法 W70xH53xD51 (ヘッド部)
本体質量 259 (電池含)
光 束 プースト: 1200 / パワー: 700 / ミドル: 200 / ロー: 15
照射距離 プースト: 260 / パワー: 220 / ミドル: 100 / ロー: 25
点灯時間 プースト: - / パワー: 3.5 / ミドル: 8 / ロー: 65
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 3.5
保護等級 IP67 (防曇形)

※高温になる箇所がございますのでご注意ください。

H19R SIGNATURE

型番: 502198



価格 オープン価格
EANコード 4058205021111

本体寸法 W70xH53xD55 (ヘッド部)
本体質量 約374 (電池含)
光 束 プースト: 4000 / パワー: 1800 / ミドル: 800 / ロー: 200
照射距離 プースト: 330 / パワー: 250 / ミドル: 150 / ロー: 80
点灯時間 プースト: - / パワー: 3.5 / ミドル: 7 / ロー: 20
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5.5
保護等級 IP68 (水中形)

※高温になる箇所がございますのでご注意ください。

※製品仕様の単位 本体寸法 (mm) / 本体質量 (g) / 光束 (lm) / 照射距離 (m) / 点灯時間 (h) 充電時間 (h) ※プーストモードはスイッチを2回連続で押します (一定時間で元の照射モードに戻ります)

K4R



型番: 502574(Gray)
型番: 502575(Gold)



価格 オープン価格
EANコード 4058205029117(Gray)
4058205029148(Gold)

本体寸法 W25xH10xD52
本体質量 20 (電池含)
光 束 プースト:120 / パワー:80 / ミドル:- / ロー:20
照射距離 プースト:30 / パワー:25 / ミドル:- / ロー:10
点灯時間 プースト:- / パワー:- / ミドル:- / ロー:3.5
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3
保護等級 IP2X

K6R



型番: 502577(Gray)
型番: 502578(Gold)



価格 オープン価格
EANコード 4058205028318(Gray)
4058205028622(Gold)

本体寸法 W30xH14xD62
本体質量 30 (電池含)
光 束 プースト:400 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:20
照射距離 プースト:80 / パワー:50 / ミドル:- / ロー:15
点灯時間 プースト:- / パワー:1.5 / ミドル:- / ロー:10
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3
保護等級 IP2X

K6R Safety



型番: 502580(Gray)
型番: 502581(Gold)



価格 オープン価格
EANコード 4058205028370(Gray)
4058205028721(Gold)

本体寸法 W30xH14xD66
本体質量 約32 (電池含)
光 束 プースト:400 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:20
照射距離 プースト:80 / パワー:50 / ミドル:- / ロー:15
点灯時間 プースト:- / パワー:1.5 / ミドル:- / ロー:8
使用電池 専用充電電池 (Li-ion/内蔵)
充電時間 3
保護等級 IP2X

P6 CORE



型番: 502600



価格 オープン価格
EANコード 4058205028554

本体寸法 Φ32x117
本体質量 130 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:300 / ミドル:- / ロー:25
照射距離 プースト:- / パワー:200 / ミドル:- / ロー:60
点灯時間 プースト:- / パワー:3.5 / ミドル:- / ロー:25
使用電池 単4アルカリ電池 x3本
保護等級 IP54 (防まつ形)

P6R CORE



型番: 502179



価格 オープン価格
EANコード 4058205020459

本体寸法 Φ35x151
本体質量 170 (電池含)
光 束 プースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
照射距離 プースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
点灯時間 プースト:- / パワー:2 / ミドル:6 / ロー:95
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5
保護等級 IP68 (水中形)

P6R CORE QC



型番: 502517



価格 オープン価格
EANコード 4058205026819

本体寸法 Φ42x157
本体質量 207 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15
照射距離 プースト:- / パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80
点灯時間 プースト:- / パワー:5 / ミドル:14 / ロー:110
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5
保護等級 IP54 (防まつ形)
※光束、照射距離、点灯時間は白色光の数値です。

P2R CORE



型番: 502176



価格 オープン価格
EANコード 4058205020367

本体寸法 Φ15x103
本体質量 36 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
照射距離 プースト:- / パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
点灯時間 プースト:- / パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

P3 CORE



型番: 502597



価格 オープン価格
EANコード 4058205028462

本体寸法 Φ20x96
本体質量 42 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:90 / ミドル:50 / ロー:15
照射距離 プースト:- / パワー:110 / ミドル:70 / ロー:40
点灯時間 プースト:- / パワー:3 / ミドル:4 / ロー:6
使用電池 単4アルカリ電池 x1本
保護等級 IP54 (防まつ形)

P4 CORE



型番: 502598



価格 オープン価格
EANコード 4058205028493

本体寸法 Φ15x146
本体質量 58 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:120 / ミドル:60 / ロー:15
照射距離 プースト:- / パワー:90 / ミドル:55 / ロー:25
点灯時間 プースト:- / パワー:5 / ミドル:9 / ロー:20
使用電池 単4アルカリ電池 x2本
保護等級 IP54 (防まつ形)

P7 CORE



型番: 502180



価格 オープン価格
EANコード 4058205020480

本体寸法 Φ37x130
本体質量 175 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
照射距離 プースト:- / パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
点灯時間 プースト:- / パワー:1 / ミドル:2 / ロー:25
使用電池 単4アルカリ電池 x4本
保護等級 IP54 (防まつ形)

P7R CORE



型番: 502181



価格 オープン価格
EANコード 4058205020510

本体寸法 Φ35x158
本体質量 202 (電池含)
光 束 プースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
照射距離 プースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
点灯時間 プースト:- / パワー:2 / ミドル:4 / ロー:90
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 4.5
保護等級 IP68 (水中形)

P17R CORE



型番: 502182



価格 オープン価格
EANコード 4058205020541

本体寸法 Φ53x290
本体質量 715 (電池含)
光 束 プースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15
照射距離 プースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50
点灯時間 プースト:- / パワー:2.75 / ミドル:12 / ロー:200
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 4.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

P4R CORE



型番: 502177



価格 オープン価格
EANコード 4058205020398

本体寸法 Φ15x150
本体質量 55 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
照射距離 プースト:- / パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
点灯時間 プースト:- / パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

P5 CORE



型番: 502599



価格 オープン価格
EANコード 4058205028523

本体寸法 Φ26x120
本体質量 83 (電池含)
光 束 プースト:- / パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15
照射距離 プースト:- / パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30
点灯時間 プースト:- / パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12
使用電池 単3アルカリ電池 x1本
保護等級 IP44 (防まつ形)

P5R CORE



型番: 502178



価格 オープン価格
EANコード 4058205020428

本体寸法 Φ29x123
本体質量 106 (電池含)
光 束 プースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
照射距離 プースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
点灯時間 プースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 2
保護等級 IP68 (水中形)

P6R SIGNATURE



型番: 502189



価格 オープン価格
EANコード 4058205020756

本体寸法 Φ35x151
本体質量 170 (電池含)
光 束 プースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15
照射距離 プースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20
点灯時間 プースト:- / パワー:1.25 / ミドル:2.5 / ロー:60
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 3.75
保護等級 IP68 (水中形)

P7R SIGNATURE



型番: 502190



価格 オープン価格
EANコード 4058205020787

本体寸法 Φ35x158
本体質量 202 (電池含)
光 束 プースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15
照射距離 プースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20
点灯時間 プースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:90
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 4.5
保護等級 IP68 (水中形)

P18R SIGNATURE



型番: 502191



価格 オープン価格
EANコード 4058205020817



本体寸法 Φ86x171
本体質量 637 (電池含)
光 束 プースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30
照射距離 プースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50
点灯時間 プースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
使用電池 専用充電電池 (Li-ion)
充電時間 5.5
保護等級 IP54 (防まつ形)

ACCESSORIES

電池 / 充電機器

	品名	型番	EANコード	対応機種	型番
	専用充電電池 (14500形)	500985	4058205013437	P5 CORE、P5R CORE、P5R WORK	オープン価格
	専用充電電池 (18650形)	501001	4058205009232	P6R CORE、P6R CORE QC、P6R WORK、P6R SIGNATURE	
	専用充電電池 (21700形)	502262	4058205022958	H7R CORE、H7R SIGNATURE、H7R WORK、P7R CORE、P7R SIGNATURE、P7R WORK、P7R WORK UV	
	専用充電電池 (2x21700形)	502310	4058205023863	H15R CORE、H15R WORK、H19R CORE、H19R SIGNATURE	
	専用充電電池 (P2R CORE用)	SP502176_SR	—	P2R CORE	
	専用充電電池 (P2R WORK用)	SP502183_SR	—	P2R WORK	
	専用充電電池 (P4R CORE用)	SP502177_SR	—	P4R CORE	
	専用充電電池 (P4R WORK用)	SP502184_SR	—	P4R WORK	
	パワーバンク Flex3 (18650形専用充電電池x1本付)	502126	4058205019255	P6R CORE、P6R CORE QC、P6R WORK、P6R SIGNATURE	オープン価格
	パワーバンク Flex5 (21700形専用充電電池x1本付)	502511	4058205026697	H7R CORE、H7R SIGNATURE、H7R WORK、P7R CORE、P7R SIGNATURE、P7R WORK、P7R WORK UV	
	パワーバンク Flex7 (18650形専用充電電池x2本付)	502125	4058205019224	P6R CORE、P6R CORE QC、P6R WORK、P6R SIGNATURE	
	パワーバンク Flex10 (21700形専用充電電池x2本付)	502127	4058205019286	H7R CORE、H7R SIGNATURE、H7R WORK、P7R CORE、P7R SIGNATURE、P7R WORK、P7R WORK UV	
	専用充電器 (14500形専用充電電池付)	500986	4058205013468	P5 CORE、P5R CORE、P5R WORK	オープン価格
	専用充電器 (Type A)	502259	4058205022866	P5R CORE、P5R WORK	
	専用充電器 (Type B)	502260	4058205022897	P6R CORE、P6R WORK、P6R SIGNATURE、P7R CORE、P7R WORK、P7R WORK UV、P7R SIGNATURE	
	専用充電器 (5ステーションチャージングパネル)	502261	4058205022927	P5R CORE、P5R WORK、P6R CORE、P6R WORK、P6R SIGNATURE、P7R CORE、P7R WORK、P7R WORK UV、P7R SIGNATURE ※別途チャージングステーション(型番:502260または502259)が必要です。	オープン価格
	マグネットチャージケーブル (Type A)	502265	4058205023047	P2R WORK、P4R WORK、P5R CORE、P5R WORK、P6R CORE、P6R WORK、P6R SIGNATURE、P7R CORE、P7R WORK、P7R WORK UV、P7R SIGNATURE、P18R WORK、P18R SIGNATURE、H5R CORE、H5R WORK、H7R CORE、H7R WORK、H7R SIGNATURE、H15R CORE、H15R WORK、H19R CORE、H19R SIGNATURE	
	延長ケーブル (Type C)	502312	4058205023924	H7R WORK、H7R SIGNATURE、H15R CORE、H15R WORK、H19R CORE、H19R SIGNATURE	オープン価格
	ACアダプター (USB-A)	SP0384_USB	—	USB Type-A対応機種	オープン価格
	ACアダプター (USB-C)	ACDC031	4573422290749	USB Type-C対応機種	オープン価格

クリップ / マウント



	品名	型番	EANコード	対応機種	型番
	ランプアダプター (Type A)	502248	4058205022538	P2R CORE、P2R WORK、P3 CORE、P4 CORE、P4R CORE、P4R WORK	オープン価格
	ランプアダプター (Type B)	502249	4058205022569	P5R CORE、P5R WORK	
	ランプアダプター (Type C)	502250	4058205022590	P6R CORE、P6R WORK、P6R SIGNATURE	
	ランプアダプター (Type D)	502251	4058205022620	P6R CORE QC、P7R CORE、P7R WORK、P7R WORK UV、P7R SIGNATURE、P7 CORE	
	ベルトクリップ (Type A)	502253	4058205022682	Hシリーズ、Pシリーズ ※P5 CORE、P17R CORE、P18R WORK、P18R SIGNATUREを除く ※Pシリーズで使用する場合、別途ランプアダプターが必要になります。	オープン価格

ランプアダプター (TypeA・B・C・D) は 502253 ベルトクリップ (TypeA) と 502256 ブラケット (TypeE) と併用してのみ使用可能なアイテムです。

クリップ / マウント

	品名	型番	EANコード	対応機種	型番
	ブラケット (Type E)	502256	4058205022774	Hシリーズ、Pシリーズ ※P5 CORE、P17R CORE、P18R WORK、P18R SIGNATUREを除く ※Pシリーズで使用する場合、別途ランプアダプターが必要になります。	オープン価格
	ヘルメットコネクタキット (Type H)	502314	4058205023986	H5 CORE、H5R CORE、H5R WORK、H7R CORE、H7R WORK、H7R SIGNATURE、H15R CORE、H15R WORK、H19R CORE、H19R SIGNATURE	オープン価格
	ヘルメットクリップ (Type A)	502313	4058205023955	H5 CORE、H5R CORE、H5R WORK、H7R CORE、H7R WORK、H7R SIGNATURE、H15R CORE、H15R WORK、H19R CORE、H19R SIGNATURE	オープン価格
	インテリジェントクリップ	0317	4029113031707	P7 CORE	オープン価格
	ウォールマウント (Type C)	503002	4058205034944	HF4R CORE、HF4R WORK	オープン価格
	ウォールマウント (Type D)	503003	4058205034975	HF6R CORE、HF6R WORK	
	ウォールマウント (Type E)	503004	4058205035002	HF8R CORE、HF8R WORK	
	ブラケット (Type C)	7799-PT	4029113779937	P5R CORE、P5R WORK、P6 CORE、P6R CORE、P6R CORE QC、P6R WORK、P6R SIGNATURE、P7 CORE、P7R CORE、P7R WORK、P7R WORK UV、P7R SIGNATURE	オープン価格


ヘッドバンド

	品名	型番	EANコード	対応機種	型番
	シリコンヘッドバンド (黒)	501595	4058205014168	Hシリーズ全機種	オープン価格
	シリコンヘッドバンド (半透明)	502451	4058205025577	Hシリーズ全機種	
	ヘッドバンド (CORE用)	502469	4058205025690	H5 CORE、H5R CORE、H7R CORE、H15R CORE、H19R CORE	
	ヘッドバンド (WORK用)	502470	4058205025720	H5R WORK、H7R WORK、H15R WORK	
	ヘッドバンド (SIGNATURE用)	502471	4058205025751	H7R SIGNATURE、H19R SIGNATURE	
	ヘッドバンド (HF4R CORE用)	SP502790_HS	—	HF4R CORE	
	ヘッドバンド (HF6R CORE用)	SP502796_HS	—	HF6R CORE	
	ヘッドバンド (HF8R CORE用)	SP502801_HS	—	HF8R CORE	

ポーチ

	品名	型番	EANコード	対応機種	型番
	ポーチ (Type A)	0333	4029113033305	P7 CORE、P5R WORK	オープン価格
	ポーチ (Type D)	0337	4029113033701	P3 Core、P5 CORE、P2R CORE、P2R WORK	
	ポーチ (Type E)	0338	4029113033800	P6 CORE、P5R CORE	
	ポーチ (Type O)	502268	4058205023221	P6R CORE、P6 CORE QC、P6R WORK、P6R SIGNATURE、P7R CORE、P7R WORK、P7R WORK UV、P7R SIGNATURE	

その他

	品名	型番	EANコード	対応機種	型番
	シグナルコーン (35.1mm)	502237	4058205022200	P6R CORE、P6R SIGNATURE、P7R CORE、P8R SIGNATURE	オープン価格
	カラーフィルターセット (35.1mm)	502238	4058205022231	P6R CORE、P6R SIGNATURE、P7R CORE、P7R SIGNATURE	







レッドレンザージャパン株式会社

〒130-0002 東京都墨田区業平4-9-3

JC-002 | 202402

ledlenser.co.jp

 LedlenserJP
 Ledlenser_Japan
 Ledlenser_Japan
 Ledlenser Japan

※このカタログに掲載されている内容は2024年2月現在のものです。
※掲載されている商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。