

SENSORES INDUTIVOS

C23 FULL INOX EXTREME

SENSORES ROBUSTOS
PARA ESPAÇOS LIMITADOS

- ✓ CORPO PEQUENO E FINO (20×32×8 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL EXTREMAMENTE ROBUSTO
- ✓ RESISTENTE A VIBRAÇÕES E CHOQUES
- ✓ FATOR 1 EM AÇO E ALUMÍNIO
- ✓ DISTÂNCIA DE DETECÇÃO ELEVADA: 7 MM
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO IP68 & IP69K
- ✓ MONTAGEM EMBUTIDA
- ✓ AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE ALIMENTAR (V4A/AISI 316L)

REFERÊNCIA	Nº ART.	DIMENSÃO DO CORPO	DISTÂNCIA DE DETECÇÃO	MONTAGEM	SAÍDA	CONEXÃO
DW-AD-701-C23	320-420-704	C23	7 mm	Embutida	NPN NA	Cabo PVC de 3 fios
DW-AD-702-C23	320-420-714	C23	7 mm	Embutida	NPN NF	Cabo PVC de 3 fios
DW-AD-703-C23	330-320-097	C23	7 mm	Embutida	PNP NA / IO-Link	Cabo PVC de 3 fios
DW-AD-704-C23	320-420-730	C23	7 mm	Embutida	PNP NF	Cabo PVC de 3 fios
DW-AV-701-C23-276	320-420-706	C23	7 mm	Embutida	NPN NA	Cabo PVC + M8 3 pinos
DW-AV-702-C23-276	320-420-731	C23	7 mm	Embutida	NPN NF	Cabo PVC + M8 3 pinos
DW-AV-703-C23-276	330-320-098	C23	7 mm	Embutida	PNP NA / IO-Link	Cabo PVC + M8 3 pinos
DW-AV-704-C23-276	320-420-732	C23	7 mm	Embutida	PNP NF	Cabo PVC + M8 3 pinos

INDUTIVO C23 FULL INOX

SENSOR PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEL COM GRANDE DISTÂNCIA DE DETECÇÃO


- Design plano e embutível, ideal para alimentadores de pilha, robôs de pórtico e mesas de indexação rotativas
- Vida útil excepcional em sistemas de transportadores exigentes
- Tamanho pequeno adequado para pinças e dispositivos de fixação
- Longa distância de operação



AVANÇADO ASIC DA CONTRINEX

DO LÍDER MUNDIAL EM TECNOLOGIA DE SENSORES ASIC

- Distâncias de detecção garantidas
- Rapidez de instalação devido à variação mínima entre os sensores
- Excelente compensação de temperatura
- Maior vida útil, especialmente em aplicações com variações de temperatura e vibrações
- Interface IO-Link integrada

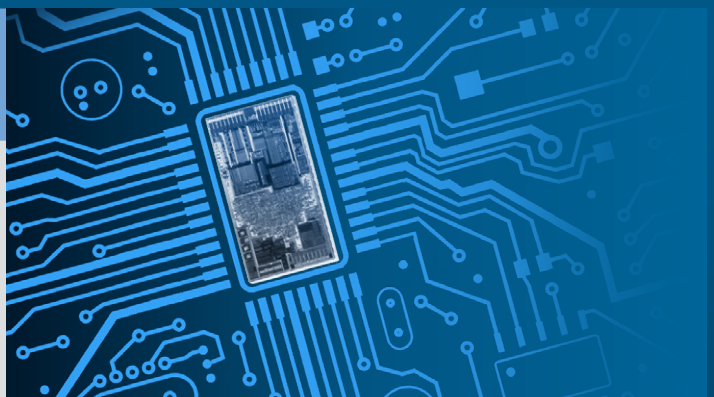

IO-Link

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE COM OS SENSORES CONTRINEX


- Monitoramento contínuo dos dados do processo
- Diagnóstico contínuo do estado do sensor
- Configurações de parâmetros avançados
- Fácil verificação do identificador do sensor, para garantir que o sensor correto está no lugar certo



As condições de entrega e o direito à modificação do design estão reservados.

SEDE

CONTRINEX SA Eletrônica industrial
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Suíça
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com



www.contrinex.com

