




DESIGNWAND & VLOER

# EVERA

*De meest uitgebreide keuze in kleur, sierkraal  
en hoogte in plint afwerkingen*

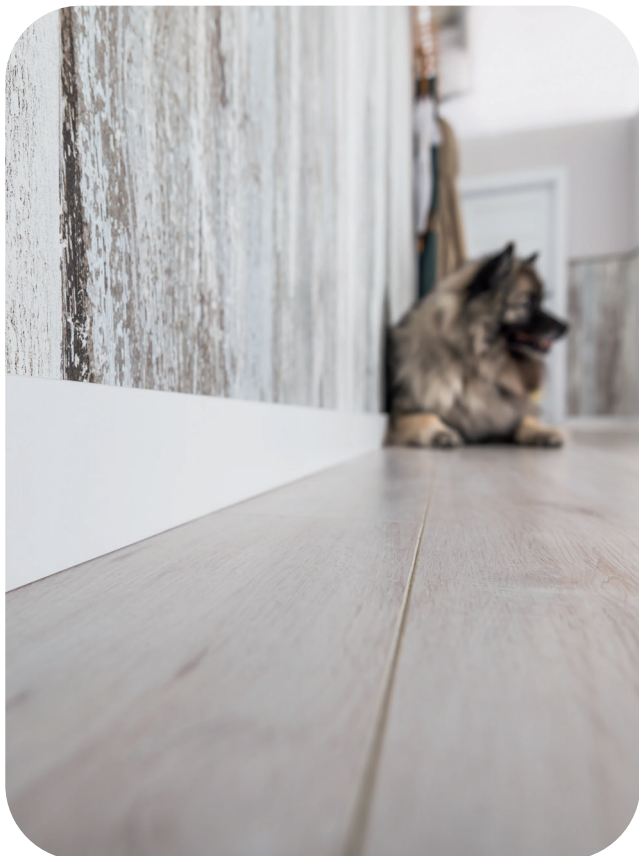

UNIEK STIJLVOL EN DUURZAAM

# Evera MDF Plint

Bij het herinrichten van ruimtes wordt vaak veel tijd gestoken in vloer- en wandafwerking. Het zijn de details zoals plintafwerking waar weinig aandacht aan wordt gegeven of regelmatig zelfs worden vergeten. Designwand en vloer heeft ook aan die details gedacht door een verscheidenheid aan plinten in het assortiment op te nemen. De functionele functie van plinten zijn breed bekend. Ze zorgen voor een strakke afwerking in de overgang van vloer op wand, waarbij kieren en oneffenheden netjes kunnen worden weggewerkt. In sommige gevallen kunnen er ook kabels permanent in de plint worden weggewerkt. Een goed afgewerkte ruimte kenmerkt zich vaak in de details.

## Evera:

Evera plinten zijn onze basisplinten uitgevoerd in MDF met een melamine ommanteling en bestaat uit een breed aanbod in hoogte, kleuren en sierkralen.

Of je een ruimte wil afwerken in de stijl van de jaren '30, '60, minimalistisch zoals eind jaren '90 of juist een grachtenhuis met hoge plafonds wil afwerken. Het is haast onmogelijk om niet te kunnen slagen in deze lijn afwerkplinten.

Evera plinten zijn leverbaar met een standaard hoogte van 65 mm in basis wit, maar ook in verschillende grijstinten en trendy zwart. Ook zijn er plinten leverbaar met verschillende kraal afwerking aan onder en/of bovenzijde.

De hoogte van de plintenserie varieert per model en varieert van 65 tot 120 mm hoog. Alle plinten hebben een diepte van 16 mm. Waardoor een mooie overgang tussen deurkozijn en plint is te realiseren.

Om het montage gemak te verhogen zijn er uniblokken (in kleur van de plint) leverbaar waardoor inwendige en uitwendige hoeken eenvoudig kunnen worden afgewerkt zonder het lastige verstek zagen van plinten.

## 1. Kern (Houtvezel)

MDF drager door middel van CNC exact frezen een nauwkeurig en continu eindproduct.


## 3. Uitsfrezing

Het contactoppervlak voor de montagekit is verdiept uitgefreesd voor optimale hechting van montagekit aan de plint.

Met uitsfrezing om de plinten lichtgewicht te maken en enkele kabels uit het zicht weg te werken.

## 2. Toplaag (melamine)

Melamine toplaag doorgezet tot achter de plint. In continu proces gefolieerd voor een maximale hechting aan de MDF kern.

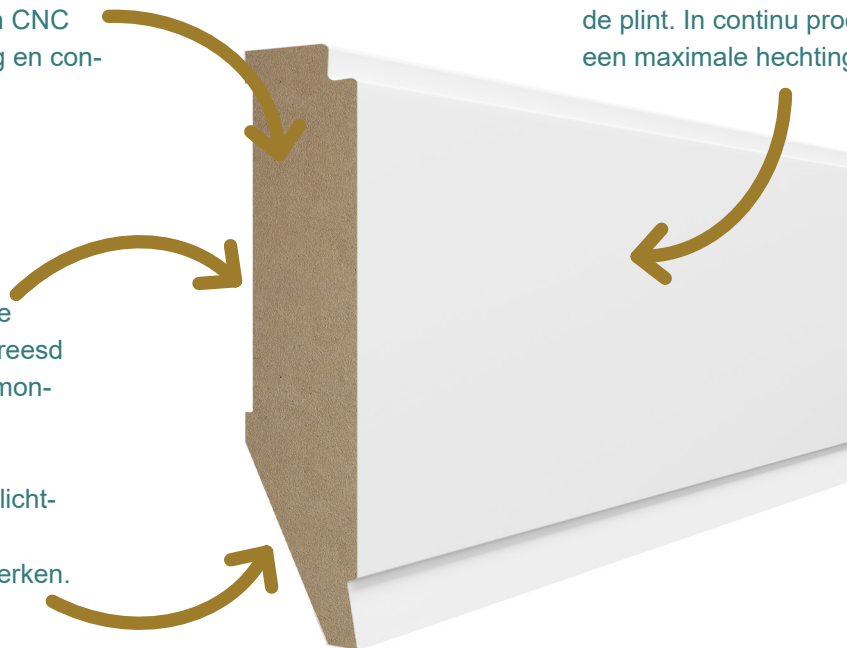

### A. Eindkap

De eindkapjes zijn uitstekend toepasbaar als eindstuk oplossing, ter plaatse van deurkozijnen.

De eindkapjes zijn zelfklevende stickers in kleur van de plint. Verwijder de bescherm laag en plak de sticker exact op de kopse zijde van de plint.



### B. Uniblok EEV

De uniblokjes zijn uitstekend toepasbaar als inwendige hoek, uitwendige hoek en eindstuk oplossing.

De hoogte is uitstekend op maat te zagen en montage geschiedt middels montage kit tussen muur en uniblok.

# Evera MDF Plint

## Functioneel

De basisfunctie van plinten is het afdekken van kieren en naden tussen de vloer- en wandafwerkingen. Vaak wordt bij laminaat en PVC vloeren een simpele horizontale plintafwerking gekozen die geplakt wordt op de vloer. Deze oplossing is vaak tijdelijk een simpele eenvoudige en kostenbesparende oplossing. Echter deze oplossing beschermd een wand niet tegen stoten. Door een verticale wand-gemonteerde plint eventueel in kleur toe te passen kan juist een accent aangebracht worden in hoogte, diepte of intensiteit van wand en/of vloer-afwerking. Daarnaast beschermt deze oplossing de wand ook tegen stootschade van bijvoorbeeld stofzuigers en zijn gemakkelijk schoon te maken. Designwand en vloer heeft vele soorten, maten en modellen plinten in haar assortiment, waardoor voor elk accent een bijpassend plint beschikbaar is.

## Een duurzame keuze

Evera plinten zijn gemaakt van MDF, een combinatie van houtgruis met hars die onder hoge druk samengeperst wordt tot één geheel, dit eindproduct is gemakkelijk te frezen en zagen tot plaat en profiel. En wordt veelvuldig gebruikt in de meubel en afbouw branche vanwege haar duurzame en gemakkelijk bewerkbare eigenschappen. Designwand en vloer heeft duurzaamheid en milieubewust hoog in het vaandel staan. In het productieproces wordt dan ook altijd gerecycled materiaal aangewend om de door ons aangeboden producten te produceren. Restafval van eerdere producties wordt volledig hergebruikt in een opvolgende productie. Hierdoor ontstaat een inclusieve afvalstroom en is het impact op milieu en natuur geminimaliseerd.



TDS



Montage



Website



## Evera plint EV10X

Afm. : 16 x 65 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

: 2 Lichtgrijs	RAL9003
: 3 Warm grijs	RAL9002
: 4 Grafiet	RAL7004
: 6 Zilver	RAL7039
: 7 Zwart	RAL9006
	RAL 9004




**Evera plint  
EV101 Wit**  
 Art. nr. : 6043680



**Evera Eindkap  
EV101 Set L + R**  
 Art. nr. : 3021777  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Uniblok EEV  
Wit**  
 Art. nr. : 6030467  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm

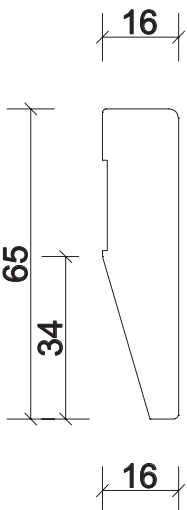

EV03

## Evera plint EV10X


Afm. : 16 x 65 x 2.400mm

Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)

Keur : FSC

Montage: Montage kit

Kleuren : 1 Wit	RAL9003
: 2 Lichtgrijs	RAL9002
: 3 Warm grijs	RAL7004
: 4 Grafiet	RAL7039
: 6 Zilver	RAL9006
: 7 Zwart	RAL 9004

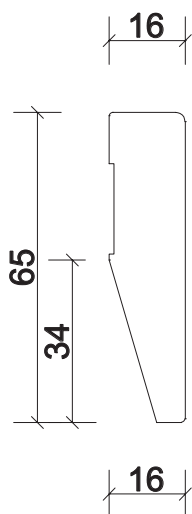

**Evera plint  
EV102 Lichtgrijs**

Art. nr. : 6043681



**Evera Eindkap  
EV102 Set L + R**

Art. nr. : 3021778

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Uniblok EEV  
Lichtgrijs**

Art. nr. : 6030468

Pakinh. : 2 stuks

Afm. : 21 x 21 x 122mm



**Evera plint  
EV103 Warm grijs**

Art. nr. : 6043682



**Evera Eindkap  
EV103 Set L + R**

Art. nr. : 3021779

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts




**Uniblok EEV  
Warm grijs**

Art. nr. : 6030469

Pakinh. : 2 stuks

Afm. : 21 x 21 x 122mm



**Evera plint  
EV106 Zilver**

Art. nr. : 6043684



**Evera Eindkap  
EV106 Set L + R**

Art. nr. : 3021782

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Uniblok EEV  
Zilver**

Art. nr. : 6030472

Pakinh. : 2 stuks


Afm. : 21 x 21 x 122mm



## Evera plint EV10X

Afm. : 16 x 65 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

: 2 Lichtgrijs RAL9003  
 : 3 Warm grijs RAL9002  
 : 4 Grafiet RAL7004  
 : 6 Zilver RAL7039  
 : 7 Zwart RAL9006  
 RAL 9004



**Evera plint  
EV104 Grafiet**  
 Art. nr. : 6043683




**Evera Eindkap  
EV104 Set L + R**

Art. nr. : 3021780  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Uniblok EEV  
Grafiet**

Art. nr. : 6030470  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm

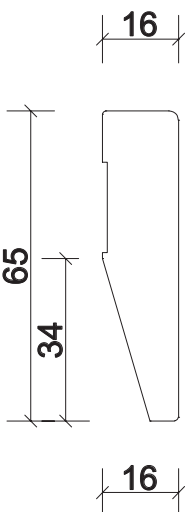

EV05




## Evera plint EV10X

Afm. : 16 x 65 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

: 2 Lichtgrijs  
 : 3 Warm grijs  
 : 4 Grafiet  
 : 6 Zilver  
 : 7 Zwart


RAL9003  
 RAL9002  
 RAL7004  
 RAL7039  
 RAL9006  
 RAL 9004



**Evera plint  
EV107 Zwart**  
 Art. nr. : 6043685



**Evera Eindkap  
EV107 Set L + R**  
 Art. nr. : 3021783  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts

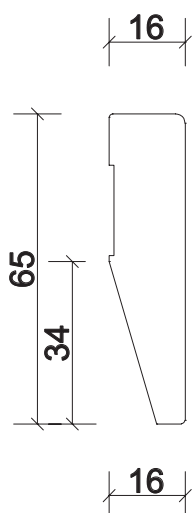

## Uniblok EEV Zwart

Art. nr. : 6030473  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm



**Evera plint  
EV20X**

Afm. : 16 x 80 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



**Evera plint  
EV201 Wit**

Art. nr. : 6043686

**Evera Eindkap  
EV201 Set L + R**

Art. nr. : 3021784

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts




**Uniblok EEV  
Wit**

Art. nr. : 6030467


Pakinh. : 2 stuks

Afm. : 21 x 21 x 122mm

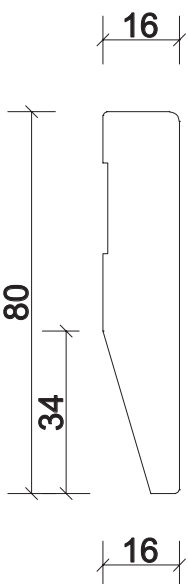

EV07




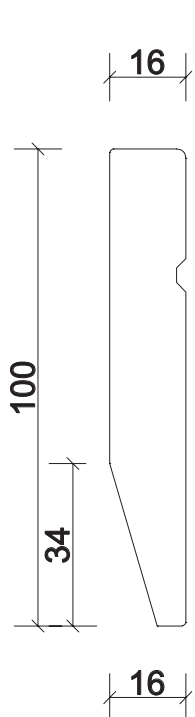

**Evera plint  
EV30X**

Afm. : 16 x 100 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



**Evera plint  
EV301 Wit**

Art. nr. : 6043687



**Evera Eindkap  
EV301 Set L + R**

Art. nr. : 3021786  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Uniblok EEV  
Wit**

Art. nr. : 6030467  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm



**Evera plint  
EV40X**

Afm. : 16 x 120 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



**Evera plint  
EV401 Wit**

Art. nr. : 6043688




**Evera Eindkap  
EV401 Set L + R**

Art. nr. : 3021787  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts




**Uniblok EEV  
Wit**

Art. nr. : 6030467  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm

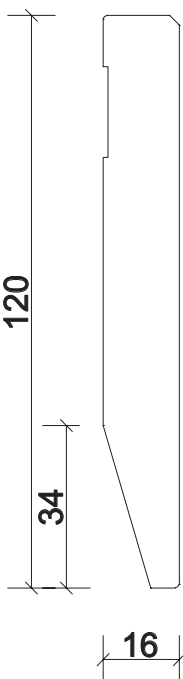


EV09

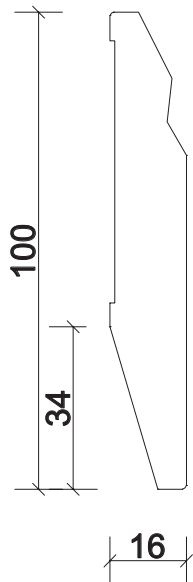

### Evera plint EV50X

Afm. : 16 x 100 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003




### Evera plint EV501 Wit

Art. nr. : 6043689

### Evera Eindkap EV501 Set L + R

Art. nr. : 3021788

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts

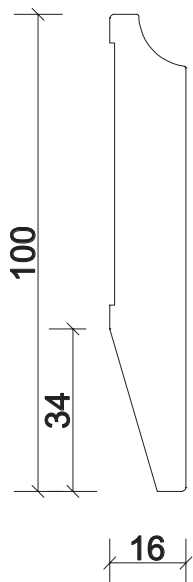

### Evera plint EV60X

Afm. : 16 x 100 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003




### Evera plint EV601 Wit

Art. nr. : 6043690

### Evera Eindkap EV601 Set L + R

Art. nr. : 3021789

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts

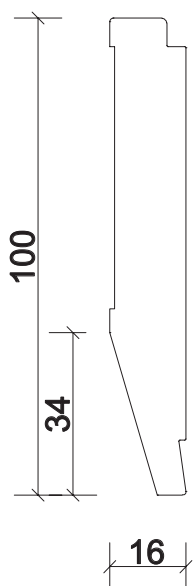

### Evera plint EV70X

Afm. : 16 x 100 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



### Evera plint EV701 Wit

Art. nr. : 6043691



### Evera Eindkap EV701 Set L + R

Art. nr. : 3021790

Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



### Uniblok EEV Wit

Art. nr. : 6030467

Pakinh. : 2 stuks

Afm. : 21 x 21 x 122mm



**Evera plint  
EV80X**

Afm. : 16 x 120 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



**Evera plint  
EV801 Wit**

Art. nr. : 6043692


**Evera Eindkap  
EV801 Set L + R**

Art. nr. : 3021791  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts




**Uniblok EEV  
Wit**

Art. nr. : 6030467  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm

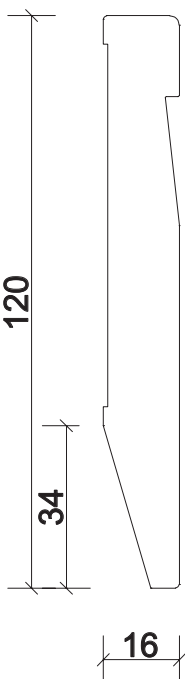


EV11

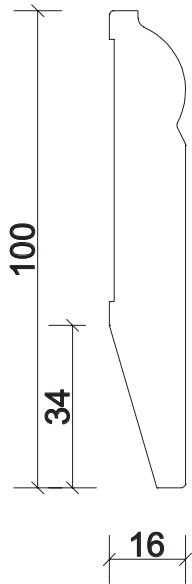

**Evera plint  
EV90X**

Afm. : 16 x 100 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003




**Evera plint  
EV901 Wit**

Art. nr. : 6043693

**Evera Eindkap  
EV901 Set L + R**


Art. nr. : 3021792  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts

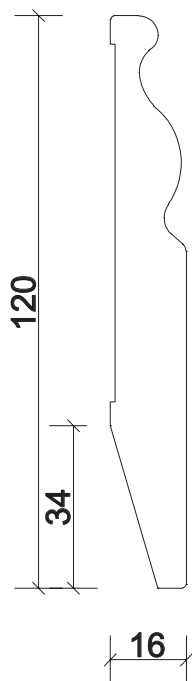

**Evera plint  
EV100X**

Afm. : 16 x 120 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



**Evera plint  
EV1001 Wit**

Art. nr. : 6043694

**Evera Eindkap  
EV1001 Set L + R**


Art. nr. : 3021793  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Evera plint  
EV110X**

Afm. : 16 x 120 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003



**Evera plint  
EV1101 Wit**

Art. nr. : 6043695


**Evera Eindkap  
EV1101 Set L + R**

Art. nr. : 3021794  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts



**Uniblok EEV  
Wit**

Art. nr. : 6030467  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm

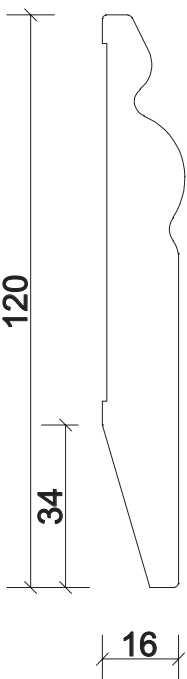


EV13



**Evera plint  
EV120X**

Afm. : 16 x 120 x 2.400mm  
 Pakinh. : 24 m1/pak (10 st./pak)  
 Keur : FSC  
 Montage: Montage kit  
 Kleuren : 1 Wit

RAL9003

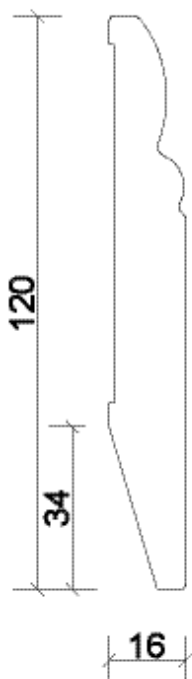

**Evera plint  
EV1201 Wit**

Art. nr. : 6043696

**Evera Eindkap  
EV1201 Set L + R**

Art. nr. : 3021795  
 Pakinh. : 1x Links + 1x Rechts




**Uniblok EEV  
Wit**

Art. nr. : 6030467  
 Pakinh. : 2 stuks  
 Afm. : 21 x 21 x 122mm

# Evera MDF plinten

Montage Instructie

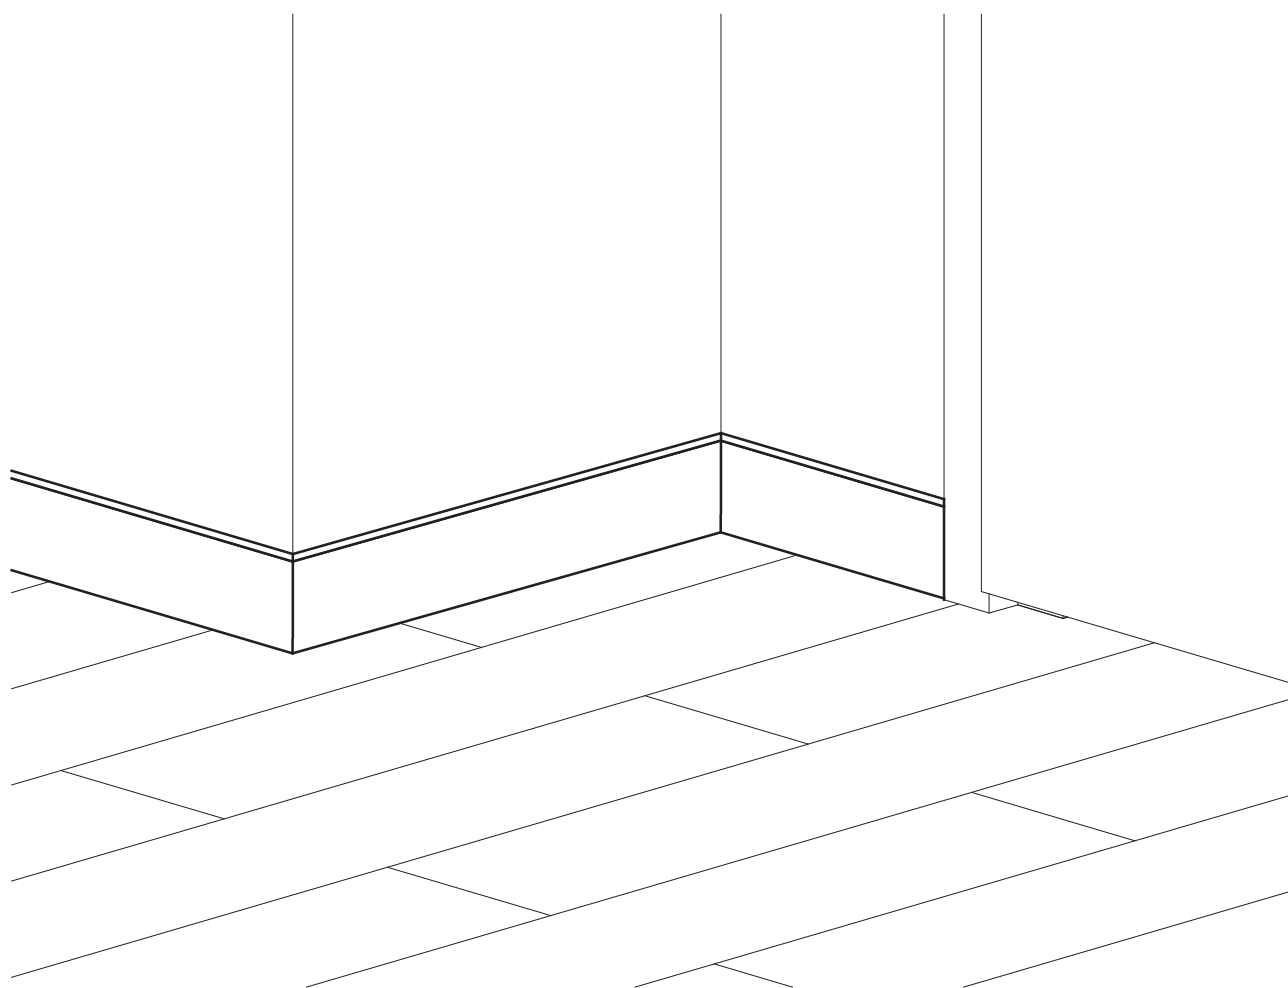





## INSTALLATIE INSTRUCTIE:

### Algemene informatie:

Evera MDF plinten kunnen mechanisch en/of verlijmd worden bevestigd.

- Evera is vervaardigd van MDF houtvezels en voorzien van een melaminefolie ommanteling, hierdoor zijn ze uitstekend geschikt voor woningbouw, zowel nieuwbouw als gerenoveerde woningen.
- Evera plinten zijn niet geschikt voor ruimtes waar (nog) veel bouwvocht aanwezig is.
- Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke lengte plint worden gecontroleerd (op krassen, breuk, vervorming en/of verkleuring).
- Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.
- Voorafgaand aan de installatie dienen de plinten tenminste 48 uur worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur.
- Dit product is uitstekend te combineren met de door Designwand en vloer aangeboden SPC/PVC vloer en polymeer wandbekleding.
- Het product is geschikt voor binnentoepassingen.
- bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

### Informatie voor het verwerken van plinten:

- Voor een perfecte eindresultaat wordt een geëgaliseerde vloer en vlakke wand ter plaatse van de plint geadviseerd.
- De plinten worden aanbevolen om te worden verlijmd met een hybride montage kit. Het nagelen/schieten van Evera plinten wordt sterk afgeraden.
- Evera MDF plinten laten zich perfect verwerken met standaard houtbewerkingsgereedschap zoals elektrisch afkort- verstekzaag en/of handzaag.
- De hoeken kunnen uitgevoerd worden met universele hoekblokjes, of door middel van verstek zagen van de plinten. Let op dat de graden van de inwendige en uitwendige hoeken correct worden opgemeten en worden ingesteld voor het zagen. De maatvoering gemeten op de muur kan afwijken van de totale lengte van de plint bij uitwendige hoeken.
- De montage kit dient te worden aangebracht volgens de instructie van de fabrikant, in een goed geventileerde ruimte.
- De Evera plinten kunnen ter plaatse van de wand worden afgekit met een sanitaire of siliconen kit. Hierdoor wordt de naad tussen plint en wand vakkundig en professioneel afgewerkt.

### Ondergronden:

#### **Keramische tegels:**

- Oppervlak dient vlak te zijn en eventuele oneffenheden van voegen mogen niet groter zijn dan 1 mm.

#### **Montage op hout/gips wand(panelen):**

- Hout, gips en gestucte wanden zijn uitstekende ondergronden voor plinten. Bij gestucte wanden dient de wand tenminste 3 dagen droog te zijn. Vochtige wanden en een standaard montage kit hebben een slechte hechting, het gebruik van **hybride montage kit** wordt sterk aanbevolen.

#### **Opbouw met wandverwarming:**

- Op wanden met wandverwarming is het leggen van Evera plinten uitermate geschikt. de wandverwarming dient tenminste 6 dagen operationeel en op temperatuur te zijn.


#### **Montage voorwaarden:**

- Puntverlijming van plinten wordt sterk afgeraden. Het beste resultaat wordt verkregen door 1 of 2 ononderbroken lijmrillen op de aangewezen contactoppervlakken.

### Reiniging


- Reinig de plinten met een zeer mild reinigingsmiddel.
- Laat vloeibare vlekken niet opdrogen.
- Op de plinten achtergebleven aromatische schoonmaakmiddelen kunnen verkleuring veroorzaken!
- Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en schuurmiddelen.
- Stof kan eenvoudig worden afgenomen met een droge zachte microvezeldoekje.

## MONTAGE INSTRUCTIE 1:




### 1. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf of de wanden droog, vlak, stof en vetvrij zijn. Gestucte wanden dienen nadat de wand in lichte kleur is opgedroogd nog tenminste 3 dagen na te drogen alvorens plinten ertegen verlijmd kunnen worden. Vochtige wanden hebben een averechts effect op de hechting van alle kittens. Gebruik van een hybride montage kit wordt sterk aanbevolen bij nieuwbouw, renovatie projecten. Doordat hybride montage kittens beter bestand zijn tegen vocht wordt een maximale hechting verkregen in deze omstandigheden.




### 2. Voorbereiding vooraf:

Controleer vooraf ook of de vloer ter plaatse van de te monteren plinten vlak en waterpas is. Indien de vloer wegloopt dienen er extra handelingen plaats te vinden voor een strak en perfect eindresultaat.




### 3. Aanbrengen schilderstape ter plaatse van binnen en buitenhoeken:

Voor het gemakkelijker opmeten van inwendige en uitwendige hoeken wordt aangeraden om een schilderstape aan te brengen bij de inwendige en uitwendige hoeken. Dit vergemakkelijkt het opmeten van de lengtemaat van de plint en de schuinite van de inwendige danwel uitwendige hoek.




### 4. Controle op zichtbare stuiknaden:

Controleer globaal hoe je met de lengte van de plinten uitkomt inde hoeken en de lange stukken. Soms kun je stuiknaden verbergen achter plekken waar bijvoorbeeld een bank komt te staan, door met een volle lengte te beginnen in plaats van een (korter) gezaagde lengte, waardoor je een optisch strakker eindresultaat bereikt. Door deze stuiknaden vooraf uit te meten en de deze te markeren met met een schildertape voorkom je fouten in de montage.




### 5. Aftekenen hulplijnen:

Zaag een kleine lengte plint af en houdt deze tegen de wanden waar de plinten worden aangebracht. Teken de plint in de lengte op het tape af, met een een fijn geslepen potlood.



### 5. Aftekenen hulplijnen:


Herhaal het aftekenen ook op de overige hoeken van wanden waartegen plinten worden gemonteerd.



### 6. Controle hulplijnen:



Nu de hulplijnen zijn afgetekend, kan eenvoudig de inwendige en uitwendige hoek in graden worden afgetekend en worden opgemeten. Teken een lijn tussen de inwendig of uitwendige hoek van de muur naar het kruispunt van de afgetekende plint. Meet de hoek met een gradenboog of ander hoekmeet gereedschap en schrijf deze maat op de tape af.

## MONTAGE INSTRUCTIE 2:




### 8. Legrichting, lengte en hoek bepalen 1

Leg de plinten in 1 aansluitende richting. Hierdoor worden meet en hoekfouten vermeden. Bij voorkeur wordt begonnen bij een deurkozijn. Meet de plintlengte op tussen deurkozijn en de wand. Let op dat er in deze situatie een inwendige hoek aanwezig is. De plint dient aan deze zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2de van de gemeten hoek.





### 9. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.




### 10. Legrichting, lengte en hoek bepalen 2

Meet de plintlengte op tussen muur en hulplijn op de tape. Let op dat er in deze situatie een inwendige hoek EN uitwendige hoek aanwezig is. De plint dient aan ene zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2de van de gemeten hoek en aan de andere zijde in verstek gelijk als 1/2 van de gemeten hoek.





### 11. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.




### 12. Legrichting, lengte en hoek bepalen 3

Meet de plintlengte op tussen muur en hulplijn op de tape. Let op dat er in deze situatie een uitwendige hoek aanwezig is. De plint dient aan deze zijde gezaagd te worden in verstek gelijk als 1/2 van de gemeten hoek.



### 13. Zagen en aanbrengen montagekit:

Zaag de plint in het benodigde verstek(ken) en breng op de geribbelde zijde montagekit aan. Vergeet niet voor het aanbrengen van de plint aan de wand de tape met hulplijnen te verwijderen.



### 14. Afronding:

Controleer of de plinten een goede hechting hebben verkregen tussen wand en montagekit en montagekit en plint. Het kan nodig zijn om tijdelijk op enkele plekken de plint met enige ballast vast te zetten. Dit zal voor enkele uren nodig zijn afhankelijk van vochtigheid en temperatuur in de ruimte.



### Evera is een product van:

Designwand en vloer  
Lange Amerikaweg 81 - 215  
7332 BP Apeldoorn

[info@designwandenvloer.nl](mailto:info@designwandenvloer.nl)  
[www.designwandenvloer.nl](http://www.designwandenvloer.nl)

In samenwerking met:  
VOX

**Versie 2024-1**