



 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

KUKirin G2 Pro

OPERATION MANUAL



www.kukirin.net



Language

English

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| 1.English | 2.French | 3.German |
| 4.Italian | 5.Spanish | 6.Polish |

Français

- | | | |
|---------------|------------|-------------|
| 1.Royaume-Uni | 2.Français | 3.Allemagne |
| 4.Italie | 5.Espagnol | 6.Pologne |

Deutsch

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 1.England | 2.Frankreich | 3.Deutsch |
| 4.Italien | 5.Spanien | 6.Polen |

Italiano

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1.Regno Unito | 2.Francia | 3.Germania |
| 4.Italiano | 5.Spanish | 6.Polonia |

Español

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1.Reino Unido | 2.Francia | 3.Alemania |
| 4.Italia | 5.España | 6.Polonia |


Polski

- | | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 1.Angielski | 2.Francuski | 3.Niemiecki |
| 4.Włoski | 5.Hiszpaniski | 6.Polski |

English



The images in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for details.

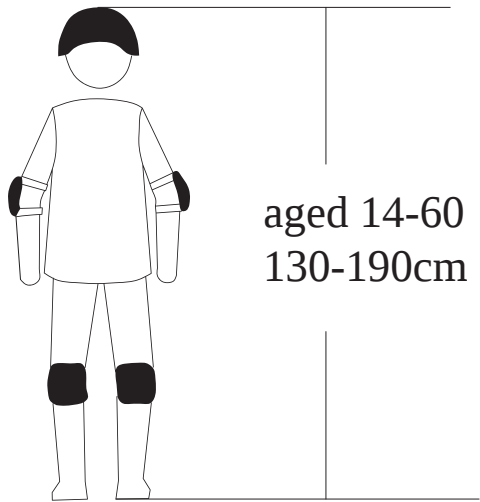

 When riding a scooter, please wear a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, and other protective gear throughout the journey to reduce the risk of injury.

Contents

1.Warning	2.Caution	3.Sketch map
4.Argument list	5.Packing list	6.Assembly guidelines
7.Tips for Beginners	8.Operation instruction	9.Troubleshooting
10.Battery charging	11.Maintenance	12.Warranty
13.Warranty Card		

1.Warning

It is important to have a thorough understanding of your new electric scooter so that you can achieve the best performance, comfort, fun, and safety while cycling. To understand the new scooter and its correct operation, you should first carefully read the manual.

It is important to ride for the first time in a safe and controlled manner. For example, stay away from cars, obstacles, and other riders. It should be prohibited to enter highways, motor vehicle lanes, public lanes, reverse traffic, and avoid cycling in the rain. When encountering waterlogged roads, you should slow down and detour.

Scooters are vehicles with certain risks. Do not use mobile phones or wear headphones while cycling. It is necessary to understand the traffic rules for riding electric scooters on local public roads. When you ride every time, you should follow the rules. For your own safety, don't forget to wear a qualified helmet before getting on the scooter. It is recommended to use protective equipment such as elbow and knee pads to provide better protection.

When electric scooters are supplied, there is no basic mandatory equipment, and the situation may vary in different regions. Therefore, if you plan to use electric scooters on public roads, it is necessary to equip electric scooters with basic mandatory equipment in accordance with relevant laws and regulations.

This product is designed specifically for your personal use. Do not use it for commercial or other purposes. Please keep this manual properly for reference.

2.Caution

Before cycling, the tire pressure should be checked, the handlebars should be installed correctly and securely.Please ensure that the battery is fully charged. If the battery is low during cycling, please keep the vehicle moving slowly and steadily. Charging should be done as soon as possible.

Before each charging, please check the charger, cables, and plugs. If there is any damage, do not use a charger.

When braking on slippery roads, the braking distance is usually longer than on dry roads. Therefore, it is necessary to brake earlier to park more safely.

You should try to avoid using electric scooters on rainy, stormy, or snowy days. If electrical components (control units, engines, and batteries) become damp or submerged, irreversible damage can occur, even leading to battery explosion.


This product can only be used by one adult at a time. Do not carry any additional passengers. If you feel uncomfortable or under the influence of alcohol or drugs, please do not ride a scooter.

The vehicle is not a toy. Like other vehicles, there is a possibility of falling, colliding, or encountering other dangerous situations. Please do not provide your electric scooter to anyone who does not know how to use it correctly. If you allow others to ride your scooter, it is your responsibility to ensure that all riders are aware of all warnings, precautions, instructions, and safety precautions, and to ensure that they are able to use this product safely and responsibly, and to protect themselves and others from harm.

Electric scooters should be kept away from flammable materials and open flames.

3.Sketch map


Note: The noise of the vehicle is less than 70 dB.

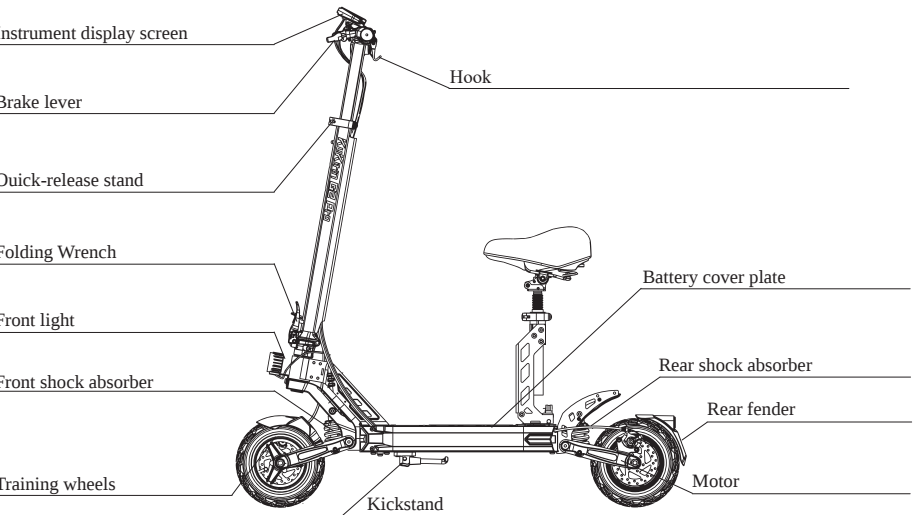

4.Argument list

Product name	KUKITIN G2 Pro	
Size	Folded size	1170*590*512mm
	Unfolded size	1170*590*1300mm
Parameters	Maximum speed	≤ 25 km/h
	Medium-speed endurance	≤ 58 km
	Maximum slope	≤ 19°
	Tires	9 inch off-road tires
	Shock-absorbing	Spring suspension
	Waterproof	IP54
	Brakes	Front and rear disc brakes
	Display device	Speed, mileage, battery level, front light, etc.
Battery data	Lighting	LED
	Input voltage	100~240V/50~60Hz
	Voltage/Capacity	48V/15.6Ah
	Charging time	54.6V/2A chargers, charging takes about 8 hours.
Maximum load	Maximum load	120 kg
Weight	Net weight	About 25 kg


5.Packing list

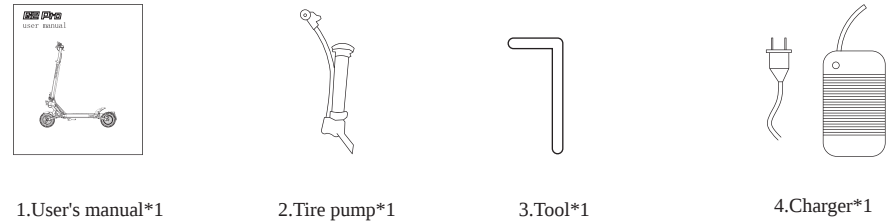


Please carefully check for any loss or damage. If so, please contact us promptly.

6.Assembly guidelines


Unpacking and assembly



1.Fasten the folder, place the handle tube onto the retaining bracket and tighten the screws.




2.Fasten the pedestal with screws, place the saddle into the bracket and adjust the height.




3.Lock the saddle latch and check the bike.

Fold and unfold



1.Release the hook and lift the standing bar until the folder automatically locks the first lock.



2.Fasten the folder, lift the saddle bracket and pull and fasten quick saddle removal device.





3.Adjust the saddle height and lock the saddle latch.

7.Tips for Beginners

- ⚠ Wear protective devices, including qualified helmet, knee pads, wrist pads, and elbow pads.
- ⚠ Practice riding until you can easily get on, move forward, make a turn, stop and get off the electric bike.
- ⚠ Avoid run over anything that may cling onto or get stuck in wheels.
- ⚠ A wide road is preferred; do not ride the electric bike on a slope, pedestrian or a road with obstacle on until you are proficient in riding the bike.

8.Operation instruction

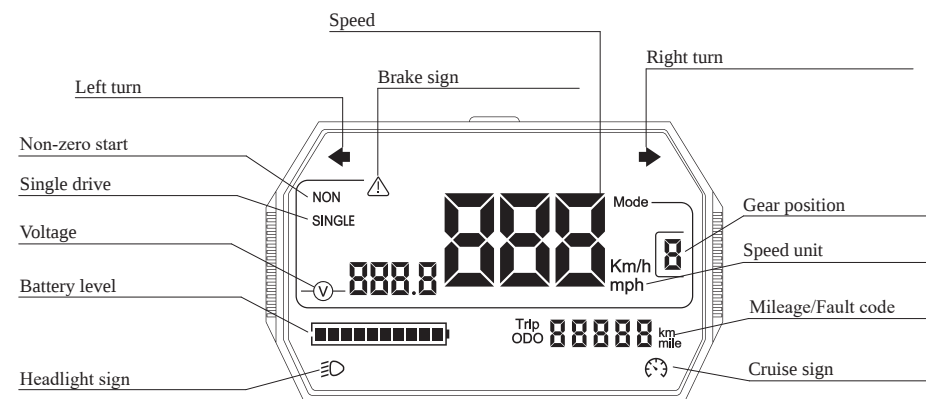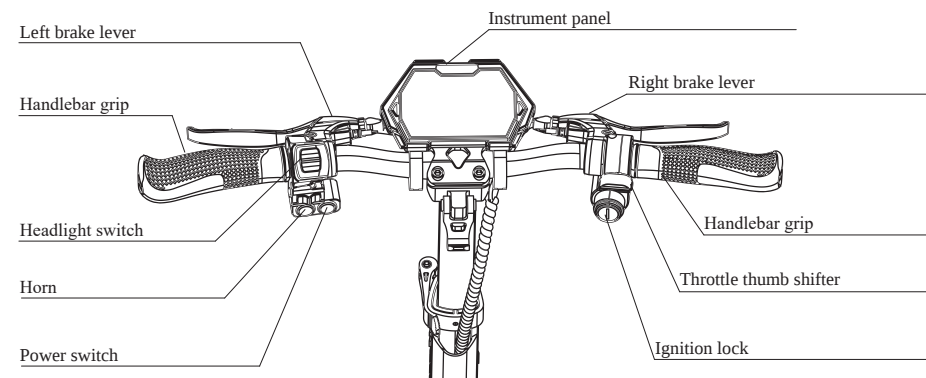


- 1.Long press the power button to turn it on/off.
- 2.Short press the power button once to switch gears. There are three levels.
- 3.Press the power button three times in a row to enter the menu setting interface. The instrument panel will display P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
- P01: Kilometer/mile selection settings, (default is kilometers).
- P02: Voltage level setting, 36V/48V/52V/60V/72V (default value is 48V).
- P03: The unit of wheel diameter is inch, which can be set to 080-160 (default is 100).
- P04: Speed measurement magnetic pole range: 1-100, (default is 30).
- P05: Cruise selection, 0 is no cruise, 1 is cruise, (default is no cruise).
- P06: Zero start/non zero start settings, 0 is zero start, 1 is non zero start, (default is zero start).
- P08: For the setting of sleep time, 0 is not sleep, and other numbers are sleep time, (default is 5 minutes).
- PA: Starting force setting, 1-5, 1 minimum, 5 maximum.
- PB: For the braking force setting, it is from 0-5, 0 is turned off, and the braking force of 1-5 gradually increases.

9.Troubleshooting

Malfunction	Code	Solutions
Rear motor malfunction	E001	Retry after replacing the rear motor/controller.
Throttle malfunction	E002	Retry after replacing the throttle.
Controller malfunction	E003	Retry after replacing the controller.
Under-voltage	E005	Low battery level, recharge and retry.
Instrument malfunction	E006	Retry after replacing the instrument/controller.
Instrument malfunction	E007	Retry after replacing the instrument/controller.

10.Charging

! Friendly reminder: When charging, the charger indicator light is red; it turns green when fully charged.

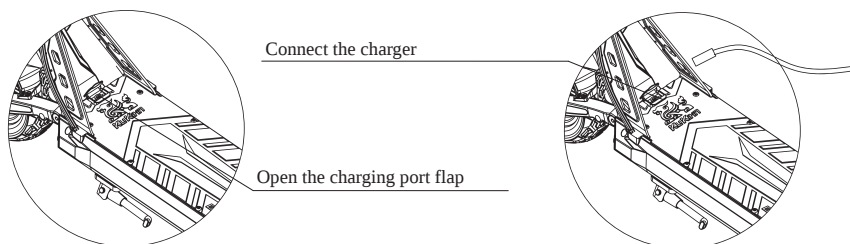

11.Maintenance

! Lubricating oil: Every six months, a small amount of white lubricating grease or lubricant needs to be added to the folded area for maintenance. The scooter should be inspected every three months to see if any screws are loose. If any are loose, please tighten them.

! Battery: When the scooter is charging or not in use, please turn off the power. When it is not in use for a long time, the electric scooter should be placed in a safe location and charged at least once every 3 months.

! Storage: Please do not leave the scooter in scorching sun or other severely humid areas for a long time. Please keep the scooter clean.

12.Warranty

From the date of receipt to the warranty period, if this product occurs malfunctions or is damaged, it can be repaired, exchanged, or returned for free after being tested and confirmed by the KuKirin after-sales center. When applying, please contact the product seller and follow the instructions. At that time, you need to provide accurate, complete, and valid purchase information or invoices.

Warranty content	Warranty period
Controller, instrument, motor, lithium battery, charger.	Half a year
Frame, front body, rear wheel hub, brakes, folding, body lever, front fork, brake system, throttle dial, etc.	1 year


13.Warranty Card

Please fill in the following information clearly and completely when servicing the product.

User Information	Name	
	Email	
	Mailing Address	
	Contact Phone Number	
Product Information	Product Name	
	Product Specifications	
Retailer Information	Name	Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.
	Address	4F4913, ShenZhou Computer Building, Madame Curie Avenue, Vanke City Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City.



Les images dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence, veuillez vous référer au produit réel pour plus de précision.

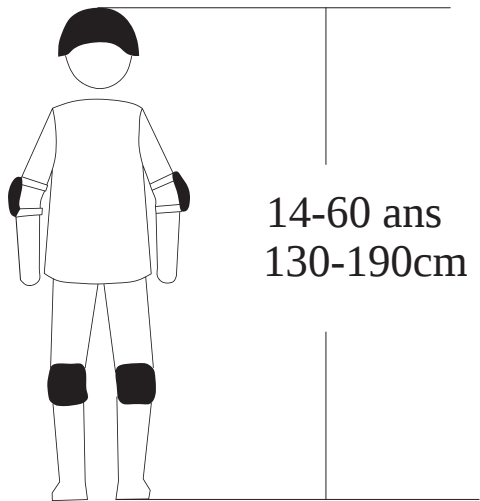

! Lorsque vous conduisez une trottinette électrique, veuillez porter en permanence un casque, des genouillères, des coudières et des protège-poignets pour réduire les risques de blessures.

Table des matières

1.Précautions	2.Avertissements	3.Schéma
4.Tableau des paramètres	5.Liste d’emballage	6.Guide d’assemblage
7.Conseils pour les débutants	8.Mode d’emploi	9.Dépannage
10.Charge	11.Entretien	12.Garantie
13.Carte de garantie		

1.Précautions

Afin de profiter du meilleur de la performance, du confort, de l’amusement et de la sécurité pendant la conduite, il est important de bien connaître votre nouvelle trottinette électrique. Pour plus d’information et un fonctionnement correct, vous devez d’abord lire attentivement les instructions.

Il est important d’effectuer la première conduite de façon sûre et contrôlée, comme rester à l’écart des voitures, des obstacles et des autres conducteurs, il est interdit de conduire sur les autoroutes, les voies publiques et à contre-courant de la circulation, éviter de rouler sous la pluie, veuillez ralentir et contourner les routes gorgées d’eau, etc.

La trottinette est un véhicule qui comporte un certain niveau de risque, n’utilisez pas le téléphone et ne portez pas les écouteurs pendant la conduite, il est nécessaire de comprendre les règles de circulation locales pour la conduite de trottinettes électriques sur les voies publiques et de les respecter à chaque conduite. Pour votre sécurité, n’oubliez pas de porter un casque qualifié avant de conduire. Il est recommandé d’utiliser des équipements de protection tels que les coudières et les genouillères pour une meilleure protection.

Les trottinettes électriques sont fournies sans l’équipement de base obligatoire, qui peut varier d’une région à l’autre. Par conséquent, si vous voulez conduire une trottinette électrique sur les voies publiques, il est nécessaire d’équiper votre trottinette électrique d’un équipement de base obligatoire selon les lois et règlements.

Ce produit est destiné à un usage personnel. Ne l’utilisez pas à des fins commerciales ou autres.

Conservez bien ce manuel d’utilisation pour les références.

2. Avertissements

Vérifiez la pression des pneus, si le guidon est correctement monté et serré avant de conduire. Assurez que la batterie est complètement chargée. Si la batterie est déchargée pendant la conduite, continuez à rouler à une vitesse lente et régulière et rechargez-la dès que possible.

Vérifiez le chargeur, le câble et la fiche avant de commencer la charge chaque fois. S'il existe des dommages, n'utilisez plus le chargeur.

Lors d'un freinage sur route mouillée, la distance de freinage est généralement plus longue que sur route sèche. Il faut donc freiner plus tôt pour s'arrêter en toute sécurité.

Ne conduisez pas la trottinette électrique sous la pluie, les tempêtes ou la neige dans la mesure du possible. Si les composants électriques (unité de contrôle, moteur et batterie) sont exposés à l'humidité ou à l'eau, cela peut entraîner des dommages irréversibles, voire une explosion de la batterie.


Ce produit ne peut être utilisé que par un seul adulte à la fois. Ne transportez aucun passager supplémentaire. Ne conduisez pas si vous vous sentez mal ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

La trottinette n'est pas un jouet. Comme les autres véhicules, pendant la conduite, il existe des risques tels que les chutes, les collisions, etc. N'offrez pas la trottinette à une personne ne sachant pas comment l'utiliser correctement. Si vous permettez à d'autres personnes de conduire votre trottinette, il est de votre responsabilité de vous assurer que tous les conducteurs sont bien compris de tous les avertissements, instructions et précautions de sécurité, et qu'ils sont capables d'utiliser le produit de manière sûre et responsable, de se protéger et de protéger les autres.

La trottinette doit être éloignée des objets inflammables et des flammes nues.

3. Schéma

Remarque : Le bruit de la trottinette complete est inférieur à 70 dB.

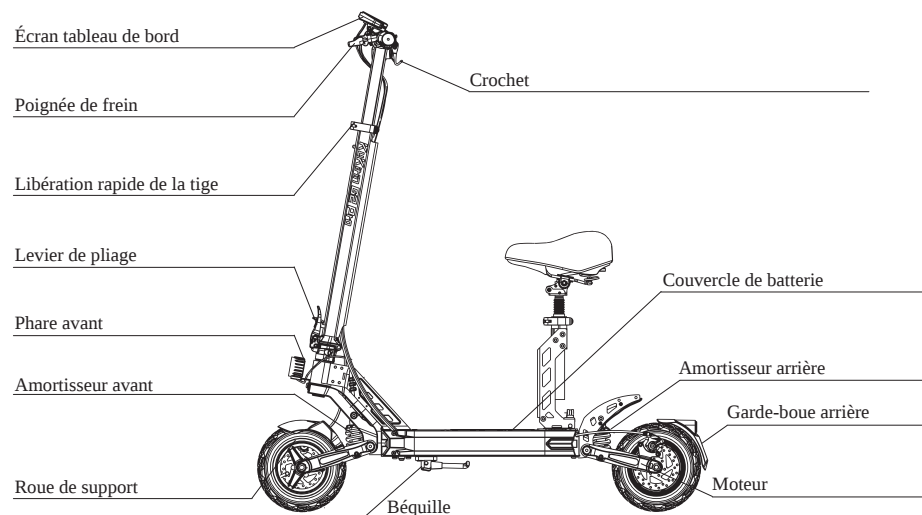

4. Tableau des paramètres

Nom de l'objet	KuKirin G2 Pro	
Taille	Taille pliée	1170*590*512mm
	Taille dépliée	1170*590*1300mm
Paramètres principales	Vitesse max	≤ 25 km/h
	Autonomie à vitesse moyenne	≤ 58 km
	Pente max	≤ 19°
	Pneu	Pneus tout-terrain de 9 pouces
	Amortissement	Amortissement des ressorts
	Étanchéité	IP54
	Freinage	Freins à disque avant et arrière
	Affichage	Vitesse, kilométrage, batterie, phare avant, etc.
Données de la batterie	Système d'éclairage	LED
	Tension d'entrée	100~240V/50~60Hz
	Tension/Capacité	48V/15.6Ah
	Durée de charge	Chargeur 54.6V/2A, environ 8 h pour la charge.
Charge max	Charge max	120 kg
Poids	Poids net	Environ 25 kg

5. Liste d'emballage




1. Manuel d'utilisation*1



2. Pompe à air*1



3. Kit d'outils*1




4. Chargeur*1




Vérifiez soigneusement s'il existe des pertes ou des dommages, si oui, n'hésitez pas à nous contacter.

6. Guide d'assemblage


Unpacking and assembly



1. Serrez le levier de pilotage, insérez la poignée dans le support fixe puis serrez les vis.




2. Fixez la base avec des vis, placez la selle dans le support, ajustez la hauteur.




3. Verrouillez le collier de serrage de la selle, puis vérifiez la trottinette.

Fold and unfold



1. Détachez le crochet, soulevez la tige jusqu'à ce que le premier verrou du système de pliage se bloque automatiquement.



2. Serrez le levier de pilotage, soulevez le support de selle, tirez et serrez la libération rapide de la selle.




3. Ajustez la hauteur de la selle et serrez le collier de serrage.

7. Conseils pour les débutants

- ⚠ Portez une équipement de protection, qui comprend un casque, des genouillères, des protège-poignets et des coudières qualifiés.
- ⚠ Pratiquez à rouler jusqu'à ce que vous puissiez facilement monter, avancer, tourner, arrêter et descendre de la trottinette.
- ⚠ Évitez de rouler sur des objets susceptibles de se coller aux roues ou de se coincer entre elles.
- ⚠ Il est préférable de choisir des routes relativement larges et d'éviter de rouler sur des pentes, des zones piétonnes ou des surfaces avec des obstacles jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien la conduite.

8. Mode d'emploi

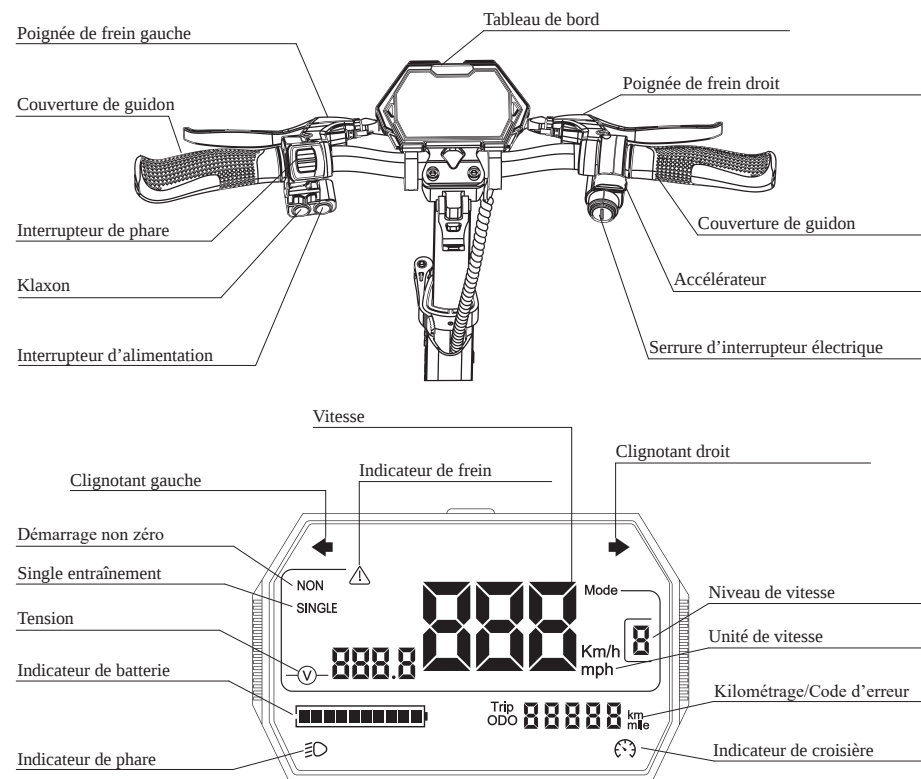


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre.
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de vitesse, les vitesses sont divisées en trois niveaux.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation trois fois de suite pour entrer dans l'interface de réglage du menu, le tableau de bord affichera P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
- P01: Réglage de sélection kilomètre/mile (kilomètre par défaut).
- P02: Réglage du niveau de tension, 36V/48V/52V/60V/72V (48V par défaut).
- P03: Unité du diamètre des roues en pouce, réglable 080-160 (100 par défaut).
- P04: Nombre de pôles magnétiques pour la mesure de la vitesse : 1-100, (30 par défaut).
- P05: Sélection du mode de croisière : 0 pour désactiver le mode de croisière, 1 pour activer le mode de croisière (pas de croisière par défaut).
- P06: Réglage de démarrage zéro et de démarrage non zéro. 0 : démarrage zéro ; 1 : démarrage non zéro (démarrage zéro par défaut).
- P08: Réglage de la durée du mode veille : 0 : pas de veille ; les autres chiffres sont la durée de veille (5 minutes par défaut).
- PA: Réglage de la force de démarrage : 1-5, 1 min, 5 max.
- PB: Réglage de la force de freinage : 0 est désactivé ; 1-5 : la force de freinage augmente progressivement.

9.Dépannage

Erreur	Code	Solution
Défaut hall du moteur arrière	E001	Remplacez le moteur arrière/contrôleur et réessayez.
Panne de l'accélérateur	E002	Échangez l'accélérateur et réessayez.
Défaut de réception du contrôleur	E003	Échangez le contrôleur et réessayez.
Sous-tension	E005	Batterie faible, rechargez-la et réessayez.
Panne du tableau de bord	E006	Remplacez le tableau de bord/contrôleur et réessayez.
Panne du tableau de bord	E007	Remplacez le tableau de bord/contrôleur et réessayez.

10.Charge

⚠ Note: l'indicateur du chargeur est rouge lorsqu'il est en charge, et vert lorsqu'il est plein.

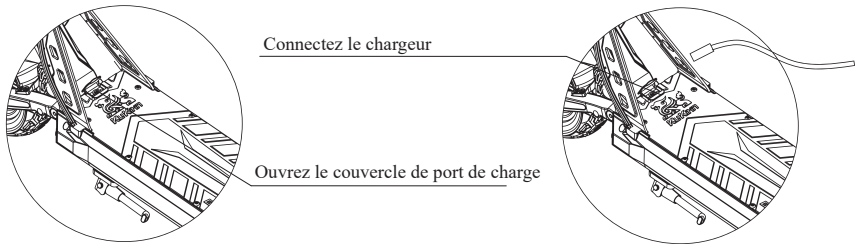

11.Entretien

- ⚠ Lubrifiant : Tous les six mois, vous devez ajouter une petite quantité de graisse blanche ou de lubrifiant aux parties pliées pour effectuer l'entretien ; tous les trois mois, vérifiez la trottinette pour voir s'il y a de vis desserrées, si c'est le cas, serrez-les.
- ⚠ Batterie : Éteignez l'alimentation lors de la charge ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Conservez la trottinette dans un endroit sûr si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, et chargez-la au moins une fois tous les 3 mois.
- ⚠ Stockage : Ne laissez pas la trottinette au soleil ou dans d'autres endroits très humides pendant une longue période, gardez-la propre.

12.Garantie

Si le produit présente un défaut ou des dommages pendant la période de garantie à partir de la date d'achat, après l'inspection et la détermination du centre après-vente KuKirin, vous pouvez bénéficier d'un service gratuit de réparation, d'échange ou de retour. Lorsque vous faites une demande, veuillez contacter le vendeur du produit et suivre les instructions. À cette occasion, vous devez fournir des informations d'achat exactes, complètes et valides ou une facture.

Pièces sous garantie	Période de garantie
Régulateur, tableau de bord, moteur, batterie au lithium, chargeur.	6 mois
Cadre, corps avant, moyeu de roue arrière, freins, pliage, tige, fourche avant, système de freinage, accélérateur de pouce, etc.	1 an


13.Carte de garantie

Lors de la réparation du produit, veuillez remplir les informations suivantes de manière complète et claire.

Infos de l'utilisateur	Nom et prénom	
	E-mail	
	Adresse postale	
	Téléphone	
Infos sur le produit	Nom du produit	
	Norme de produit	
Infos sur le vendeur	Nom	Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.
	Adresse	4913, 4ème étage, Batiment Hasee Computer, Avenue Madame Curie, Communauté Wankecheng, Rue BanTian, District de LongGang, Ville de ShenZhen.



Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das Produkt in natura.

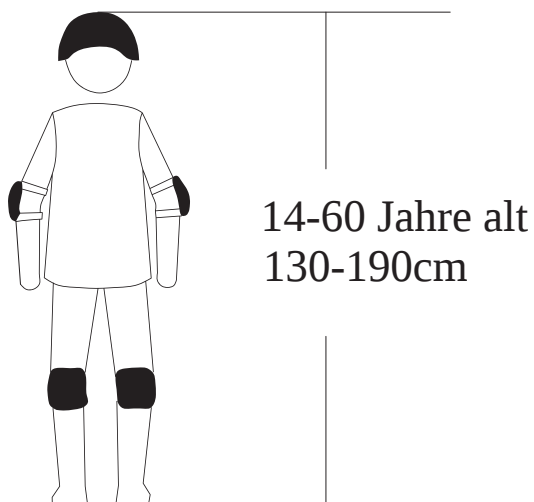

! Tragen Sie während der Fahrt Helme, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschoner, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweis	2. Warnungen	3. Schema
4. Parametertabelle	5. Packliste	6. Montageanleitung
7. Für Anfänger	8. Betriebsanleitung	9. Fehlerbehebung
10. Aufladen	11. Wartung	12. Garantie
13. Garantiekarte		

1. Hinweis

Es ist wichtig, dass Sie Ihren neuen Elektroroller vollständig verstehen, damit Sie die beste Leistung, den besten Komfort, den größten Spaß und die größte Sicherheit aus Ihrer Fahrt herausholen können. Das erste, was Sie tun sollten, um Ihren neuen Roller zu verstehen und ihn richtig zu bedienen, ist, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre erste Fahrt auf sichere und kontrollierte Weise unternehmen, d. h. halten Sie sich von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern fern, fahren Sie nicht auf Autobahnen, Schnellstraßen, öffentlichen Wegen, gegen den Verkehrsfluss, vermeiden Sie Fahrten im Regen, fahren Sie langsamer und umfahren Sie überschwemmte Straßen, usw.

Roller sind ein Verkehrsmittel, das ein gewisses Risiko birgt. Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon und tragen Sie keine Kopfhörer, kennen Sie die Verkehrsregeln für das Fahren mit einem Elektroroller auf öffentlichen Straßen und befolgen Sie sie bei jeder Fahrt. Vergessen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nie, einen geeigneten Helm zu tragen, bevor Sie auf den Roller steigen. Schutzausrüstung wie Ellbogen- und Knieschützer werden für einen besseren Schutz empfohlen.

Elektroroller werden ohne die vorgeschriebene Grundausstattung geliefert, und die Situation kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Wenn Sie also beabsichtigen, Elektroroller auf öffentlichen Straßen zu benutzen, ist es notwendig, sie mit einer obligatorischen Grundausstattung gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften auszustatten.

Dieses Produkt ist für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle oder andere Zwecke.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

2. Warnungen

Prüfen Sie vor der Fahrt den Luftdruck der Reifen, ob der Lenker richtig und fest sitzt. Vergewissern dass die Batterie voll aufgeladen ist. Wenn die Batterie während der Fahrt leer ist, fahren Sie bitte langsam und gleichmäßig und laden Sie sie so schnell wie möglich wieder auf.

Überprüfen Sie das Ladegerät, das Kabel und den Stecker vor jedem Ladevorgang. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn ist der Bremsweg meist länger als auf trockener Fahrbahn. Bremsen Sie daher früher, um sicherer anzuhalten.

Versuchen Sie, Ihren Elektroroller nicht bei Regen, Sturm oder Schnee zu benutzen. Wenn die elektrischen Komponenten (Steuergerät, Motor und Batterie) nass werden oder in Wasser eintauchen, führt dies zu irreversiblen Schäden oder sogar zu einer Explosion der Batterie.


Dieses Produkt kann jeweils nur von einem Erwachsenen benutzt werden. Nehmen Sie keine weiteren Personen mit. Fahren Sie nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Dieses Fahrzeug ist kein Spielzeug. Wie bei jedem anderen Fahrzeug besteht die Möglichkeit, zu stürzen, zu verunglücken oder andere gefährliche Situationen zu erleben. Geben Sie Ihren Motorroller nicht an Personen weiter, die nicht wissen, wie man ihn richtig benutzt. Wenn Sie andere mit Ihrem Roller fahren lassen, sind Sie dafür verantwortlich, dass alle Fahrer alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen kennen und in der Lage sind, das Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu benutzen und sich und andere vor Verletzungen zu schützen.

Elektro-Scooter sollten von brennbaren Gegenständen und offenen Flammen ferngehalten werden.

3. Schema

Hinweis: Der Geräuschpegel des Fahrzeugs beträgt weniger als 70 dB.

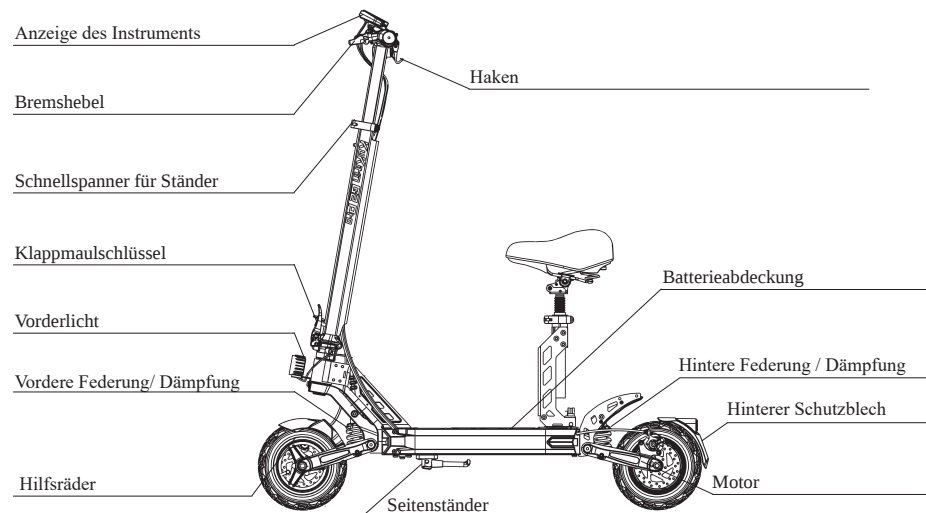

4. Parametertabelle

Name des Gegenstands	KuKirin G2 Pro	
Größe	Gefaltetes Größe	1170*590*512mm
	Ungefaltetes Größe	1170*590*1300mm
Wichtigste Parameter	Maximale Geschwindigkeit	≤ 25 km/h
	Mittlere Reichweite	≤ 58 km
	Maximale Steigung	≤ 19°
	Reifen	9-Zoll-Geländereifen
	Stoßdämpfung	Federdämpfung
	Abdichtung	IP54
	Bremse	Scheibenbremsen vorne und hinten
	Inhalt anzeigen	Geschwindigkeit, Kilometerstand, Batterie, Scheinwerfer, usw.
Akku-Daten	Beleuchtungssysteme	LED
	Eingangsspannung	100~240V/50~60Hz
	Spannung/skapazität	48V/15.6Ah
	Ladezeit	Ladegeräten (54.6V/2A), Ladezeit etwa 8 Stunden.
Maximale Belastung	Maximale Belastung	120 kg
Gewichte	Nettogewicht	Ungefähr 25 kg

5. Packliste




1. Benutzerhandbuch*1



2. Eine Luftpumpe*1



3. Werkzeugsatz*1




4. Ladegerät*1




Bitte prüfen Sie sorgfältig auf fehlende Schäden.

6. Montageanleitung


Unpacking and assembly



1. Befestigen Sie die Klappvorrichtung, setzen Sie das Griffrohr in den festen Sitz und drehen Sie die Schrauben.




2. Verriegeln Sie die Basis mit den Schrauben, setzen Sie den Sitz in die Halterung und stellen Sie die Höhe ein.




3. Verriegeln Sie die Sitzverriegelung und überprüfen Sie das Fahrzeug.

Fold and unfold



1. Lösen Sie den Haken, heben Sie den Tragegurt an, bis die Ordner automatisch die erste Verriegelung einrasten.



2. Befestigen Sie die Ordner, heben Sie die Sitzhalterung an, ziehen Sie sie hoch und befestigen Sie den Sitzschnellverschluss.



3. Stellen Sie die Sitzhöhe ein und verriegeln Sie den Sitzriegel.

7. Für Anfänger



! Tragen Sie Schutzausrüstung, einschließlich eines zertifizierten Helms, Knieschonern, Handgelenkschützern und Ellbogenschützern.

! Üben Sie das Fahren so lange, bis Sie problemlos aufsteigen, sich fortbewegen, abbiegen, anhalten und absteigen können.

! Meiden Sie alles, was sich in den Rädern festsetzen oder diese blockieren könnte.

! Bevorzugen Sie zunächst breitere Wege und vermeiden Sie Steigungen, Fußgängerwege oder Flächen mit Hindernissen, bis Sie sicher fahren können.

8. Betriebsanleitung

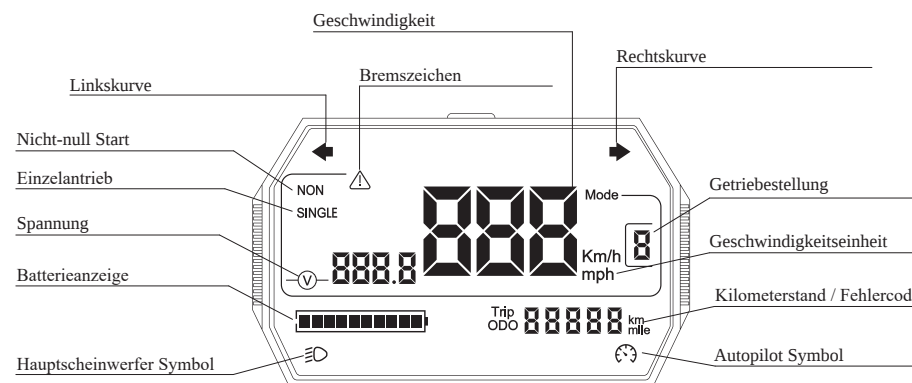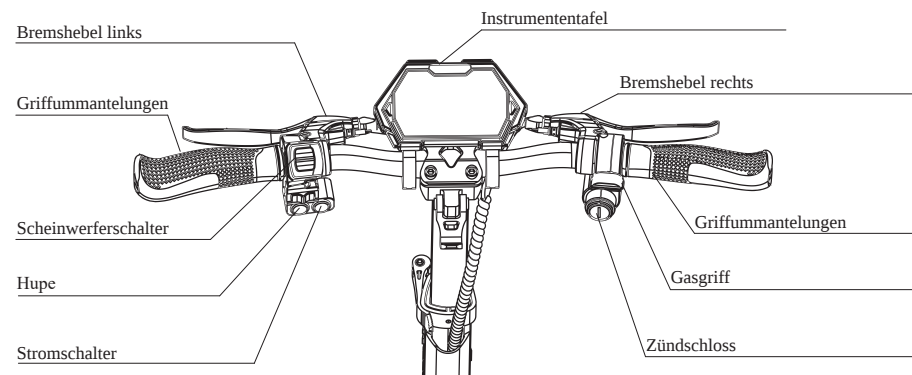

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Gerät ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie einmal kurz auf die Einschalttaste, um in drei Gänge zu schalten.
3. Drücken Sie dreimal hintereinander die Einschalttaste, um das Einstellungs Menü aufzurufen; das Gerät zeigt P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB an.
 - P01: Einstellung für Kilometer/Meile, (Standardeinstellung ist Kilometer).
 - P02: Einstellung des Spannungspegels, 36V/48V/52V/60V/72V (Standard ist 48V).
 - P03: Raddurchmesser in Zoll, kann auf 080-160 eingestellt werden (Standard ist 100).
 - P04: Velocimetrie-Polzahlbereich, 1-100, (Standardwert ist 30).
 - P05: Auswahl des Geschwindigkeitsbereichs, 0 für keinen Geschwindigkeitsbereich, 1 für einen Geschwindigkeitsbereich (Standard ist kein Geschwindigkeitsbereich).
 - P06: Einstellung Nullstart/Nicht-Nullstart, 0 ist Nullstart, 1 ist Nicht-Nullstart (Standard ist Nullstart).
 - P08: Einstellung der Hibernation-Zeit, 0 bedeutet keine Hibernation, andere Zahlen sind Hibernation-Zeit, (Standard ist 5 Minuten).
 - PA: Einstellung der Einschaltstärke, 1-5, 1 min, 5 max.
 - PB: Einstellung der Bremskraft, 0-5, 0 aus, 1-5 Bremskraft schrittweise ansteigend.