

Re - designed

2022

2種類の超高演色光源『スーパーナチュラルカラー』と『プレミアムカラー』


“より自然に” スーパーナチュラルカラー 5000K 超高演色 Ra95

「スーパーナチュラルカラー」は、現行のスタンダードカラー(昼白色/色温度5000ケルビン/演色性Ra80)に対して、これまで困難だった昼白色の光色帯の超高演色化(Ra95)を実現した新光源です。これによって、2015年に発売したプレミアムカラー(白色/色温度4200ケルビン/演色性Ra95)に加え白色、昼白色の2種類の光色に対して最高レベルの色彩再現性を実現しました。



© Yasuaki Kagii

晴天+昼間の自然光で、  
海の色と協調する。  
フラッシュ光との親和性が高い。

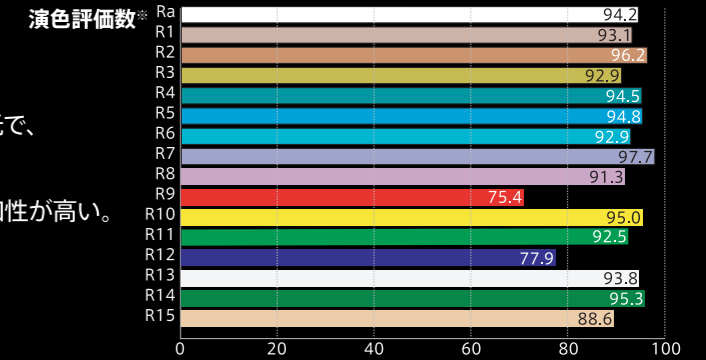


“より鮮やかに” プレミアムカラー 4200K 超高演色 Ra95

Ra95の超高演色性に加え、色をより鮮やかに引き出すためのチューニングがされた色温度4200Kの「プレミアムカラー」。色づくりを最優先(最大光量は2200ルーメン)としこれまでのLEDの概念をはるかに超えた鮮やかな光源は、特にマクロでの生物の観察や撮影に威力を発揮します。



© Jun Shimizu

5000Kよりも少し暖かい光色。  
照らしたものが  
より鮮やかに強調される。

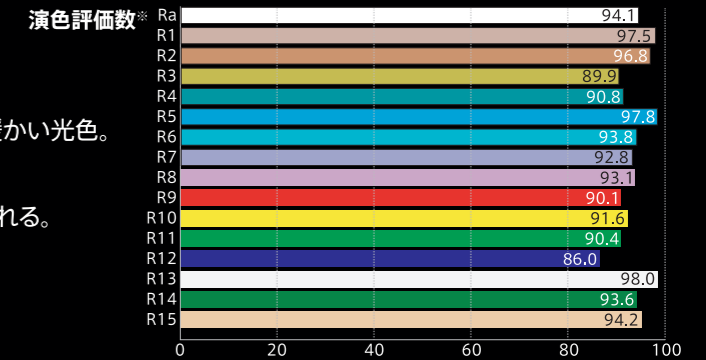

※演色評価数とは15色の試験色とその照射光の下でどのように見えるかを表す指数です。数値が100の場合が最良の状態です。


:re



光量の安定した持続

RGBLUE独自のパワーマネジメントシステムにより一定の光量が持続します。ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。

連続点灯時間比較

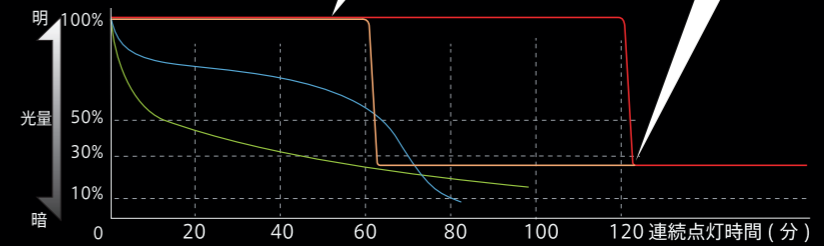

- SYSTEM01:re-SNC (標準バッテリー)
- SYSTEM02:re-SNC (大容量バッテリー)
- 一般的な水中ライト (ニッケル水素電池)
- 一般的な水中ライト (アルカリ電池)

ワンタッチで接続が可能なモジュレーションシステム

SYSYTEM:reシリーズは光源(ライトモジュール)と電源(バッテリーモジュール)をモジュール化。RGBLUEオリジナルのパヨネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、5種類のライトモジュール、2種類のバッテリーモジュールを相互に接続する事も可能です。ライトモジュールとバッテリーモジュールはそれぞれ、IPX6\*相当の防水構造を持ち、さらにその電気接点を腐食から守る保護回路を搭載することで、万が一のトラブルによる故障も防ぎます。

\*IPX6とはあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がないとされる耐水性の規格です。 ※水中での接続・取外しはできません。



ライトモジュール	<b>SUPER-NATURAL</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>SPOT BEAM</b>
	全光束:2600lm 色温度:5000K 演色性:Ra95	全光束:2200lm 色温度:4200K 演色性:Ra95	照射角度:5°/17° 照度:40000lx 色温度:5000K 演色性:Ra80
	 LM5K2600S2 ¥47,300 (税込)	 TWIN LIGHT LM5K1300S2 ¥64,900 (税込)	 LM4.2K2200G2 ¥47,300 (税込)
		 LM5K-SP17-2 ¥38,500 (税込)	

標準バッテリーモジュール 3200mA/7.2V(23Wh)	<b>SYSTEM01:re</b> セット価格 各¥74,800 (税込)		<b>SYSTEM01:re</b> <small>SPOT BEAM</small> セット価格 ¥64,900 (税込)	
	 S01RE-SNC 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/310分 1200lm/160分 1500lm/95分 2100lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 400lm~2600lm/550分~45分	 S01RE-PC 4段階調光 / 連続点灯時間 500lm/310分 900lm/160分 1300lm/95分 1800lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 300lm~2200lm/550分~45分	 S01RE-SB	
	<b>TWIN LIGHT SYSTEM01:re</b> セット価格 各¥101,200 (税込)			
 BM3521S ¥27,500 (税込)	 S01RE-TL-SNC 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/310分 1200lm/160分 1500lm/95分 2100lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2600lm/550分~45分	 S01RE-TL-PC 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/310分 1200lm/160分 1400lm/95分 1800lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2200lm/550分~45分	ビームアタッチメントあり(5°) 4段階照度 / 連続点灯時間 30000lx/70分 19000lx/170分 14000lx/260分 9000lx/500分 無段階調光 / 連続点灯時間 30000lx~7000lx 70分~700分	ビームアタッチメントなし(17°) 4段階照度 / 連続点灯時間 40000lx/70分 25000lx/170分 19000lx/260分 12000lx/500分 無段階調光 / 連続点灯時間 40000lx~9000lx 70分~700分

大容量バッテリーモジュール 6400mA/7.2V(46Wh)	<b>SYSTEM02:re</b> セット価格 各¥88,000 (税込)		<b>SYSTEM02:re</b> <small>SPOT BEAM</small> セット価格 ¥78,100 (税込)	
	 S02RE-SNC 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/600分 1200lm/240分 1500lm/180分 2100lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 400lm~2600lm/1000分~90分	 S02RE-PC 4段階調光 / 連続点灯時間 500lm/600分 900lm/240分 1300lm/180分 1800lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 300lm~2200lm/1000分~90分	 S02RE-SB	
	<b>TWIN LIGHT SYSTEM02:re</b> セット価格 各¥114,000 (税込)			
 BM6721L ¥39,600 (税込)	 S02RE-TL-SNC 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/600分 1200lm/240分 1500lm/180分 2100lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2600lm/1000分~90分	 S02RE-TL-PC 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/600分 1200lm/240分 1400lm/180分 1800lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2200lm/1000分~90分	ビームアタッチメントあり(5°) 4段階照度 / 連続点灯時間 30000lx/140分 19000lx/340分 14000lx/520分 9000lx/1000分 無段階調光 / 連続点灯時間 30000lx~7000lx 140分~1400分	ビームアタッチメントなし(17°) 4段階照度 / 連続点灯時間 40000lx/140分 25000lx/340分 19000lx/520分 12000lx/1000分 無段階調光 / 連続点灯時間 40000lx~9000lx 140分~1400分

**各種梱包品内容**

- ライトモジュール本体 / キャップ
- バッテリーモジュール本体 / キャップ
- チャージアダプター
- PD 対応 USB ケーブル
- Oリング
- シリコングリス
- EVA ケース M

**SYSTEM01/02:re**

**SYSTEM01/02:re** SPOT BEAM

- YS アダプターセット
- ライトモジュール本体 / キャップ
- バッテリーモジュール本体 / キャップ
- チャージアダプター
- PD 対応 USB ケーブル
- Oリング
- シリコングリス
- 専用ケース L

**TWIN LIGHT SYSTEM01/02:re**

必要最小限の単位で販売するという観点から、AC アダプター、YS アダプター、ハンドグリップ、は付属してません。本製品を使用する際は市販の USB-PD 対応 AC アダプター (30W 以上) を使用していただくようお願いします。

## モジュール各種

### ライトモジュール / Light Module

対応バッテリーモジュール **BM3521S** **BM6721L**

**フラッシュモード搭載** SYSTEM シリーズのライトモジュールにはカメラの内蔵ストロボの発光に同期してライトを短時間発光する「フラッシュモード」を標準搭載しています。ライトを常時点灯する撮影では困難な「光に反応して敏感な被写体」の撮影等の可能性が広がります。発光量は3段階 (High・Mid・Low)、発光時間は2段階 (0.3秒・1秒) から選択できます。

### WIDE ANGLE / ワイドアングル

NEW

**スーパーナチュラルカラー  
5000K 超高演色 Ra95**  
LM5K2600S2  
¥47,300 (税込)

演色性:Ra95  
色温度:5000K  
全光束:2600lm  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ



NEW

**プレミアムカラー  
4200K 超高演色 Ra95+高彩色**  
LM4.2K2200G2  
¥47,300 (税込)

演色性:Ra95  
色温度:4200K  
全光束:2200lm  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ



### MACRO TWIN LIGHT / ツインライト

NEW

**スーパーナチュラルカラー  
5000K 超高演色 Ra95**  
LM5K1300S2  
¥64,900 (税込)

演色性:Ra95  
色温度:5000K  
全光束:2600lm(2灯)  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ



NEW

**プレミアムカラー  
4200K 超高演色 Ra95+高彩色**  
LM4.2K1100G2  
¥64,900 (税込)

演色性:Ra95  
色温度:4200K  
全光束:2200lm(2灯)  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ



### SPOT BEAM / スポットビーム

NEW

#### 2種類のビーム光

LM5K-SP17-2  
¥38,500 (税込)

演色性:Ra80  
照射角:5° / 17°  
色温度:5000K  
照度:40,000lx  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ




#### スポットビーム (5°)

新機構のビームアタッチメントによる輪郭がシャープな超狭角5度の光は、まさにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。

#### フラッドビーム (17°)

ビーム光とソフトなフラッド光を合わせた17度の光は、生物を探すのに役立ちます。例えば常に動いている生物が中心範囲から逸れてしまってもフラッド光がそれを見逃しません。

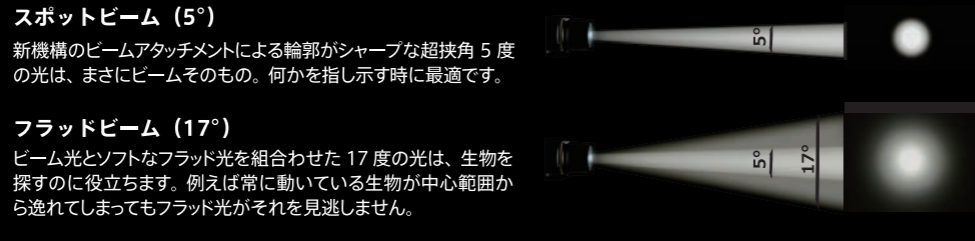

**2種類の点滅モード搭載** 強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに役立ちます。間隔の異なる2種類の点滅光はサインとして使い分けができます。

### バッテリーモジュール / Battery Module

対応ライトモジュール **LM5K2600S2** **LM4.2K2200G2** **LM5K1300S2** **LM4.2K1100G2** **LM5K-SP17-2**

NEW

**標準バッテリーモジュール**  
BM3521S  
¥27,500 (税込)

3200mA/7.2V(23Wh)  
二重Oリング仕様  
付属品:バッテリーモジュールキャップ



NEW

**大容量バッテリーモジュール**  
BM6721L  
¥39,600 (税込)

6400mA/7.2V(46Wh)  
二重Oリング仕様。  
付属品:バッテリーモジュールキャップ



## アフターサービス

SYSTEMシリーズをより長くお使いいただくために、オーバーホールサービスを行っております。すべてのOリング、充電端子の交換、オーバープレッシャーバルブの点検、バッテリーのリフレッシュ、すべての機能と防水性能の確認を行います。オーバーホール終了後より1年間の保証が付きます。

### オーバーホールサービス

修理期間:承認後10~14営業日程度

- Oリング交換
- 充電端子交換
- オーバープレッシャーバルブ点検
- バッテリーのリフレッシュ
- すべての機能確認
- 防水性能確認

#### 価格の一例

SYSTEM01:re	¥13,200 (税込) ~
SYSTEM02:re	¥17,600 (税込) ~
	※標準ケーブル交換含む
バッテリーのみ	01:re ¥8,800 (税込) ~
交換	02:re ¥13,200 (税込) ~

※当社もしくは販売店での受付となります。  
※価格に送料は含まれておりません。  
※部品交換が必要な場合はあらかじめ費用を承諾をいただいてからの作業となります。  
※販売終了後7年間の対応となります。交換部品の在庫状況により、対応期間が早まる場合があります。

＋  
**オーバーホール終了後より  
1年間の保証**

内蔵バッテリーは500回の充電により、連続点灯時間が新品状態の50%以下となります(その状態でも使用可能です)。ご使用の水中ライトの連続点灯時間の低下が気になる場合は、オーバーホールサービスをご検討ください。



## エーオーアイ・ジャパン カスタマーサポート



<http://rgbblue.jp/ja/feature/#service>


株式会社エーオーアイ・ジャパン  
営業時間:平日 10:00~17:00  
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1  
パークタワー横濱ポートサイド2F

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## :re 専用 フリップタイプ光学アクセサリ

フリップ式による各種光学アクセサリがワンタッチで切り替えが可能です。アクセサリの紛失を予防します。

※01/02:re 専用です。スポットビームにはご使用頂けません。

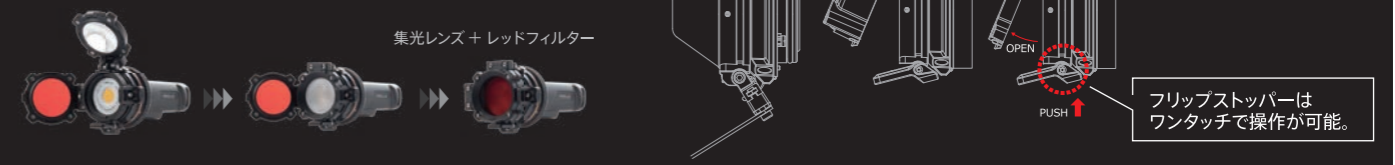

### 光学フィルター用アクセサリ

NEW

**フリップアダプター 2 フレーム (re)**  
RGB-FA02  
01/02:re | SNC/PC  
¥4,750 (税込)

別売りの光学フィルター(レッド、ブルー、ピンク)を取付けて使用するためのフレームです。フリップ集光レンズ(re)などに重ねて使用できる二枚重ね用スペーサーが付属しています。



NEW

対応光学フィルター  
**レッドフィルター(単品)(re)**  
RGB-RF01  
**ブルーフィルター(単品)(re)**  
RGB-BF01  
**ピンクフィルター(単品)(re)**  
RGB-PF01  
01/02:re | SNC/PC  
各¥880 (税込)

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。フリップアダプター2フレーム(re)と組み合わせて使用します。



NEW

**フリップ集光レンズ(re)**  
RGB-FCL01  
01/02:re | SNC/PC  
¥5,940 (税込)

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができます。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラがありません。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。



※集光レンズは取り外すことはできません。

NEW

**サーチライトアダプター2(re)**  
RGB-SA02  
01/02:re | SNC/PC  
¥5,940 (税込)

専用光学レンズを使用し照射範囲を100°から30°に絞りより遠くを照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。



NEW

**バンドア(re)**  
RGB-BD01  
01/02:re | SNC/PC  
¥5,940 (税込)

4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。



## スクリーマウント 光学アクセサリ

**フリップアダプター**  
RGB-FA01  
01/02:re | SNC/PC  
01/02:re-SB

¥9,350 (税込)

ビームアタッチメント、各種フィルター、拡散レンズ、スヌートキット等が瞬時に交換可能になるフリップ式アダプター。



NEW

**集光レンズ2(00/re)**  
CL60-49M2  
01/02:re | SNC/PC  
01/02:re-SB

¥6,600 (税込)

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができるレンズ。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラがありません。フィルター類との組み合わせが可能でレンズどうしの組み合わせはできません。※01/02:re-SBでは拡散レンズとして機能します。照射角を最大80°に拡散します。



**レッドフィルター-02**  
RF02-49M  
01/02:re | SNC/PC  
01/02:re-SB

¥3,300 (税込)

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。軽量、薄型仕様。フィルターの連結はできません。



※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ(二面幅:2.5mm)が必要です。

## アクセサリ各種

NEW

### フロートジャケット2 S(re)

RGB-FJ03

01/re | SNC/PC  
01/re-TWIN | SNC/PC  
01/re-SB

各¥3,850 (税込)



フロートジャケット 2 S (re)

NEW

### フロートジャケット2 L(re)

RGB-FJ04

02/re | SNC/PC  
02/re-TWIN | SNC/PC  
02/re-SB


各¥3,850 (税込)



フロートジャケット 2 L (re)

### SYSTEM:reシリーズ用浮力調整フロート

付属の固定プレートで固定することで水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のボルトでボールアダプター、YSアダプターセット、クイックシューアダプターを取り付けて使用します。

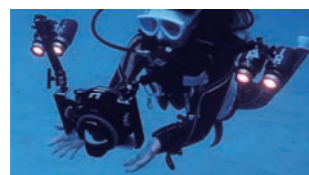

付属のフロートロックによりワンタッチで着脱が可能。



フロートを取付けた状態で充電が可能。

### ダブルマウントベース 2

RGB-DMB2

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥6,600 (税込)

フロートジャケットを取り付けた状態で、SYSTEM:reシリーズ水中ライト2台をマウントするベースパーツ。付属のボルトを使用することにより各メーカーのストロボとライトの併用も可能です。三脚ねじ穴付き。



SYSTEM02:re-SNC(×2)

SYSTEM02:re-SNC(×2)  
フロートジャケット 2 L(×2)

SEA&SEA YS-D3  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット 2 L

オリンパスUFL-3  
SYSTEM01:re  
フロートジャケット 2S  
YSエクステンション  
コンパクトトライポッドYSベース

イノンS2000  
SYSTEM01:re  
フロートジャケット 2 S

イノンZ330  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット 2 L

オリンパスUFL-3  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット 2L  
YSエクステンション  
コンパクトトライポッドYSベース

## コンパクトトライポッド & 拡張アクセサリ

### コンパクトトライポッド

RGB-CT

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥7,150 (税込)

コンパクトに折りたたみ、そのまま置く、砂地に刺す、グリップとして持つことも可能。錆や腐食に強く、陸上用三脚のようなパイプ形状とは異なる解放形状なので使用後の水洗いも簡単です。



#### 主な仕様

■サイズ: 展開状態 高さ91mm×幅236mm×奥行198mm  
: 折りたたみ状態 高さ24mm×幅 53mm×奥行161mm  
■重量: 160g ■水中重量: 140g ■使用荷重: 10kg  
■主な材質: ステンレス ■原産国: 日本  
■付属品: ボールアダプター取付用部品、工具

ストラップやウェイト等を吊り下げることができるフックを2か所装備しています。



### コンパクトトライポッドYSベース

RGB-CTYSB1

各¥2,750 (税込)

YSアダプターセットとコンパクトトライポッドを接続します。コンパクトトライポッドYSベースは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。付属品: 取付けボルト (M5)×2、六角レンチ 主な材質: アルミニウム (本体)



### 自由雲台

RGB-PH1

各¥4,180 (税込)

コンパクトトライポッドに取付けできる水中使用可能な自由雲台。ストッパーをゆるめるだけで様々な方向にカメラ、ライトを向けることができます。水中ハウジングやウェアラブルカメラを水平に保ちたい場合等に便利です。自由雲台は機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。付属品: 固定ボルト、六角レンチ



### ボールアダプター

RGB-BA1

各¥3,300 (税込)

市販のクランプを組み合わせることでウェアラブルカメラ、ハウジング、ライト等のアングル、バランス調整の自由度が高くなります。ボールアダプターは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。  
※固定に必要な部品をコンパクトトライポッド RGB-CT1に同梱しています。



※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## アクセサリ各種

NEW

### GoPro アダプター 2 (re)

RGB-GA02

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥3,300 (税込)

ライトに直接 GoPro を取付けるためのアダプター。ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取付けます。固定位置は4か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。  
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ (二面幅: 2.5mm) が必要です。



取付例

NEW

### ダイレクトフック 2 (re)

RGB-DH02

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥1,980 (税込)

水中ライト用吊り下げフック。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します。カラビナなどを介してBCなどにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721Lのアクセサリ固定プレートと交換して取付けます。  
※BM3521S、BM6721Lへの取付けには六角レンチ (二面幅: 2mm) が必要です。



取付例


### YSエクステンション

RGB-YSEX1

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥2,420 (税込)

ロータリーシューアダプター2※、SYSTEMシリーズの水中ライトと組み合わせることによって稼働域が拡大し、ライティングの幅が広がります。  
※旧ロータリーシューアダプターとの組み合わせでもご利用いただけます。

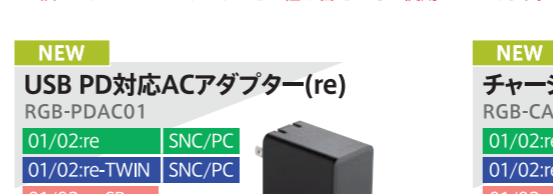

取付例

### ボールアダプター

RGB-BA01

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥3,300 (税込)

市販されているアーム・クランプなどに接続するためのアダプターです。



取付例

### YSアダプターセット

YSAN-01

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥2,200 (税込)

市販されているアームなどに接続するためのアダプターとノブのセットです。



NEW


### USB PD対応ACアダプター(re)

RGB-PDAC01

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥6,600 (税込)

USB-PD対応ACアダプター。コンセント端子折りたたみ可能。

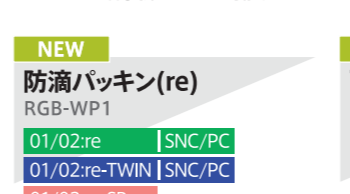

NEW

### チャージアダプター(re)

RGB-CA01

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥3,850 (税込)

USB-PD対応充電アダプター。USB-PD対応ケーブルと組み合わせることで使用。セット販売品に付属。



NEW


### USB PDケーブル1.2M(re)

RGB-UC01

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥1,980 (税込)

USB-PD対応充電ケーブル(長さ1.2m)。セット販売品に付属。

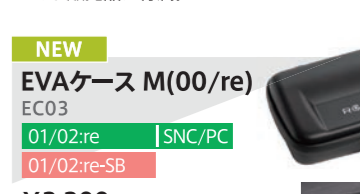

NEW


### 防滴パッキン(re)

RGB-WP1

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥1,100 (税込)

:re専用の交換用防滴パッキン。

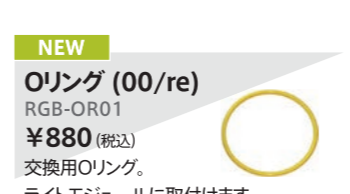

NEW

### プロテクター(re)

RGB-PR1

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥1,100 (税込)

01/02:re専用。外部からの衝撃を緩和します。  
※スポットビームにはラバープロテクター-RGB-RPO1をご利用ください。



NEW

### ラバープロテクター

RGB-RPO1

01/02/re-SB

各¥1,100 (税込)

スポットビーム専用。外部からの衝撃を緩和します。  
※01/02:reにはプロテクター(re) RGB-PR1をご利用ください。



NEW

### EVAケース M(00/re)

EC03

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-SB

各¥3,300 (税込)

ライト本体、アクセサリ等を収納するEVA製ケース。



NEW

### シリコングリス(00/re)

RGB-SG01

01/02/re-SB  
各¥880 (税込)  
リングメンテナンス用シリコングリス。内容量: 5g



NEW

### 光接続リモートコントローラー

RGB-RC01

01/02/re | SNC/PC  
01/02/re-TWIN | SNC/PC  
01/02/re-SB  
各¥30,800 (税込)



付属ステー取付例  
※光ファイバーケーブルは付属しておりません。

### メモリーカードケース SD & CF

RGB-MC01

01/02/re-SB  
各¥3,080 (税込)  
生活防水仕様のメモリーカードケースです。microSDx6枚、SDx6枚、CFx3枚が収容可能。



### メンテナンスマット

RGB-MAT1

01/02/re-SB  
各¥1,980 (税込)  
撮影機材のセッティングに便利な40×50センチのネオプレン製のマット。



※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ロテーションリングアダプターセット

RGB-RR01

01/02:re-TWIN | SNC/PC

Micro YS | M67

¥9,900 (税込)



レンズを中心にツインライトを360度回転させるアダプターリングと、マイクロYSアダプター2個のセット。M67フィルターネジ付きのレンズポート、ハウジングに直接取り付けます。ロテーションリング前側のM67ネジ部に市販のクローズアップレンズ等を取付けできます。

エクステンション17.5-M67

EXT17.5-M67

01/02:re-TWIN | SNC/PC

M67

¥3,850 (税込)



ロテーションリングアダプターとフリップアダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ロテーションリングアダプターが取り付け可能となります。

ステップアップエクステンション20 M52-M67

RGB-SUEX1

01/02:re-TWIN | SNC/PC

M52

¥3,850 (税込)



主にオリンパスTGシリーズのハウジングに使用し、ロテーションリングアダプターと光ファイバーケーブル接続によるフラッシュ撮影の同時使用が可能となります。

マイクロボールアダプター

RGB-MBA1

01/02:re-TWIN | SNC/PC

Micro YS

¥3,300 (税込)



市販されているアーム、クランプにツインライトに取付けるアダプターです。ボール径25mm。

マイクロスヌートφ4

RGB-MSN1

01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥1,100 (税込)



被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合等に有効なアダプター。内径4mm、ネジ径25mm。ツインライトに直接取付ける他に、フィルターホイールへの取付け、フィルターリングM25に重ねて取付けが可能です。

フィルターリングM25

RGB-FR01

01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥1,100 (税込)



別売りの各種マイクロフィルターをはめ込み、ツインライト、フィルターホイールに取付けます。(フィルターは別売りです) マイクロスヌート、マイクロライトブレードに重ねて取付け可能です。ネジ径:25mm。

カラーフィルターセット

RGB-CFS1

01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥4,400 (税込)



フィルターリングM25、フィルターホイールを介して取付けることによりツインライトにカラーエフェクトを与えられます。持ち運びや保管に便利な専用ケース付属。赤、オレンジ、イエロー、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、透明\*8種セット。  
\*カスタム用透明フィルター。好みの色、材質を貼りつけて使用します。専用ケース付属。  
フィルターサイズ:約φ22mm

マイクロライトブレード

RGB-MBLD1

01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥1,100 (税込)



ツインライトに取付けて配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。ネジ径25mm

フィルターホイール

RGB-FW01

01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥7,150 (税込)



ツインライトに取付けることにより、4種のフィルタ、スヌート等のエフェクトを回転させて瞬時に選択可能となります。各種フィルターは直接取付け、フィルターリングを介しての取付けが可能。マイクロスヌートも取付けできます。ネジ径:25mm

減光フィルターセット

RGB-CFS2

01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥2,200 (税込)



フィルターリング M25、フィルターホイールを介して取付けることによりツインライトを減光、遮光できます。持ち運びや保管に便利な専用ケース付属。透過率:80%、50%、30%、0% (遮光) 4種セット。専用ケース付属。  
フィルターサイズ:約φ22mm

マイクロYSアダプター

RGB-MYSA1

01/02:re-TWIN | SNC/PC

Micro YS

¥1,100 (税込)



独自規格の小型エクステンションアーム。ロテーションリングアダプターに増設することによりバックライト等、様々なアングルでの撮影が可能となります。

ツインライトマウントS

RGB-TLM-S

01/02:re-TWIN | SNC/PC

Micro YS

¥4,290 (税込)



SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボS2000を接続し、アームに固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具はINON社のものをご使用ください。

ツインライトマウントL

RGB-TLM-L

01/02:re-TWIN | SNC/PC

Micro YS

¥4,290 (税込)



SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボZ240、SEA&SEA製YS-D2ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具はINON社、SEA&SEA社のものをご使用ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。



クイックシューシステム WEB ページ  
http://www.rgbblue.jp/ja/products/qss/


クイックシュー システム

[クイックシューベース]、[クイックシューアダプター(7種)]、[クイックシューベースマウント(2種)]を組合せて使用することにより、定番水中撮影機材メーカーのストロボやライト、ウェアラブルカメラ等を各種アダプター、アーム等から瞬時に着脱することが可能になるシステム製品です。ライトやストロボのバッテリー交換や収納時、スピードを要求される機材のセッティング変更等で効果を発揮します。

RGBLue	DiveExtreme	SEA&SEA	INON	GoPro	OLYMPUS	カメラ等
SYSTEMシリーズ 全モデル対応	DL1001	YS-D1 YS-D2 YS-D3 D3 MKIII LIGHTNING	D-2000 S-2000 Z-330 Z-240 D-200	GoProシリーズ	UFL-3  SEA&SEA YS-01 YS-03 ※YS-01/03 SOLISは 使用できません。  FIXLIGHT FIX NEO FIX NEO mini シリーズ	三脚ネジ穴付撮影器材 ・カメラ ・ウェアラブルカメラ ・水中ハウジング (小型) ・ストロボ ・ライト
クイックシュー アダプター RGB1 QSA-RGB1 ¥2,200 (税込)	クイックシュー アダプター DE1 QSA-SS1 ¥2,750 (税込)	クイックシュー アダプター SS1 QSA-SS1 ¥2,090 (税込)	クイックシュー アダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090 (税込)	クイックシュー アダプター GP1 QSA-GP1 ¥2,200 (税込)	クイックシュー アダプター YS1 QSA-YS1 ¥2,200 (税込)	自由雲台 RGB-PH1 ¥4,180 (税込)  クイックシュー アダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090 (税込)

クイックシューアダプターにはクイックシューアダプターカバーQSA-CV1が付属します。

クイックシューベース取付例

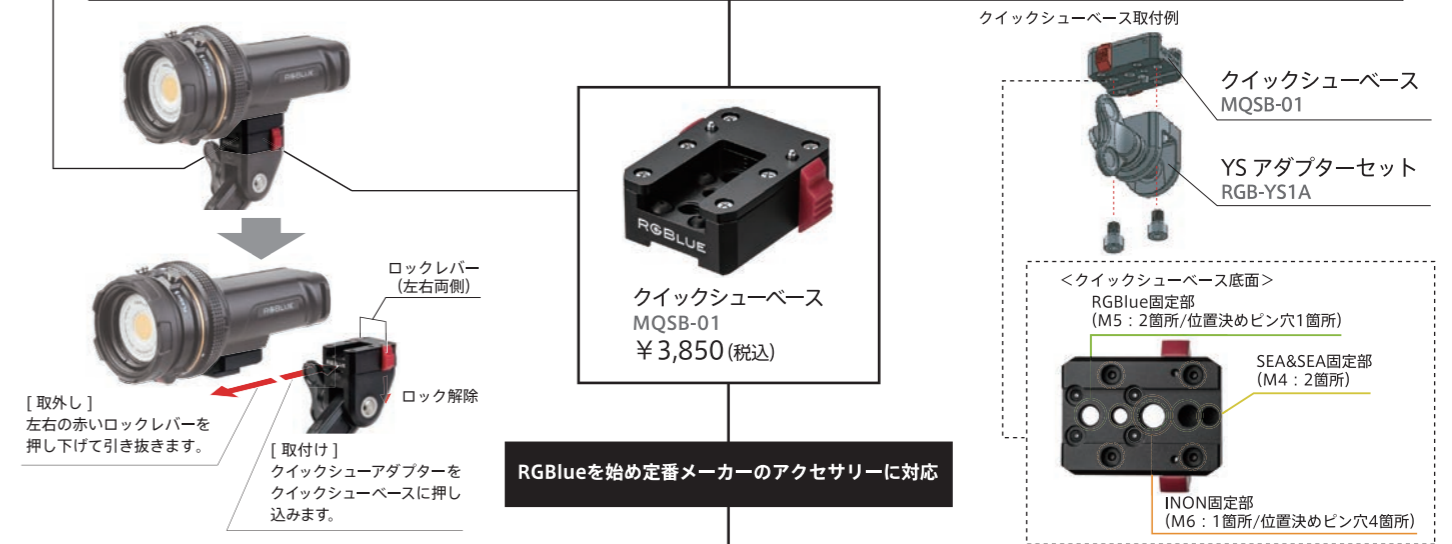

RGBLue	GoPro	SEA&SEA	INON	三脚等
ボールアダプター RGB-BA01 ¥3,300 (税込)	クイックシュー ベースマウント GP1 QSBM-GP1 ¥2,200 (税込)	YSアダプター	Zアダプター-MV	クイックシュー ベースマウント TR1 QSBM-TR1 ¥2,090 (税込)
YSアダプター YSAN-01	ボールアダプター	Zジョイント Zアダプター-II		

RGBLue 規格アクセサリ等 GoPro 規格アクセサリ SEA & SEA 規格アクセサリ等 INON規格アクセサリ等 カメラ三脚等

※GoPro® は、米国その他の国々で登録されたWoodman Labs, Inc.の登録商標です。