


Kunststof verdeler

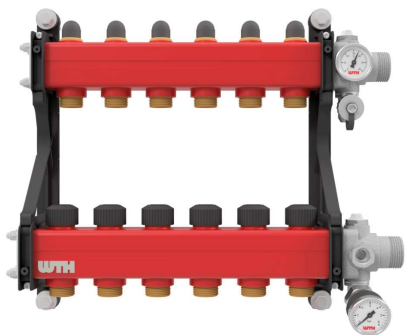

Met stevige beugels, ingegoten messing schroefdraad en een robuust kopblok. De dubbelwandig glasvezel versterkte groepsblokken hebben een isolerende werking en minimaliseren de condensvorming. Dit maakt deze verdeler geschikt voor verwarmen én koelen.

Elke groep kan standaard worden ingeregeld, nageregeld en dubbel worden afgesloten. Hierdoor is het systeem in een handomdraai afgevuld, onder druk gezet en geconfigureerd.

De verdelers zijn te combineren met alle WTH modules en daarmee onderdeel van de Modulaire Verdeler. Met keuze uit verschillende functies, formaten, aansluitrichtingen, afsluiters en extra's. Omdat de module uitgewisseld of later gemonteerd kan worden, is de verdeler ook als persverdeler in te zetten.



Onderdeel van WTH Base

Een zorgvuldig samengestelde productreeks van isolatie- en bevestigingsmateriaal, buis, koppelingen en verdelerbalken voor een betrouwbaar afgiftesysteem.

Artikelnummer	B301-00XX
Aantal groepen	2 t/m 12
Aansluiting primair	1" buitendraad vlakdichtend
Aansluiting secundair	3/4" buitendraad euroconus
Aansluiting t.b.v. thermomotoren	M30
Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Maximale afpersdruk (water)	1,5 keer bedrijfsdruk
Maximale afpersdruk (lucht)	2 bar
Maximale verschildruk	60 kPa
Thermometer (aanvoerbalk)	0 - 60 °C
Manometer (retourbalk)	0 - 6 bar
Maximale volumestroom per groep	180 l/u
Aanvoerwatertemperatuur	15 - 50°C



Direct bestellen
Ga naar de
webshop

Onderdelen	
Appandages	<ul style="list-style-type: none"> • 2x ontlufter • 2x vul-aftapkraan • 4x dompelbuis • 1x thermometer • 1x manometer
Montagebeugel	<ul style="list-style-type: none"> • Snelsluitsysteem, twee torx schroeven per balk
Bevestigingsset	<ul style="list-style-type: none"> • M6 schroeven, ringen en pluggen • Dubbele trillingsdemper per bevestiging
Stickerset	<ul style="list-style-type: none"> • Ruimtestickers zwart • Waarschuwingsticker
Inserts / groepsafsluiters	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluiters • Dubbel instelbare regelafsluiters • Flowmeters • Stappenmotoren

Opties	
Onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> • Extra thermometer • Bevestiging voor montage op standconsoles • Kunststof bevestigingsset voor UMR regeling, inclusief DIN-rail
Inserts / groepsafsluiters	<ul style="list-style-type: none"> • Inregelafsluiters • Regelafsluiters • Stappenmotoren • Blindstops • 24V/230V thermomotoren • Stappenmotoren

Aantal groepen	H (mm)	B (mm)	D (mm)
2	345	208	178
3	345	258	178
4	345	308	178
5	345	358	178
6	345	408	178
7	345	458	178
8	345	508	178
9	345	558	178
10	345	608	178
11	345	658	178
12	345	708	178

