



Ihr automatischer Aerosol-Spender wurde mit Sorgfalt entwickelt und unter strengster Qualitätskontrolle hergestellt, so dass er Ihnen viele Jahre höchst zufriedenstellende Dienste leisten wird.

REIMA® Aerosol Dispenser - PROFI:

- Raumbeduftung bis ca. 30 m²
- elektronische Steuerung & stufenlose Intervalle
- LCD-Display
- aktuelle Uhrzeit & Echtzeitprogrammierung
- optische Anzeige der Restbeduftungsdauer
- programmierbare Start- und Endzeit
- abschließbar
- zur Wandmontage geeignet

Duftspender Düfte

ca. 50 verfügbare Standarddüfte



REIMA® AirConcept GmbH
Seiferitzer Allee 7
08393 Meerane

Tel.: +49(0) 3764-79560-0
Fax: +49(0) 3764-79560-20
E-Mail: info@duftmarketing.de


www.duftoase.de
www.duftmarketing.de



**Bedienungsanleitung
für Ihren**

**REIMA®
Aerosol Dispenser PROFI**

DISPLAYANZEIGE/ BEDIENTASTEN:

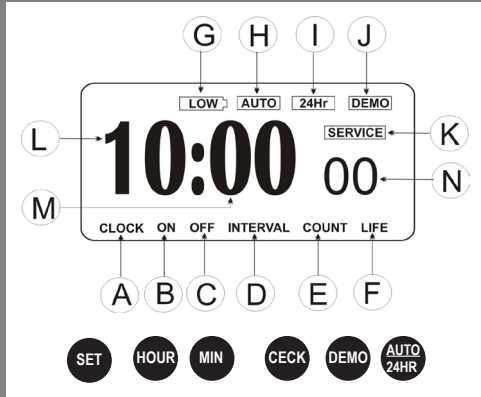

A	Uhr (Clock)
B	Einschaltung (ON)
C	Ausschaltung (OFF)
D	Intervalle der Sprühdosierung (spray time interval)
E	Sprühzähler (spray counter)
F	Laufzeit (LIFE)
G	Batterien wechseln (change of batteries)
H	automatischer Programmablauf (auto mode)
I	Bedüftung 24 Stunden (24 hours mode)
J	Demo (3 Test-Sprühstöße)
K	Aerosoldose ersetzen (change aerosol can)
L	Stunde (hour)
M	Minute (minute)
N	Sekunde (second)
SET	Springen zwischen den einzelnen Einstellungen
HOUR	Einstellen Stunden/ Sprühintervalle im 10-Minutentakt
MIN	Einstellen Minuten/ Intervalle im Minutentakt
CHECK	für Auswahl COUNT oder LIFE
DEMO	3 Test-Sprühstöße
AUTO	Wechsel zwischen den Betriebsmodi
24HR	

FOLGENDE PROGRAMME KÖNNEN SIE AUSWÄHLEN:

1. AUTO MODE - Standardmäßige Einstellung:
Arbeitszeit von 08.00 bis 17.00,
Sprühintervall = 10 Minuten.
2. 24 HOUR MODE:
Arbeitet 24 Stunden, pausenlos
Sprühintervall = 10 Minuten.

ACHTUNG! Drücken Sie vor dem Einlegen einer neuen Duftstoff-dose CHECK bis COUNT im Display erscheint. Drücken Sie dann für drei Sekunden DEMO bis ein Piepton ertönt. Der Sprühstoßzähler wurde wieder auf Null gesetzt (Reset).

Bevor Sie Ihren Aerosol Dispenser einstellen, stellen Sie sicher, dass sich keine Dose in dem Gerät befindet. Legen Sie die Dose erst nach dem Einstellen ein und drehen Sie das Gerät von Ihrem Gesicht weg.

INSTALLATIONSHINWEISE:

Bitte den Dispenser öffnen, indem Sie ihn oben nach vorn aufklappen. Der Deckel ist unten am Gerät befestigt.

1. Das Gerät sollte idealerweise 2-3 Meter über dem Boden bzw. 15 cm unter der Decke angebracht werden.
2. Das Gerät so positionieren, dass es nicht direkt auf Personen/Augen sprühen könnte.
3. Für einen optimalen Effekt der Bedüftung, Gerät von offenen Fenstern und Ventilatoren fernhalten.
4. Halten Sie das Gerät fern von Menschen, Tieren und Lebensmitteln.
5. Halten Sie das Gerät fern von Sonnenstrahlen bzw. Wärmequellen.
6. Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
7. Einschalten des Gerätes mittels des schwarzen Schalters, rechts neben dem Display (bei geöffnetem Deckel).

FUNKTIONEN DES GERÄTES:

1. **AUTO MODE (programmierbar):**
Arbeitsstunden und Sprühintervalle können Sie nach Ihren persönlichen Wünschen ändern.
2. **24 HOUR MODE (Bedüftung 24 Stunden):**
Intervalle der Sprühdosierung programmierbar auf 1-99 Minuten.
3. Batteriebetrieben (2 AA Batterien)
4. Das eingebaute Schloss schützt Ihr Gerät.
5. Displayanzeige für leere Batterien. Bitte legen Sie 2 neue Batterien (AA) ein.
6. Displayanzeige für leere Spraydose. Bitte tauschen Sie die Spraydose.




7. Knopf CHECK:

Durch einmaliges Betätigen können Sie sehen, wie viele Sprühstöße bereits getätigt wurden (COUNT).



Durch zweimaliges Betätigen wird Ihnen angezeigt, wie viele Tage das Gerät bereits gesprüht hat (LIFE).




8. DEMO Knopf:


Drehen Sie das Gerät von Ihrem Gesicht weg. Drücken Sie einmal und das Gerät wird dreimal nacheinander sprühen (insofern eine Dose im Gerät platziert ist).

AUTO MODE (benutzerdefinierte Betriebszeit):


1. Drücken Sie **AUTO**, dann drücken Sie **SET** und es erscheint **CLOCK** im Display.



Stellen Sie nun mit **HOUR** (Stunde) und **MIN** (Minute) die aktuelle Uhrzeit ein.




2. Drücken Sie **SET** bis **ON** im Display erscheint. Stellen Sie mit **HOUR** und **MIN** die tägliche Startzeit des Gerätes ein. Drücken Sie erneut **SET** und es erscheint **OFF** im Display. Stellen Sie nun die tägliche Endzeit ein.



3. Einstellung Duffintervalle (1-99 Min.):

Drücken Sie **SET** bis **INTERVAL** im Display erscheint. Stellen Sie nun mit **HOUR** und **MIN** das gewünschte Duffintervall ein.



Empfohlene Bedüftungsintervalle:

10 m² - 25 min. / 20 m² - 15 min. / 30 m² - 8 min.

Die finalen Intervalle sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, wie Abzugsanlage, Kundenfrequenz, offene Fenstern und Türen, etc.

4. Sprühstoßzähler:

Standardeinstellung/ 3000 Sprüher: Gerät fängt nach 3000 Sprühstößen an zu piepen. (Automatischer Hinweis, dass die Dose leer wird.)

24 HOUR MODE (Bedüftung 24 Stunden):

Wird wie in den vorhergehenden Punkten eingestellt. Die Arbeitsstunden können jedoch nicht verändert werden, nur die Sprühintervalle.