UCP Pillow Blocks

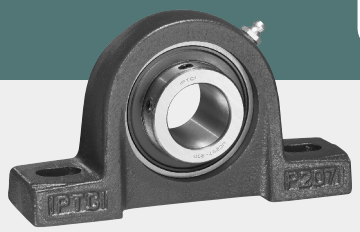

Standard duty. High shaft height with set screw lock.

- Cast iron housing
- Wide inner race bearing
- B-type or L3-type seals
- Available with high temp. bearings - See page 46

B-type Seal

L3-type Seal

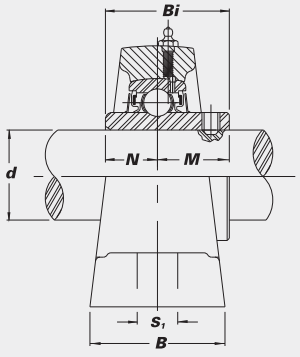

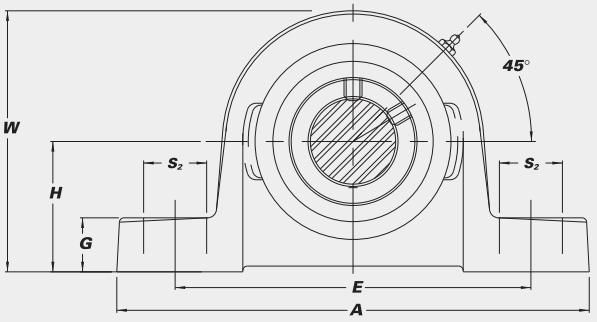

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	H	A	E	B	S_2	S_1	G	W	Bi	N	M	Bolt Used (in.)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lbs.)
UCP 201		12													UCW 201		
201-8	1/2		1 3/16	4 7/8	3 5/8	1 7/16	3/4	7/16	17/32	2 23/64	1.0236	0.3937	0.6299	3/8	201-8	P 203	1.5
202		15	30.2	124	92	37	19	11	13	60	26.0	10.0	16.0		202		
202-10	5/8														202-10		
203		17													203		
UCP 204-12	3/4		1 5/16	5	3 3/4	1 1/2	11/16	7/16	9/16	2 19/32	1.2205	0.5000	0.7205	3/8	UC 204-12		
204		20	33.3	127	95	38	17	11	14	66	31.0	12.7	18.3		204	P 204	1.6
UCP 205-14	7/8														UC 205-14		
205-15	15/16		1 7/16	5 1/2	4 1/8	1 1/2	11/16	1/2	5/8	2 27/32	1.3386	0.5630	0.7756	3/8	205-15		
205		25	36.5	140	105	38	17	13	16	72	34.0	14.3	19.7		205	P 205	2.0
205-16	1														205-16		
UCP 206-17	1 1/16														UC 206-17		
206-18	1 1/8		1 11/16*	6 5/16	4 3/4	1 3/4	13/16	9/16	11/16	3 19/64	1.5000	0.6260	0.8740	1/2	206-18		
206		30	42.9	160	121	44	21	14	18	84	38.1	15.9	22.2		206	P 206	3.0
206-19	1 3/16														206-19		
206-20	1 1/4S														206-20		
UCP 207-20	1 1/4														UC 207-20		
207-21	1 5/16														207-21		
207-22	1 3/8		1 7/8	6 17/32	5	1 29/32	7/8	9/16	3/4	3 11/16	1.6890	0.6890	1.0000	1/2	207-22	P 207	4.0
207		35	47.6	166	127	48	22	14	19	94	42.9	17.5	25.4		207		
207-23	1 7/16														207-23		
UCP 208-24	1 1/2														UC 208-24		
208-25	1 9/16		1 15/16**	7 1/8	5 7/16	2	7/8	9/16	13/16	4	1.9370	0.7480	1.1890	1/2	208-25	P 208	5.0
208		40	49.2	181	137	51	22	14	21	102	49.2	19.0	30.2		208		
UCP 209-26	1 5/8														UC 209-26		
209-27	1 11/16														209-27		
209-28	1 3/4		2 1/8	7 1/2	5 3/4	2 1/8	13/16	19/32	7/8	4 17/64	1.9370	0.7480	1.1890	1/2	209-28	P 209	5.7
209		45	54.0	190	146	54	21	15	22	109	49.2	19.0	30.2		209		
UCP 210-30	1 7/8														UC 210-30		
210-31	1 15/16														210-31		
210		50	2 1/4	8	6 1/4	2 1/4	15/16	23/32	15/16	4 33/64	2.0315	0.7480	1.2835	5/8	210	P 210	6.8
210-32	2S		57.2	203	159	57	24	18	24	115	51.6	19.0	32.6		210-32		
UCP 211-32	2														UC 211-32		
211-34	2 1/8														211-34		
211		55	2 1/2	8 5/8	6 7/8	2 3/8	15/16	23/32	1 1/16	5 1/32	2.1890	0.8740	1.3150	5/8	211	P 211	8.8
211-35	2 3/16		63.5	220	174	60	24	18	27	128	55.6	22.2	33.4		211-35		
UCP 212-36	2 1/4														UC 212-36		
212		60	2 3/4	9 17/32	7 11/32	2 1/2	1	25/32	1 1/16	5 33/64	2.5630	1.0000	1.5630	5/8	212	P 212	11.2
212-38	2 3/8		69.8	242	187	64	25.4	20	27	140	65.1	25.4	39.7		212-38		
212-39	2 7/16														212-39		
UCP 213-40	2 1/2		3	10 3/4	8 1/8	2 11/16	1 3/16	13/16	1 1/8	6 1/32	2.5630	1.0000	1.5630	5/8	UC 213-40		
213		65	76.2	273	206	68	30	20	28	153	65.1	25.4	39.7		213	PX12	14.1
UCP 214-43	2 11/16		3	10 3/4	8 1/8	2 1/2	1 13/16	13/16	1 1/8	6 1/32	2.9370	1.1890	1.7480	5/8	UC 214-43		
214-44	2 3/4		76.2	273	206	64	30	20	28	153	74.6	30.2	44.4		214-44	PX13	14.5
214		70													214		
UCP 215-47	2 15/16		3 1/4	10 13/16	8 1/2	2 15/16	1 1/4	1	1 1/8	6 33/64	3.0630	1.3110	1.7520	7/8	UC 215-47		
215		75	82.6	275	217	75	31	25.4	29	166	77.8	33.3	44.5		215	P 215	17.0
215-48	3														215-48		

Interchange Page 47. *Also available 1 5/8" **Also available 2 1/8"

IPTCI BEARINGS