

PUNTA-säilytysratkaisut Punta Oy



Kotimaiset PUNTA teräskalusteet tunnetaan korkeasta laadustaan ja tyylikkäästä muotoilustaan. Laaja valikoima mitoitus- ja rakennevaihtoehtoja sekä monipuoliset lisä- ja varusteluosat takaavat aina parhaan, tilan ja käyttäjien tarpeiden mukaisen lopputuloksen. Kalusteiden monet väri- ja materiaali- vaihtoehdot mahdollistavat hienon lisäilmeen luomisen ja harmonisen yhteensovittamisen ympäristöön. Vakiotuotteiden lisäksi Punta valmistaa asiakaskohtaisia sovelluksia massaräätälöinnin periaatteella.



RT-kortin sisällys

sivu


- PUNTA-kuvapinnat, PUNTA Style.....2
- Vaate- ja lokerokaapit.....3
- Vaatekaapit.....4-5
- Viranomaiskaapit, naulakot.....6
- Lokerokaapit, arvotavaralokerot.....7-8
- Hyllykaapit, ympäristökaappi.....9
- Latauskaapit.....10
- Säilytyskaapit, pyykkikaapit11
- PUNTAFORM penkkinaulakot12
- Penkit, kenkätelineet, PUNTA BOX lokerikot13
- PUNTA SH siirtohyllyt.....14
- Lukot ja lukitusjärjestelmät15
- Lisävarusteet.....16
- Ovet, värikartta, erikoismaalit.....17-18
- Punta TH teräshyllyt18



PUNTA kuvapinnat

PUNTA kaappien ja lokerikkojen julkisivujen kuvapinnoituksella on mahdollista luoda tilaan yksilöllistä ilmettä ja tunnelmaa. Kuvapintojen toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Teräspinoille vaihtoehtona ovat tulosteet, teippaus-, tarra- ja magneettiratkaisut. Laminaatipinoille vaihtoehtona ovat tulosteet, teippaus ja tarroitus.

Tulostamalla ja painamalla toteutetut ratkaisut ovat erittäin kestäviä ja helppohoitoisia. Teräkseen tulostettu kuva on yhtä kestävä kuin hyvä maalipinta. Laminaatille painettu ratkaisu tarjoaa kuvan lisäksi laminaatin hyvät ominaisuudet. Teippaamalla, tarroittamalla sekä magneettiratkaisuilla (teräspinnat) saadaan edullisempia ja tarvittaessa vaihdettavia kuvapintoja.

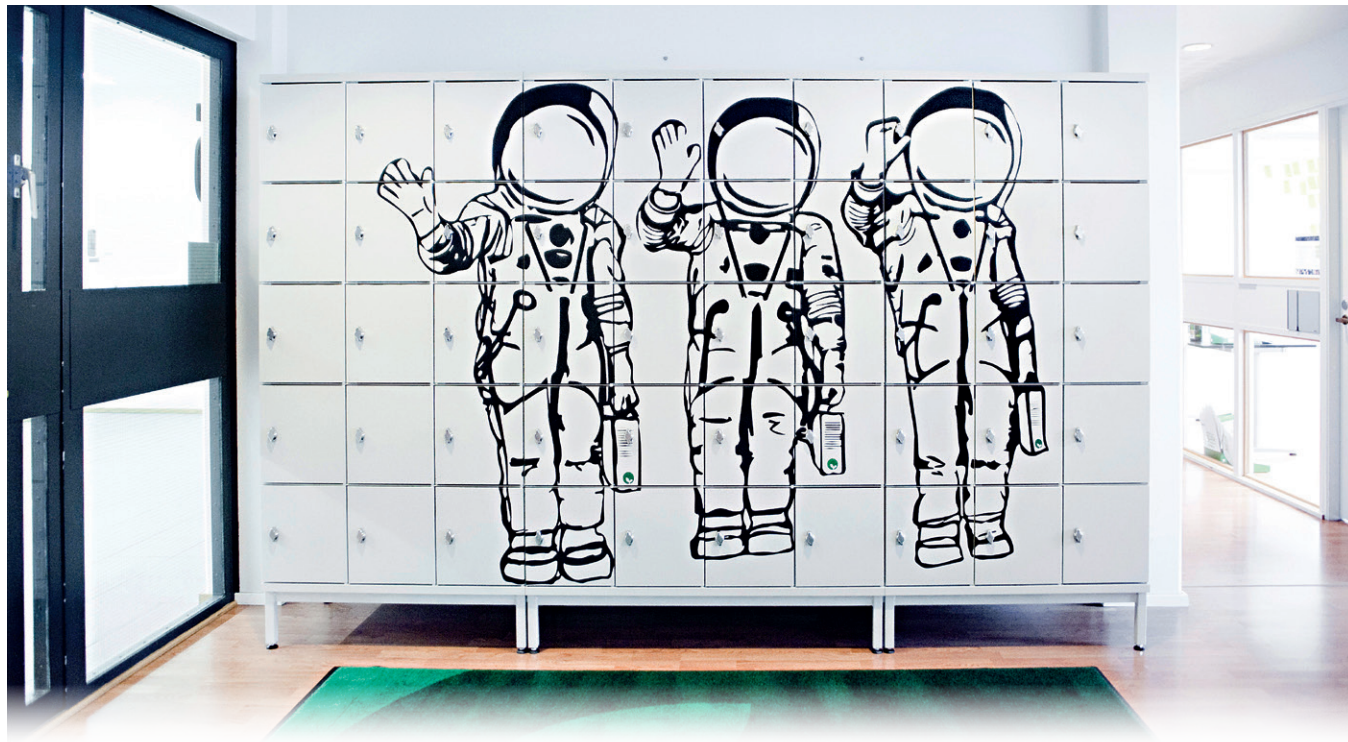

PUNTA Style

PUNTA Style -sarjan kalusteet on suunniteltu olemaan esillä ja tekemään edustavan vaikutelman. PUNTA Style -sarjan pöydät, penkit ja naulakot sopivat erinomaisesti aula- ja eteistiloihin, neuvotteluhuoneisiin ja pukuhuoneisiin. Kaikkiin tiloihin, joihin tarvitaan tyylikkäitä, siistejä ja aikaa kestäviä kalusteratkaisuja. Kalusteiden materiaalit ovat laadukkaita ja tuotteet viimeistelytyt. Teräsrungon perusväri on musta struktuurimaali, lisäksi tilattavissa on runsaasti muita väri- vaihtoehtoja. Perusversiossa tasot ovat laminaattia, premiumissa massiivipuuta ja näiden ohella saatavana on aina myös omien toiveiden mukainen materiaa- liratkaisu.



PUNTA vaate- ja lokerokaapit

PUNTA kaapit valmistetaan teräksestä joka on materiaalina ympäristöystävällinen, kierrätettävä ja pitkäikäinen. Kaapit (teräskotelo-ovilla) on testattu ja ne täyttävät mitoitukseltaan ja turvallisuudeltaan SFS5340 standardin vaatimukset.

Kaapit valmistetaan 0,75 mm kylmävalssatusta teräslevystä (tilauksesta sinkitty levy). Vahva hitsattu runko sekä tukevut 19 mm paksuiset teräskotelo-ovet (kaksinkertaiset ja jäykistetyt) tekevät kaapista turvallisen ja pitkäikäisen säilytystilan.

Ovissa on ääntä vaimentavat tarratyyny ja nylonlaakeroidut piilosaranat. Ovet vakiona oikeakätisiä, toivomuksesta vasenkätisiä.

Vaatekaapin katto ja pohja on rei'itetty ilmanvaihtoa varten. Kaapit voidaan ilmanvaihtokanavilla liittää rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. Kaapit vakiona tasakatolla, vinokatot lisävarusteena.

Kaapit on pintakäsitelty ympäristöystävällisesti pulverimaalilla. Kaapin ovien ja rungon perusväri on harmaanvalkoinen (RAL 9002FT). Tilauksesta muita värejä, katso värikartta.

Kaapeissa vakiona Abloy CL103C -lukko kahdella avaimella, PUNTA sarjaan sarjoitettuna, ellei toisin mainita. Jalustoissa myös vakiona säätöjalat, joiden säätömahdollisuus on -0...+45 mm.

Runsaasta malli- ja mittavalikoimasta sekä ovi- ja lukitusvaihtoehtoista löytyy joka tarkoitukseen sopiva kaappi, jota voi täydentää lisävarusteilla.

Punta suunnittelee tarvittaessa myös vakiosta poikkeavia tuotteita.

Seuraavilla sivuilla mallit ja mitat.



PUNTA VK2 vaatekaapit



PUNTA lokerokaappi lasiovella ja numerokoodilukolla



PUNTA VKP vaatekaapit

PUNTA VKP vaatekaapit**532 mm syvät mallit jalustalla tai ilman**

Vakiona hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkua, Abloy Classic -lukko ja säätöjalat. Jalusta kiinnitetään tehtaalla. Vapaa tila kaapin alla 160 mm. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.

**PUNTA VKP vaatekaappi, korkeus 1900 mm, syvyys 532 mm, JM jalustalla**

	Leveys
1-ovinen (300 mm)	300 mm
2-ovinen (300 mm)	600 mm
3-ovinen (300 mm) kuvassa	900 mm
4-ovinen (300 mm)	1200 mm
1-ovinen (400 mm)	400 mm
2-ovinen (400 mm)	800 mm
3-ovinen (400 mm)	1200 mm

PUNTA VKP vaatekaappeja valmistetaan tilauksesta myös

- Pariovellisina versioina, jolloin saadaan kaksi kaappia yhden henkilön käyttöön yhdellä lukolla.
- Runkokorkeudet 878, 1100, 1300, 1500 ja 1900 mm, jalustan korkeus 200 mm
- 402 mm syväenä
- 200, 250, 450 ja 500 mm leveänä

PUNTA VKP vaatekaappien jalustavaihtoehdot**Jalustaton kaappi**

- voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle

**PP jalustapenkki**

- kaapin kokonaiskorkeus, kasvaa 381 mm
- istuintason korkeus 401 mm, syvyys 300 mm
- istuintaso lakattua mäntylautaa
- toimitetaan irrallisena

**Sokkelilevyt**

- korkeus 200 mm, tilauksesta 100 ja 150 mm
- korkeutta mahdollista säätää säätöjaloilla. Säätövara max. 45 mm
- kiinnitetään ruuveilla jalustaan
- toimitetaan irrallisena

**PU istuintaso**


- istuintason syvyys 300 mm
- istuintaso lakattua mäntylautaa
- kaappi on seinään kiinnitetty
- toimitetaan irrallisena

PUNTA VKL vaatekaapit**532 mm syvät mallit jalustalla tai ilman**

Vakiona hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkua, Abloy Classic -lukko ja säätöjalat. Jalusta kiinnitetään tehtaalla. Vapaa tila kaapin alla 160 mm. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.



PUNTA VKL vaatekaappi, korkeus 1900 mm, syvyys 532 mm, JM jalustalla ja PM penkillä

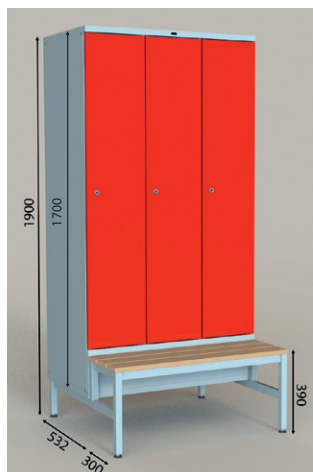

PUNTA VKL vaatekaappi, korkeus 1900 mm, syvyys 532 mm, JM jalustalla ja PM penkillä

	Leveys
1-ovinen (300 mm)	300 mm
2-ovinen (300 mm)	600 mm
3-ovinen (300 mm) kuvassa	900 mm
4-ovinen (300 mm)	1200 mm
1-ovinen (400 mm)	400 mm
2-ovinen (400 mm)	800 mm
3-ovinen (400 mm)	1200 mm

VKL vaatekaapit valmistetaan tilauksesta myös

- Pariovellisina versioina, jolloin saadaan kaksi kaappia yhden henkilön käyttöön yhdellä lukolla
- Runkokorkeudet 878, 1100, 1300, 1500 ja 1900 mm, jalustan korkeus 200 mm
- 402 mm syväenä
- 200, 250, 450 ja 500 mm leveänä

Jalustapenkit

- Istuintaso mäntyä. Tilauksesta myös koivua, pyökkiä, tammea, laminaattia tai maalattua teräslevyä.

PUNTA VKZ vaatekaapit**1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit jalustalla**

Vakiona ripustuskoukusto, Abloy Classic -lukko ja säätöjalat. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.

	Leveys
2-ovinen (300/150 mm)	300 mm
4-ovinen (300/150 mm)	600 mm
6-ovinen (300/150 mm) kuvassa	900 mm
8-ovinen (300/150 mm)	1200 mm
2-ovinen (400/200 mm)	400 mm
4-ovinen (400/200 mm)	800 mm
6-ovinen (400/200 mm)	1200 mm
Lokeron korkeus 400/1222 mm	

Valmistetaan tilauksesta myös

- 402 mm syvä
- osastoleveydellä 500/250 mm
- runkokorkeudet 1500 ja 1900 mm, jalustan korkeus 200 mm
- ilman jalustaa, jolloin kaappi voidaan kiinnittää seinään, sokkeliin tai jalustapenkin päälle (katso PUNTA VKP vaatekaapit sivulla 3).


PUNTA VK2 vaatekaapit**1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit jalustalla**

Vakiona hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkuja, Abloy Classic -lukko ja säätöjalat. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.

	Leveys
2-ovinen (300/150 mm)	300 mm
4-ovinen (300/150 mm)	600 mm
6-ovinen (300/150 mm) kuvassa	900 mm
8-ovinen (300/150 mm)	1200 mm
2-ovinen (400/200 mm)	400 mm
4-ovinen (400/200 mm)	800 mm
6-ovinen (400/200 mm)	1200 mm
Lokeron korkeus 814 mm	

Valmistetaan tilauksesta myös

- 402 mm syvä
- runkokorkeudet 1500 ja 1900 mm, jalustan korkeus 200 mm
- ilman jalustaa, jolloin kaappi voidaan kiinnittää seinään, sokkeliin tai jalustapenkin päälle (katso PUNTA VKP vaatekaapit sivulla 3).

PUNTA HVKP hyllyvaatekaapit**1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit**

Vakiona oikealla hattuhylly, vaatetanko ja 4 koukkuja, vasemmalla 4 kiinteää hyllyä, Abloy Classic -lukko ja säätöjalat. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.

	Leveys
2-osastoinen (300+300 mm)	600 mm
2-osastoinen (400+400 mm) kuvassa	800 mm
2-osastoinen (500+500 mm)	1000 mm
4-osastoinen 2 x (300+300 mm)	1200 mm

Osastojen välissä on kiinteä seinä.

Saatavana myös säädettävillä hyllyillä.

PUNTA verkkokaapit**PUNTA verkkokaappi, syvyys 532 mm, JM jalustalla**

Vakiona hattuhylly, vaatetanko ja vähintään 4 koukkuja sekä 2 mm:n teräsovi salpalaitteella. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.

	Leveys
1-ovinen (300 mm)	300 mm
2-ovinen (300 mm)	600 mm
3-ovinen (300 mm)	900 mm
4-ovinen (300 mm)	1200 mm
1-ovinen (400 mm)	400 mm
2-ovinen (400 mm) kuvassa	800 mm
3-ovinen (400 mm)	1200 mm

PUNTA viranomaiskaapit

Tilauksesta tehdään erilaisia palomiesten, poliisien ym. viranomais-ten kaappeja.

Paloasemakaapit

- Ratkaisu perustuu PUNTA SH siirtohyllyyn
- Rei'itetyt hyllyt ja takaseinä varmistavat tehokkaan ilmankierron
- Hyllyjen paikat helposti muutettavissa tarpeiden mukaan
- Lähes kaksikertainen määrä säilytystilaa perinteiseen kaappiratkaisuun verrattuna



PUNTA PM-penkki naulakkosarjalla



PM-penkki naulakkosarja on 2-puoleinen ja siinä on teräs- ja puuyhdistelmärunko. Tuotteen toimitukseen sisältyy valmiiksi kootut penkit, itse koottava naulakkosarja, ja kokoonpanoa varten tarvittavat kiinnikkeet ja ohjeet.

Tuotteen teräsosat ovat pulverimaalattuja ja perusväri on RAL 9002 FT (harmaanvalkoinen). Jaloissa on vakiona säätöjalat (säätövara max. 50 mm). Istuintaso ja selkänoja ovat lakattua mäntylautaa.

Lisävarusteena penkkeihin on saatavilla kenkäritilä, joka voidaan kiinnittää myös jälkikäteen.

Vakioleveys: 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm
Syvyys: 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (kaksipuolisena)
Korkeus: 1700 mm

PM-penkki naulakkosarjan vakiovarusteisiin kuuluu:

- kolmoiskoukut 150 mm välein
- istuintaso ja selkänoja lakattua mäntylautaa
- säätöjalat (säätöalue 0...50 mm)
- kiinnikkeet ja ohjeet kokoonpanoa varten

Tuote toimitetaan asennussarjana. Toimitus sisältää kokoonpano-ohjeet.

PUNTA naulakot



Leveys 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
Korkeus 1900 mm
Syvyys 532 mm ja 402 mm

Vakiona kiinteä hylly, vaatetanko, 4 koukua ja säätöjalat. Sopii vaate- ja lokerokaappien kanssa käytettäväksi rinnakkain.

PUNTA lokerokaapit

1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM jalustalla



Malli

Ovikorkeus

Oviaukko 300 mm L x K

Oviaukko 400 mm L x K

LK3

539

238 x 534

338 x 534

LK4

402

238 x 397

338 x 397

LK5

320

238 x 315

338 x 315

LK6

265

238 x 260

338 x 260

LK8

197

238 x 192

338 x 192

LK10

155

238 x 150

338 x 150

LK12

127

238 x 122

338 x 122

300 mm leveät ovet

Lokerikon leveys	LK3			LK4			LK5			LK6		
	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain
300 mm	3	3	-	4	4	-	5	5	-	6	6	-
600 mm	6	3	2	8	4	2	10	5	2	12	6	2
900 mm	9	3	3	12	4	3	15	5	3	18	6	3
1200 mm	12	3	4	16	4	4	20	5	4	24	6	4

Lokerikon leveys	LK8			LK10			LK12		
	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain
300 mm	8	8	-	10	10	-	12	12	-
600 mm	16	8	2	20	10	2	24	12	2
900 mm	24	8	3	30	10	3	36	12	3
1200 mm	32	8	4	40	10	4	48	12	4

400 mm leveät ovet

Lokerikon leveys	LK3			LK4			LK5			LK6		
	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain
400 mm	3	3	-	4	4	-	5	5	-	6	6	-
800 mm	6	3	2	8	4	2	10	5	2	12	6	2
1200 mm	9	3	3	12	4	3	15	5	3	18	6	3

Lokerikon leveys	LK8			LK10			LK12		
	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain	Lokeroita yhteensä	Pääl- lekkäin	Rin- nakkain
400 mm	8	8	-	10	10	-	12	12	-
800 mm	16	8	2	20	10	2	24	12	2
1200 mm	24	8	3	30	10	3	36	12	3

Valmistetaan tilauksesta myös

- 252, 352, 402 mm syväinä
- 200, 250, 450 ja 500 mm leveinä
- haluttu määrä lokeroja päällekkäin (maksimikorkeus 1700 mm)

- sokkelilevyt, katso PUNTA VKP vaatekaapit sivulla 4
- säädettävien välilylyin
- ilman jalustaa, jolloin kaappi voidaan kiinnittää seinään tai jalustapenkin päälle (katso PUNTA VKP vaatekaapit sivulla 4).

PUNTA AL arvotavaralokerot

Vakiovarusteisiin kuuluu Abloy Classic -lukot sekä seinäkiinnityssarja. Arvotavaralokerot ovat saatavilla myös latausominaisuudella.

Turvallinen ratkaisu lompakoiden, kännyköiden ja muiden pienten arvotavaroiden säilytykseen. Kaappirunkojen perusraaka-aine on kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy, tarvittaessa sinkitty.

Ovet valmistetaan 2 mm teräksestä.

Leveys

- 200 tai 250 mm

Syvyys

- 150 mm

Oviaukon leveys

- 154 tai 204 mm

Oviaukon korkeus

- 132 mm, saatavilla 3...12 ovea päällekkäin
- 160 mm, saatavilla 3...10 ovea päällekkäin
- 204 mm, saatavilla 2...8 ovea päällekkäin

Kokonaiskorkeus

- Kokoonpanosta riippuen 467...1700 mm



PUNTA postilokerokaapit 1900 mm korkeat ja 402 mm syvät mallit JM jalustalla

Vakiona PUNTA sylinterilukko kahdella avaimella ja kaapissa säätöjalat. Postiaukon koko 30 x 238 mm. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.



Malli
Ovikorkeus
Oviaukon koko 300 mm

LK4
402 mm
238 x 397 mm

LK8
197 mm
238 x 192 mm

LK12
127 mm
238 x 122 mm

Lokerikon leveys	LK4			LK8			LK12		
	Lokeroita yhteensä	Päällekkäin	Rinnakkain	Lokeroita yhteensä	Päällekkäin	Rinnakkain	Lokeroita yhteensä	Päällekkäin	Rinnakkain
300 mm	4	4	-	8	8	-	12	12	-
600 mm	8	4	2	16	8	2	24	12	2
900 mm	12	4	3	24	8	3	36	12	3
1200 mm	16	4	4	32	8	4	48	12	4

Kaikki postilokerokaapit saa myös ilman jalustaa, korkeus 200 mm matalampi kuin jalustalla, ne voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle (katso VKP vaatekaapit).

Kaikki postilokerokaapit on saatavana myös 400 mm leveinä osastoina, jolloin postiaukon koko on 30 x 338 mm. Postiovi on saatavilla kaikkiin lokerokaappi kokoihin. LK4 lokerokaappiin on saatavilla myös lisävarusteena välihyly.

PUNTA ikkunaovelliset lokerokaapit

Kaikki PUNTA lokero- ja vaatekaapit on saatavana myös ikkunaovilla varustettuna. Mitat ja varusteluvaihtoehdot kaappien mukaisesti.

Kaikki kaapit saa myös ilman jalustaa, korkeus 200 mm matalampi kuin jalustalla, ne voidaan kiinnittää seinään tai sokkelin tai jalustapenkin päälle (katso VKP vaatekaapit).

Kaapin korkeus 1900 mm, 300 mm leveä
Oviaukko L x K 238 x 397 mm

Lisätietoa ikkunaovista sivulla 17.



PUNTA LK4 ikkunaovellinen lokerokaappi



PUNTA HK hyllykaapit

PUNTA HK hyllykaapit on tarkoitettu tarvikkeille, jotka vaativat lukittavaa säilytystilaa toimistoissa, arkistoissa, varastoissa jne.

Vahva hitsattu teräslevyrunko sekä tukevat 19 mm paksuiset teräskotelovahvisteiset ovet tekevät kaapista turvallisen säilytystilan. Ovissa on kolmoispistelukitus, Abloy Classic -lukko kahdella avaimella.

Hyllykaappien perusraaka-aine on kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy, tarvittaessa sinkittyä.

Vakioväri on harmaanvalkoinen RAL 9002FT. Maalattu ympäristöystävällisesti pulverimaalilla. Tilauksesta hyllykaappeja toimitetaan myös muissa värikartan väreissä.

Hyllykaappeihin on saatavilla myös erillinen 1978 mm korkeita hylly-pistorasiakisko, jolloin kaapissa pystyy lataamaan sähkölaitteita.



Hyllykaapin ominaisuudet

- Hyllytasojen sallittu kuormitus 80...200 kg (mallista ja koosta riippuen).
- Hyllytasot säädettävissä 25 mm välein.
- Sallittu kokonaiskuormitus 1000 kg.
- Säätöjalat (säätövara +6...+50 mm).
- Ovissa nylonlaakeroitu piilosaranointi.
- Useita mittavaihtoehtoja.
- Kapeat kaapit on tuettava kaatumisen estämiseksi.
- Irrotettava etusokkeli, liikuteltavissa pumppukärryjen avulla.
- Lisävarusteet kuten PUNTA PTH pientavarahyllyssä.
- Tilauksesta, oveen ja kattoon saatavana ilmanvaihtoaukot.

Leveydet

- 400, 500 ja 600 mm 1-ovinen
- 830, 1030 ja 1230 mm 2-ovinen

Korkeudet

- 1039, 1639 ja 1978 mm

Syvyydet

- 321, 421, 521 ja 621 mm

PUNTA HK ympäristökaappi

PUNTA HK ympäristökaappi on turvallinen ja helppo tapa varastoida kasvisuojeluaineet ja muut kemikaalit. Tukevarakenteinen kaappi toimitetaan valmiiksi koottuna. Kaapin monipuolinen käyttö on mahdollista helposti säädettävien hyllyjen avulla.

Mitat: korkeus 1980 mm, leveys 1030 mm, syvyys 423 mm

Hyllykaapin ominaisuudet

- Viisi valuma-altaallista sinkittyä hyllyä (kantavuus 200 kg/taso)
- Hyllyvälit säädettävissä 25 mm välein
- Ilmanvaihto ovien rei'ityksen kautta, katossa paikka liitännälle 100 mm IV-kanavaan
- Tukeva hitsattu rakenne, ei ruuveja
- Runko ja ovet pulverimaalattuja
- Ovissa kolmipistelukitus Abloy-lukolla
- Mahdollisuus kiinnittää seinään turvallisuuden lisäämiseksi.
- Säätöjalkojen ansiosta kaapin asentaminen suoraan on vaivatonta



PUNTA latauskaapit

PUNTA latauskaappi on käytännöllinen ja turvallinen ratkaisu sähkölaitteiden säilyttämiseen ja lataamiseen. Valikoimista löytyy useita vaihtoehtoja eri laitteille, kuten kannettaville tietokoneille, sähkötyökaluille, hitsausmaskeille jne. Kaikissa kaapeissa on vakiona 2,5 metrin liitäntäjohto. Tilauksesta on saatavana latausominaisuus kaikkiin PUNTA lokerokaappeihin ja PUNTA hyllykaappeihin.

PUNTA latauslokerokaapit on mahdollista saada yhtenäisellä ovella, pyörillä sekä USB-latauksella. Latauslokerikkoon on mahdollista asentaa myös LAN-lähiverkko. LAN-lähiverkko kytkennällä kannettavaan tietokoneeseen voidaan tehdä esim. ohjelmapäivitykset koneen ollessa säilytyksessä latauskaapissa, mikä ei näin häiritse päivittäistä työskentelyä.

PUNTA lataushyllykaapeilla voi säilyttää ja ladata kätevästi ja turvallisesti erilaisia laitteita, kuten akkukäyttöisiä työkaluja. Tuote soveltuu erityisen hyvin oppilaitosten teknisiin tiloihin ja yrityksien tuotantotiloihin, sillä hyllyihin mahtuu paljon tuotteita ja hyllyvälejä on helppo säätää sopiviksi tarpeen mukaan. Jopa 20 laitetta pystyy lataamaan samanaikaisesti, sillä korkeassa lataushyllykaapissa on 4 pistorasiaa vierekkäin viidessä kerroksessa. Lataushyllykaappi on mahdollista saada roiskeveden kestävä.

PUNTA latausvaunuilla voi ladata, säilyttää ja siirtää helposti ja turvallisesti kannettavia tietokoneita. Vaunuja löytyy 12:lle, 24:lle ja 32:lle kannettavalle tietokoneelle. Vaunuissa kannettavat ovat hyvässä järjestyksessä omilla hyllyillään. PUNTA 24 ja 32 latausvaunut on saatavilla kiinteillä ja ulosvedettävillä hyllyillä.

Latauskaapit on erittäin helppo ottaa käyttöön, liitäntäjohto vain kytketään pistorasiaan. Mikäli kytketään useampia latauskaappeja samaan pistorasiaan tai ryhmään pitää ottaa huomioon sulakkeiden kesto. Lukitusvaihtoehdot on esitetty sivulla 15 Lukot ja Lukitusjärjestelmät.



Latauslokerikko
• 1 pistoke/lokero
• Pariovet



Latauslokerikko
• 2 pistoketta/lokero



Latauslokerikko
• 1 pistoke/lokero



Latauslokerikko pienelektroniikalle
• 1 pistoke/lokero



Latausvaunu 32 ulosvedettävillä hyllyillä
• 4 pistoketta/hylly
• Pariovet



Lataushyllykaappi
• 4 pistoketta/hyllyväli

PUNTA PK säilytyskaapit**1900 mm korkeat ja 532 mm syvät mallit JM jalustalla**

PUNTA PK kaappien runko ja hyllyt ovat 0,75 mm sinkittyä teräslevyä. Ovet ovat vakiona kylmävalssattua teräslevyä. Kaappien ovien ja rungon vakioväri on harmaanvalkoinen (RAL 9002FT), Vakiona 4 hyllyä, jotka ovat säädettävissä 60 mm välein sekä säätöjalat. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.



	Leveys
1-osastoinen (300 mm)	300 mm
1-osastoinen (400 mm) kuvassa	400 mm
1-osastoinen (500 mm)	500 mm
2-osastoinen (300 mm)	600 mm
2-osastoinen (400 mm)	800 mm
2-osastoinen (500 mm)	1000 mm

2-osastoinen kaappi on saatavissa myös pariovilla.

Tilauksesta kaappia valmistetaan myös 402 mm syväinä

Kaappeja voidaan yhdistellä keskenään tai vaatekaappien kanssa esim. samalla jalustalla yhdeksi kokonaisuudeksi.

PUNTA PK pyykkikaapit, kosteisiin tiloihin

Seinään kiinnitettävä kaappi soveltuu esim. pyykin ja siivoustarvikkeiden säilytykseen kosteissa pesutiloissa. Tilauksesta kaapit saa myös 1100, 1300, 1500 ja 1900 korkeana. Kaapit valmistetaan sinkitystä teräslevystä. Vakioväri on valkoinen (RAL9010). Vakiovarustus vaihtelee kaappimalleittain, alla näkyvien varusteluvaihtoehtojen lisäksi myös muita vaihtoehtoja. Säätöväli 60 mm välein.

Vakiona salpalaite, mainittava käsisyys. Lisävarusteet, ovi- ja lukkomallit sekä värit sivuilla 15, 16 ja 17.

**PUNTA PK pyykkikaappi, jalustaton (1 hylly, 2 koria)**

Korkeus 1700 mm	Syvyys	Leveys
1 hylly + 2 koria	402 mm	400 mm
1 hylly + 2 koria	532 mm	400 mm
1 hylly + 2 koria	532 mm	500 mm
1 hylly + 2 koria	402 mm	560 mm

**PUNTA PK pyykkikaappi, jalustaton (1 hylly, 1 kori)**

Korkeus 878 mm	Syvyys	Leveys
1 hylly + 1 kori	532 mm	400 mm
1 hylly + 1 kori	532 mm	500 mm
1 hylly + 1 kori	402 mm	560 mm

Vaihtoehtoisesti 1700 mm korkeat PK kaapit voidaan sisustaa 1 hyllyllä ja 3 korilla, 2 hyllyllä ja 2 korilla tai 4 hyllyllä. 878 mm korkeat PK kaapit voidaan sisustaa myös 2 hyllyllä tai 2 korilla.

Lisävarusteena säädettävä tukijalka. Säätöväli 200...215 mm.

Saatavana myös RST-jalustalla.

**PUNTA PK siivouskaappi S, jalustaton (sisustus siivousvälineille)**

Korkeus 1700 mm	Syvyys	Leveys
	532 mm	400 mm
	532 mm	500 mm
	402 mm	560 mm

1-osastoinen varustus 4 puolivälihyllä, 8 S-koukkuja sekä ovesta letkunkannatin, kori ja rättitanko.

PUNTAFORM penkkinaulakot



Penkkinaulakoissa on innovatiivinen, vahva ja muotoilullinen, teräs- ja puuyhdistelmärunko, joka on suunniteltu ilman rajoittavia hitsausrakenteita ja tuotteisto on testattu kovaan käyttöön vaativiin tiloihin. Rakenteen ansiosta, mallista riippuen, jalkoja on vähemmän tai ei lainkaan jos penkki voidaan kiinnittää seinään. Tällöin pukeutumistilat ovat entistä helpommin huollettavia.

Rakenne

Runko on muotoon taivutettua 20 x 60 huonekaluputkea, istuinosat vahvaa, ehjä-oxaista lakattua mäntyliimalevyä 27 x 150 mm, kolmoiskoukut 150 mm:n välein. Koukkujen ja puuosien kiinnitys jämakästi kuusiokoloruuveilla, puuosat esiporatut. Kiinnitystarvikkeet sisältyvät asennussarjaan.

Säätöjalat, joissa säätöalue 0...15 mm, ovat valmiina kaikissa jaloissa.


Värit

Rungon ja koukkujen vakioväri on harmaanvalkoinen (RAL9002FT). Tilauksesta muita värikartan värejä. Tilauksesta puuosat saatavana myös koivusta, laminaatista tai 2 mm teräksestä.

Kuvassa taivutettu istuintaso puristetusta koivuviilusta laminaattipinnalla. Koukku-lista terästä.

Mitat

Perusosien mitat 900, 1200 ja 1500 mm, jatko-osien mitat ovat samat.

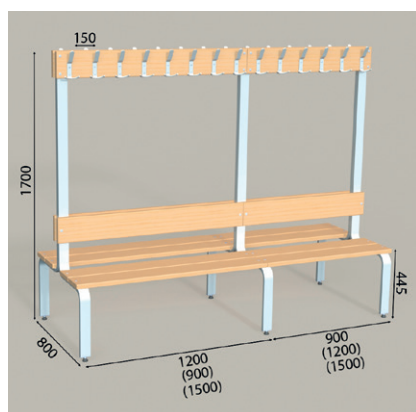

2-puolinen



Taivutettu istuintaso



Kolmoiskoukuissa on luja kiinnitysmekanismi, suuri ripustuskapasiteetti ja käytännöllinen muotoilu.




PUNTAFORM penkistön teräs- ja puurakenteet on asennettu ilman hitsauksia. Penkkeihin saatavilla rei'itetty kenkäteline.

Mallisto


Malli KS

Etujalallinen, jatkettava, seinään kiinnitettävä malli. Lämpöpattereille jää sopiva tila penkin alle. Kahdesta seläkkäin asennetusta saadaan seisova 2-puoleinen penkistö. Saatavana myös hattuhyllyllä ja vaateangolla.

Perusosa




Jatko-osa




Malli KJ

Edelliseen liitettäessä erilliset takajalat J, saadaan vapaasti seisova 1-puoleinen penkkinaulakko. Saatavana myös hattuhyllyllä ja vaateangolla.

Perusosa




Jatko-osa




Malli S

Seinäkiinnitteinen, kuten malli KS, mutta etujalka taittuu seinään, jolloin lattia on jaloista vapaa. Saatavana myös hattuhyllyllä ja vaateangolla.

Perusosa




Jatko-osa




Malli SL

Seinäkiinnitteinen, kuten malli S, mutta ilman koukukalista.

Perusosa



Jatko-osa



Malli U

Jatkettava vapaasti seisova penkki.

Perusosa




Jatko-osa




Malli KL

Seinään kiinnitettävä koukukalista.



Penkit

PM penkki, korkeus 401 mm



Penkin syvyys	Penkin leveys								
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
300 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Istuintaso lakattua mäntyä. Tilauksesta myös koivua, pyökkiä, laminaattia tai maalattua teräslevyä. Säätojalat vakiona, säätövara max. 45 mm.

Kaikkiin penkki- ja jalustamalleihin on saatavilla kenkäteline - myös jälkiasennus on mahdollinen. Katso viereinen kuva.

PUNTA kenkätelineet

PUNTA kenkäteline on todellinen monen tilan teline. Rouhean vakuuttava ja käytännöllinen kenkäteline sopii mm. toimistoihin, kouluihin ja erilaisiin liikuntapaikkoihin. Se myös kasvaa tarvittaviin mittoihin käyttökohteen mukaan.

Kenkätelineissä on kurakaukalot, joista kenkien mukana kulkeutuva hiekka on helppo siivota pois. Kurakaukalot estävät myös alapuolella olevien kenkien likaantumisen ja roskien varisemisen lattialle.

PUNTA kenkätelineissä on monia ratkaisuja, jotka perustuvat muihin Punnan tuotteisiin. Siksi kenkätelineet ovat helposti yhdistettävissä muiden PUNTA tuotteiden kanssa.

PUNTA kenkälokerikot ja kenkätelineet valmistetaan kylmävalssatusta 0,75 mm:n teräslevystä, tarvittaessa saatavana myös sinkittyinä.



Mitat

Leveys: 1035 mm

Syvyys: 300 mm, 400 mm

Korkeus: 424 mm (2 hyllyä), 729 mm (3 hyllyä), 1639 mm (6 hyllyä)
Hyllytasojen säätö 62 mm välein, joten hyllyt saa helposti säädetyä haluamalleen korkeudelle.

PUNTA BOX lokerikot


PUNTA BOX lokerikkoperhe koostuu yhdeksästä erikorkuisesta lokerikosta (2...10 lokeroa), leveysvaihtoehtoja on tarjolla kaksi. Yhdistelemällä näitä peruselementtejä, voidaan koota monikäyttöisiä kokoonpanoja. Lokerikot kiinnitetään toisiinsa helposti ja nopeasti ruuviliitoksia ja myös kokoonpanon muuttaminen myöhemmin on vaivatonta.

Lokerikot voidaan asentaa myös jalustalle, jossa vakiona säätöjalat (lisää korkeutta 200 mm, säätövara 50 mm). Lokerikot voidaan kiinnittää myös seinälle erillisen kiinnityssarjan avulla. Erikoistilauksesta lokerikot saa myös sokkelin päälle asennettuina.

Lokerikot on koottu hitsaamalla ja maalattu ympäristöystävällisesti pulverimaalilla. Hyllyt asettuvat tukevasti sivuseinissä ja lokerikon etureunassa oleviin hyllypidikkeisiin ja hyllyjen asemointia on helppo muunnella (säätöväli 168 mm).

Tarjolla on runsaasti lisävarusteita. Koukkulistojen, vaatetankojen ja erilaisten istuintasojen avulla on helppo luoda toimivia ratkaisuja ja esimerkiksi eteistiloihin ja auloihin.

Lokerikot valmistetaan kylmävalssatusta 0,75 mm:n teräslevystä, tarvittaessa saatavana myös sinkittyinä. Perusväri harmaankalkkoinen RAL 9002FT, muita värejä tilauksesta.

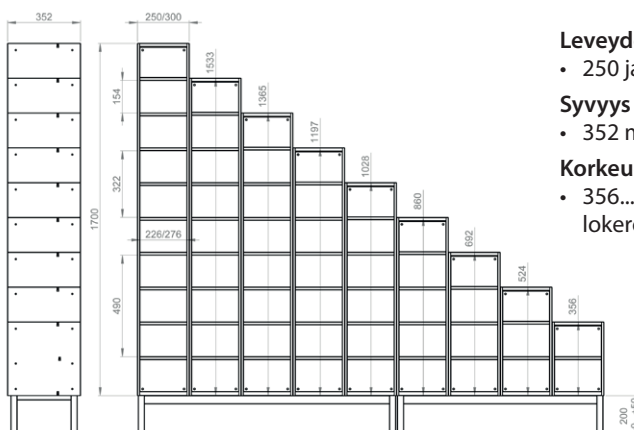

Leveydet

- 250 ja 300 mm

Syvyys

- 352 mm

Korkeudet (runko)

- 356...1700 mm (riippuen lokeroiden määrästä)

PUNTA SH siirtohyllyt

PUNTA SH siirtohyillyillä voidaan säilytys-tilat arkistoissa ja varastoissa jopa kaksinkertaistaa kiinteisiin hyllyihin verrattuna.


Siirtohyillyissä on yleensä kahden kiintohyllyn välissä kuormituksesta ja tiloista riippuen 1...10 kiskoilla liikuteltavaa siirtohyllä sekä 1 käytävä, joka avautuu haluttuun kohtaan joko kampea pyörittämällä tai kahvasta vetämällä. Kampea suositellaan raskaasti kuormitetuille 3-metrisille ja sitä pitemmillä siirtohyillyille.

Hyllytason kantavuus 80...200 kg tyyppistä riippuen.

Siirtovaunujen kantavuus 2400...4800 kg kiskojen määrästä riippuen.

Rakenne ja materiaalit


Siirtohyilly rakentuu kantavasta vaunusta ja sen päälle koottavasta PUNTA TH teräshyllystä. Kevyesti ja varmasti kiskoillaan kulkevan vaunun kanto- ja ohjauspyörät on kuulalaakeroitu. Kiskoja on yleensä 2...4 kpl vaunun pituudesta riippuen. Kiskojen asennus voidaan toteuttaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Kiskot asennetaan poraamalla kiinnitysreiät lattiaan. Jos poraaminen ei ole mahdollista, voidaan kiskot liimata. Kiintohylly on PUNTA TH teräshyllykkö sileillä päätyseinillä. Siirtohylljen vakioväri on harmaanvalkoinen (RAL 9002FT), helat sinkityt. Värikartan mukaiset päätyjen värit tilaustyönä. Muita värejä tilauksesta. Kysy lisää myynnistä.

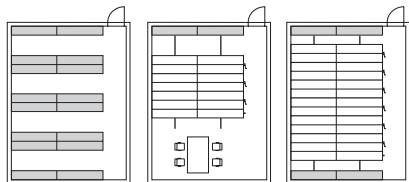

Hyllyjen välit ja käytävät ovat yleensä vähintään 80-100 cm levyisiä, jolloin huonetilassa käytäviä on yleensä enemmän kuin hyllytilaa.

Siirtohylljen avulla saamme myös helposti samaan tilaan esim. toimisto- ja tuotantotiloja. Samat hyllymetrit, mutta lisää tilaa muuhun käyttöön.

Kun suunnittelemme arkiston tai varaston uudelleen käyttäen PUNTA SH siirtohylljiä, voimme helposti kaksinkertaistaa hyllyjen määrän.

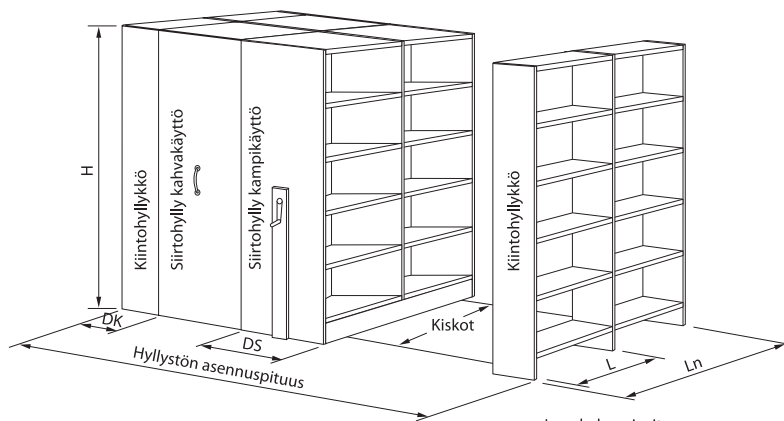

$Ln = \text{kokonaispituus}$
 $= n \times L + 30 \text{ mm}$
 $= 830...6030 \text{ mm}$

H Korkeus

1639 mm (4 hyllyä + katto)
 2005 mm (5 hyllyä + katto)
 2371 mm (6 hyllyä + katto)
 2737 mm (7 hyllyä + katto)
 Tasajaolla vapaa hyllyväli 331 mm, mappiväli

DK Syvyys

250 mm
 300 mm
 400 mm
 500 mm
 600 mm

DS Syvyys


520 mm
 620 mm
 820 mm
 1020 mm
 1220 mm

L Pituus

800 mm
 1000 mm

Hylly L 1200 mm vain erikoistilauksesta 300 mm ja 400 mm syvä.

PUNTA TH teräshyllyn lisävarusteiden lisäksi saatavissa ohut ulosvedettävä aputaso. (Mappijaolla vapaa hyllyväli on 320 mm).

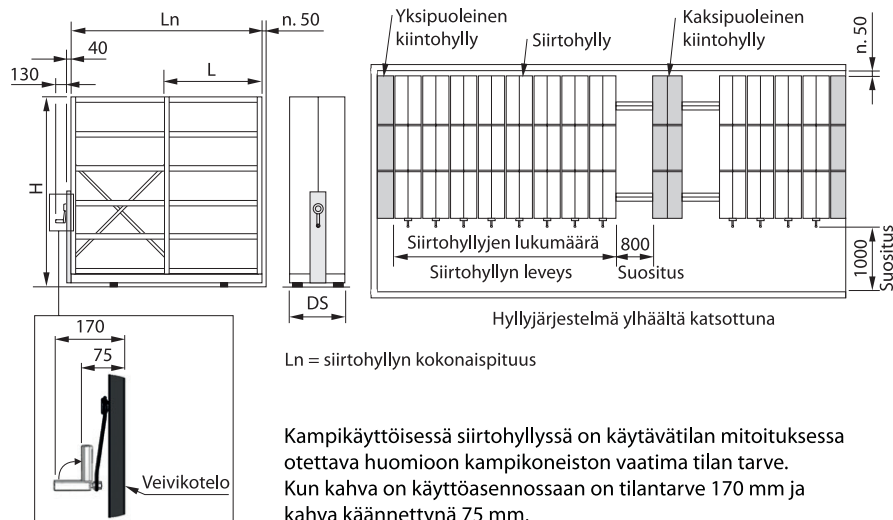

$Ln = \text{siirtohylljen kokonaispituus}$

Kampikäyttöisessä siirtohyillyssä on käytävätilan mitoituksessa otettava huomioon kampikoneiston vaatima tilan tarve. Kun kahva on käyttöasennossaan on tilantarve 170 mm ja kahva käännettynä 75 mm.

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidämme itsellämme oikeuden muutoksiin.



Siirtohyllyt on mahdollista verhoilla puu- tai laminaattilevyillä



Lukot ja lukitusjärjestelmät

Punta Oy on kaappilukituksen asiantuntija, joka auttaa asiakasta valitsemaan sopivimman lukitusratkaisun kuhunkin käyttökohteeseen. Markkinoilla olevista lukitusratkaisuista on valittu valikoimiin parhaimmat vaihtoehdot. Oheisissa kuvissa on esitetty yleisimpiä lukkomalleja mutta Punnan kotisivuilta on löydettävissä päivitetty lukkovalikoima.

Huomaa, että kaikki lukkomallit eivät sovi kaikkiin ovimalleihin ja lukon kiinnityksestä johtuen lukko voi näkyä eri tavoin eri ovirakenteissa.

Mekaaniset lukot

Valikoimissa on useita erilaisia sylinterilukkoja, joista eniten käytettyjä ovat Abloy Classic ja PUNTA-lukko. Panttilukot toimivat joko kolikolla tai kortilla.



Abloy Classic-sylinterilukko



PUNTA-sylinterilukko



Euro-Locks-riippulukkosalpa



Digilock-riippulukkosalpa

Elektroniset numerokoodilukot

Elektroninen numerokoodilukko toimii käyttäjän valitsemalla 4-numeroisella koodilla, joten mekaanista avainta ei tarvita. Numerokoodilukot voidaan helposti asentaa myös vanhan mekaanisen lukon tilalle, jolloin kaappeja tai ovia ei ole välttämättä vaihtaa. Lukot ovat paristotoimisia, joiden käyttöaika on pitkä. Lukkomallista riippuen lukkoihin voidaan ohjelmoida automaattinen aukaisu halutun ajan kuluttua tai kerran päivässä asetettuna kellonaikana.



Digilock Versa



Digilock Cue



Digilock Solo



Digilock Axis

Mekaaninen numerokoodilukko

AL268-lukosta pystyy valitsemaan joko yleisen tai yksityisen tilan. Yleistä tilaa käytetään kohteissa, joissa asiakas voi valita vapaan kaapin käyttöönsä. Käytön jälkeen kaappi vapautuu seuraavan asiakkaan käyttöön. Yksityistä tilaa käytetään kohteissa, joissa jokaisella käyttäjällä on oma kaappi käytössään. Lukko on täysmetallinen.

A152 Euro-Locks -numerokoodilukossa on vain yksityinen tila. Lukossa on koodin sekoittaja, jonka ansiosta sivulliset eivät voi nähdä lukon koodia.



AL268-numerokoodilukko



Euro-Locks-numerokoodilukko

Älykkäät lukitusjärjestelmät

Järjestelmä mahdollistaa dynaamisen kaappien käytön, jonka ansiosta tarvitaan vähemmän kaappeja ja lattiapinta-alaa. Järjestelmä on lähes huoltovapaa ja avainten hallinta helppoa, joiden ansiosta ylläpitokustannukset ovat pienet verrattuna erillisiin lukkoihin. Käyttäjä voi helposti ja turvallisesti ladata puhelimensa USB-latausjohdolla.

Käyttäjällä voi olla vain yksi avainkortti, joka toimii niin kulunvalvonnassa kuin kaappijärjestelmässä. Kortin tiedot on luettavissa käyttäjätietorekisteristä. Lukon aukaisu ja sulkeminen onnistuu myös helposti mobiilisovelluksella.



Jakeluautomaatti

Jakeluautomaatti voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan elektronisella koodilukolla. Järjestelmä lähettää asiakkaalle tiedon paketista ja koodin, jolla lokero aukeaa. Myös RFID-tunnistetta on mahdollista käyttää. Järjestelmä toimii itsenäisesti mutta se on mahdollista integroida verkkokauppaan, jolloin lähetyksen luonti järjestelmään tapahtuu automaattisesti.

Jakeluautomaatin lokeroiden määrä ja koko on vapaasti valittavissa ja samalla järjestelmällä voidaan hallita montaa automaattia.



Digilock Cue



Digilock Axis



Digilock Versa

Lisävarusteet

ILMANVAIHTO

Vaatekaapin katto ja pohja on reijitetty ilman vaihtumiseksi. Kaapit voidaan ilmanvaihtokanavilla liittää rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään. Tarvittavat päätekappaleet toimitetaan mukana. Vaatekaapin pohjalevyyn voidaan lisätä reikiä ja taustalevy on mahdollista rei'ittää, esim. lokeroiden ilman vaihtumiseksi.



Ilmanvaihtokanava

Ilmanvaihtokotelon mitat 50 x 250 mm.

Reunimmaisessa kaapissa pitää ilmanvaihtokanava sulkea päätekappaleella. Kiinnitys joko ruuveilla tai niiteillä.



Viistokattoinen ilmanvaihtokanava

Ilmanvaihtokotelon korkeus on 150 mm.

Reunimmaisessa kaapissa pitää ilmanvaihtokanava sulkea päätekappaleella. Kiinnitys joko ruuveilla tai niiteillä.

MUUT LISÄVARUSTEET

Kasvopeili

150 x 150 x 3 mm hiotut reunat, tarrakiinnitys.



Tarviketasku

2:lla pyyhkekoukulla ruuvikiinnitys oveen.



Nimikorttikehys

Muovia 26 x 75 mm, tarrakiinnitys.



Vaateripustin setti

sisältää 3 kpl



Pyyhekoukut



Numeroidut avaimenperät



Numerointi oveen

Perusratkaisu on 30 mm korkea musta tarranumerointi, tämän lisäksi esimerkiksi ovaali alumiininen ruuvattava kilpi, ja muovinen ruuvattava kilpi. Kysy myös muita vaihtoehtoja.



Välilevy

PP-muovia 400 x 1200 mm kaapin sisään, ripustetaan vaateorren koukkuun.



Kenkäritilä

Kenkäritilä kaapin pohjan päälle. Valmistettu maalatusta teräksestä. Rei'itetty pohja on usein hyvä vaihtoehto ritilälle.



Lisähyllyt

Vaate- ja lokerokaappeihin on mahdollista saada kiinteitä ja siirrettäviä hyllyjä. Siirrettävät hyllyt vaativat erilaisen kaappirungon (saatavilla vain osaan kaapeista).



Ovet

Teräsovet toimitetaan PUNTA-värikartan väreissä. Ovissa on ääntä vaimentavat tarratyyny sekä piilosaranointi. Teräsovet saatavana myös sinkittynä. PUNTA teräs- ja puuoviin on saatavana lähes kaikki lukitusvaihtoehdot.

Teräskotelo-ovi

Paksuus 19 mm. Hitsattu kaksinkertainen kotelorakenne ja sisäjäykiste takaavat vahvan rakenteen. Kylmävalssattu 0,75 mm teräslevy. Täyttää standardin SFS5340 vaatimukset. Toimitetaan vakiona.

Rei'tetty teräskotelo-ovi

Reikien halkaisija 3 mm, reikiä 30 % oven pinta-alasta.

Postiovi

Postiaukon koko 30 x 238 mm (300 mm leveä ovi). Kylmävalssattu 0,75 mm teräslevy. Saatavana kaikkiin LK kaappeihin.

Laminaattiovet

Runko on lastu- tai MDF-levyä. Pinta korkeapainelaminaattia -kestää hyvin kulutusta. Reunassa ABS-nauha, upotettu puureuna, puuviilu, laminaattinauha tai pelkkä MDF-reunan lakkaus tai vahuus. Värit mm. Formica Collection -malliston mukaan.

Puuviiluovet

Runko lastulevyä. Yleisesti saatavilla olevien puulajien mukaan, myös sävytettyinä.

Maalattu MDF-ovi

Runko on korkealaatuista MDF-levyä. Maalipinnoitus mm. Tikkurilan värikartan väreissä.

Säleovi lakattu – Säleovi maalattu

Vain yli 400 mm korkeina. Sylinterilukko, kolikkolukko tai salpalaite sopivat säleoviin. Lakattuna tai sävytettyinä (mänty, koivu, pyökki ja tammi), myös maalattuna.


Ikkunaovet - Umpilaminaattiovet

Pitkillä sivuilla on alumiinireunat, jotka voidaan tarvittaessa maalata PUNTA-värikartan väreillä. Ikkunaovi akryylilevyä, väri vaalean savunharmaa, kirkas tai opaali. Umpilaminaatin paksuus 6 tai 10 mm, saatavana mm. Formica Collection -malliston mukaan. Lukitus sylinterilukolla, kolikkolukolla tai salpalaitteella.

Erikoistilauksesta/Erikoisluja teräskotelo-ovi

Paksuus 20 mm. Hitsattu kaksinkertainen kotelorakenne, sisäjäykiste ja 2,0 mm ulkolevy takaavat erittäin vahvan ja vääntöjäykän rakenteen.

Värikartta

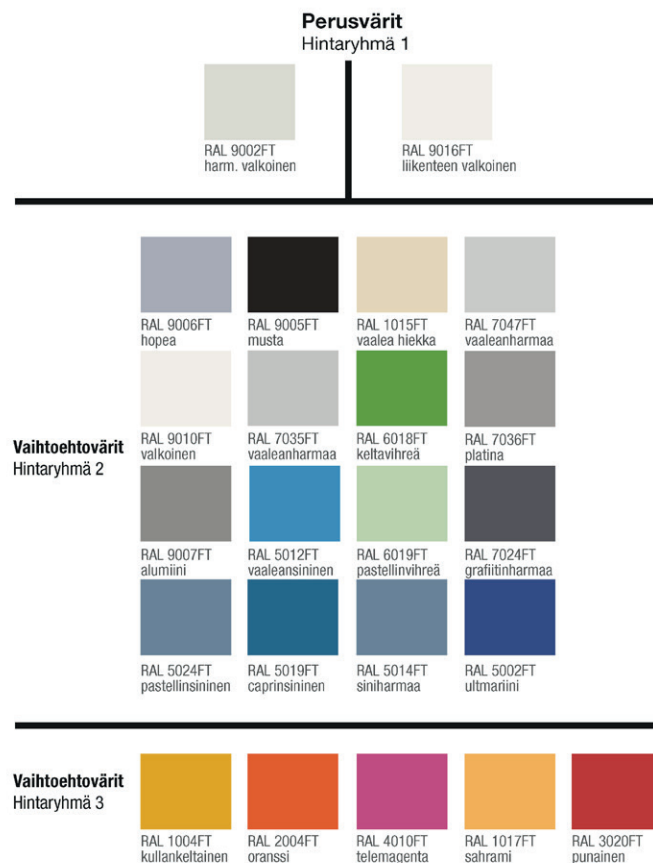

Pintakäsittelyinä on kulutusta kestävä, ympäristöystävällinen pulveripolttonaalaus.

Painoteknisistä syistä johtuen voivat värit poiketa todellisista värisävyistä. Tuotteiden perusvärit on RAL 9002FT ja RAL 9016FT. Muista värikartan sävyistä veloitetaan tilauskohtainen värinvaihtolisä.

Elävä struktuuripinta on näyttävä

Struktuuripinta on uusi vaihtoehto jo ennestään laajaan valikoimaan. Struktuurimaalilla saadaan kaappien ja ovien pintaan elävän röpelöinen pinta, joka antaa mukavan tuntuman. Väri vaihtoehtoja on runsaasti, sillä käytössä olevan RAL-perusvärikartan lisäksi voidaan toteuttaa asiakkaan omia väritoivomuksia ja valita esimerkiksi brändin mukainen väri.

Tyylikäs struktuuripinta täyttää sisustukselliset toiveet. Lisäksi se on käytännöllinen, koska pinta ei naarmuunnu helposti.

Antimikrobinen maali


Pintojen vaatiessa antimikrobisia ominaisuuksia mikrobikasvustojen vähentämiseen, löytyy laajasta valikoimasta myös tähän käyttötarkoitukseen maali.

Antimikrobista maalia voidaan käyttää esimerkiksi kalusteissa, ovenkahvoissa, käsinojissa, kaiteissa, tuuletusaukoissa, huonekaluissa ja seinissä, jotka kaikki toimivat mikrobin tartuntatienä. Antimikrobinen maali sopii myös hyvin ympäristöihin, joissa on korkeat hygieniastandardit.

Antimikrobinen maali tekee pinnasta hygieenisen ja suojaa myös bakteereilta ja homeelta. Kaikkiin PUNTA tuotteisiin voidaan käyttää antimikrobista maalia. Kysy lisää säilyv vaihtoehtoista.

PUNTA TH teräshyllyt

Vapaasti seisova, todella monikäyttöinen yleishylly mitä erilaisimpiin tiloihin ja käyttötarkoituksiin. Se on vaivaton koota. Sitä on helppo jatkaa. Käytännöllisillä ja runsailla lisävarusteilla voit muuntaa ja täydentää hyllyjärjestelmää tarpeen mukaan. Hyllytasoja voidaan lisätä tai vähentää ja hyllyjen välistä korkeutta säätää 61 mm:n välein ilman irtokannattimia. Hyllytason kantavuus 80...200 kg tyypistä riippuen. Teräshyllyn vakioväri on harmaanvalkoinen (RAL 9002FT), helat sinkityt. Muita värejä tilauksesta. Kysy lisää myynnistä.

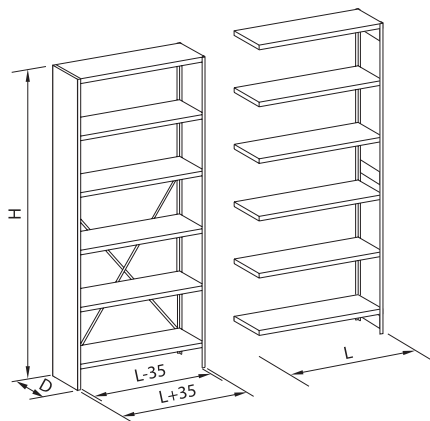


Kuvassa perusosa ja jatko-osa mittoineen.

Vakiokorkeudet H	Vakio-syvyydet D	Vakio-pituudet L
1639 mm	300 mm	800 mm
2005 mm	400 mm	1000 mm
2371 mm	500 mm	1200 mm
2737 mm	600 mm	

Erikoistilauksesta myös 250 mm syviä hyllyjä. Muovinen alustulppa lisää korkeutta 5 mm. Lisävarusteena saatava säätöjalka lisää hyllyn rakennekorkeutta 28 mm ja säätövara on 38 mm.

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi pidämme itsellämme oikeuden muutoksiin.

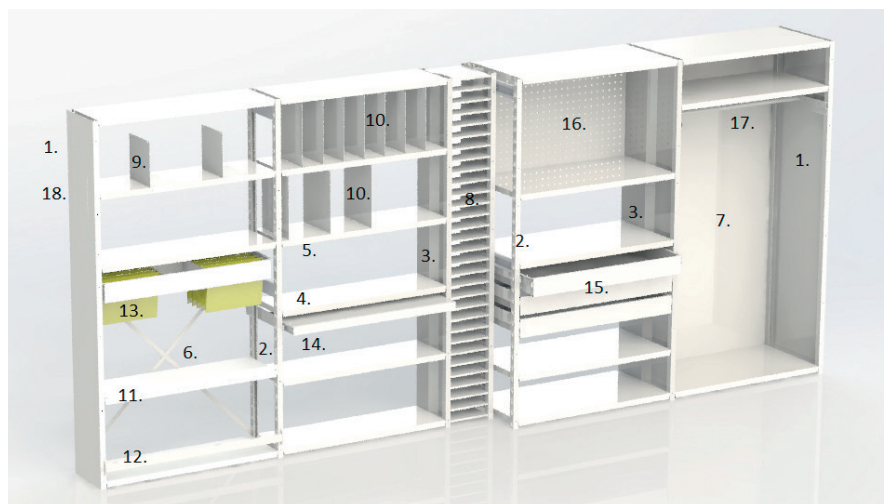

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Päätyseinä | 9. Kirjatuki | 17. Vaatetanko |
| 2. Avotikas | 10. Jakolevy | 18. Kilpikehys |
| 3. Väliseinä | 11. Etureunalista | 19. Ulosvedettävä aputaso (ei kuvassa) |
| 4. Hyllytaso | 12. Myrskylista | 20. Reikäpäätylevy (ei kuvassa) |
| 5. Rei'itetty hyllytaso | 13. Riippukansiokehikko | |
| 6. Tukiristikko | 14. Ulosvedettävä hyllytaso | |
| 7. Taustalevy | 15. Ulosvedettävä laatikko | |
| 8. Lokerikkotas | 16. Reikä taustalevy | |

VALMISTUS, MYyntI JA NEUVONTA

Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO
Puhelin 02 7221 321
info@punta.fi
www.punta.fi



PUNTA®