

WATASHI R&D

WATASHI
រ៉ូប៊ុត WPM026




WATASHI WPM026
2MP Full High Definition


IP KIT
WI-FI




R&D TCT GROUP

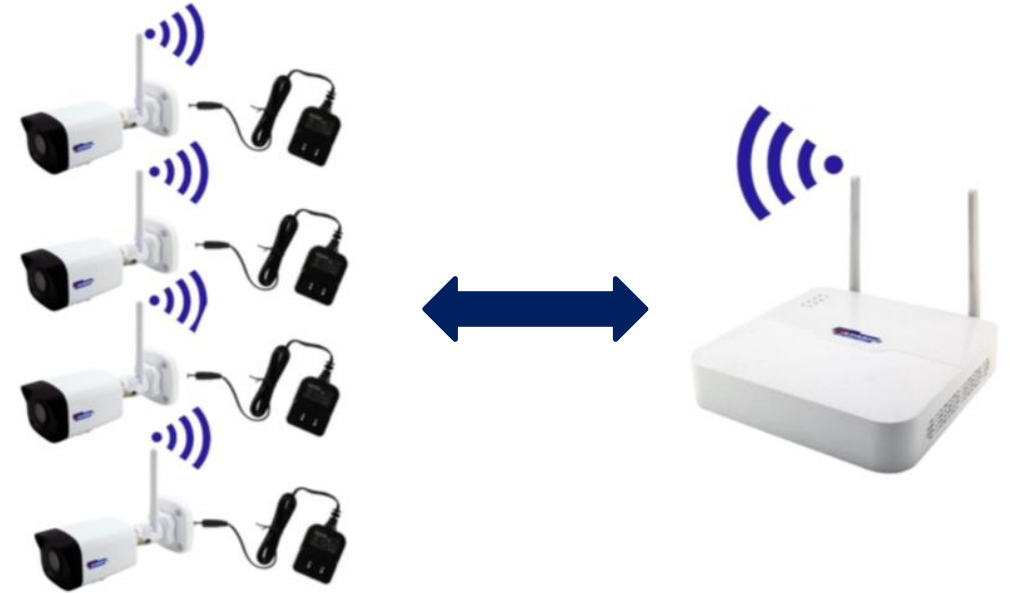

นำกล้องมาต่อเข้ากับเครื่อง NVR ก่อนให้ภาพขึ้นมาครบ 4กล้อง

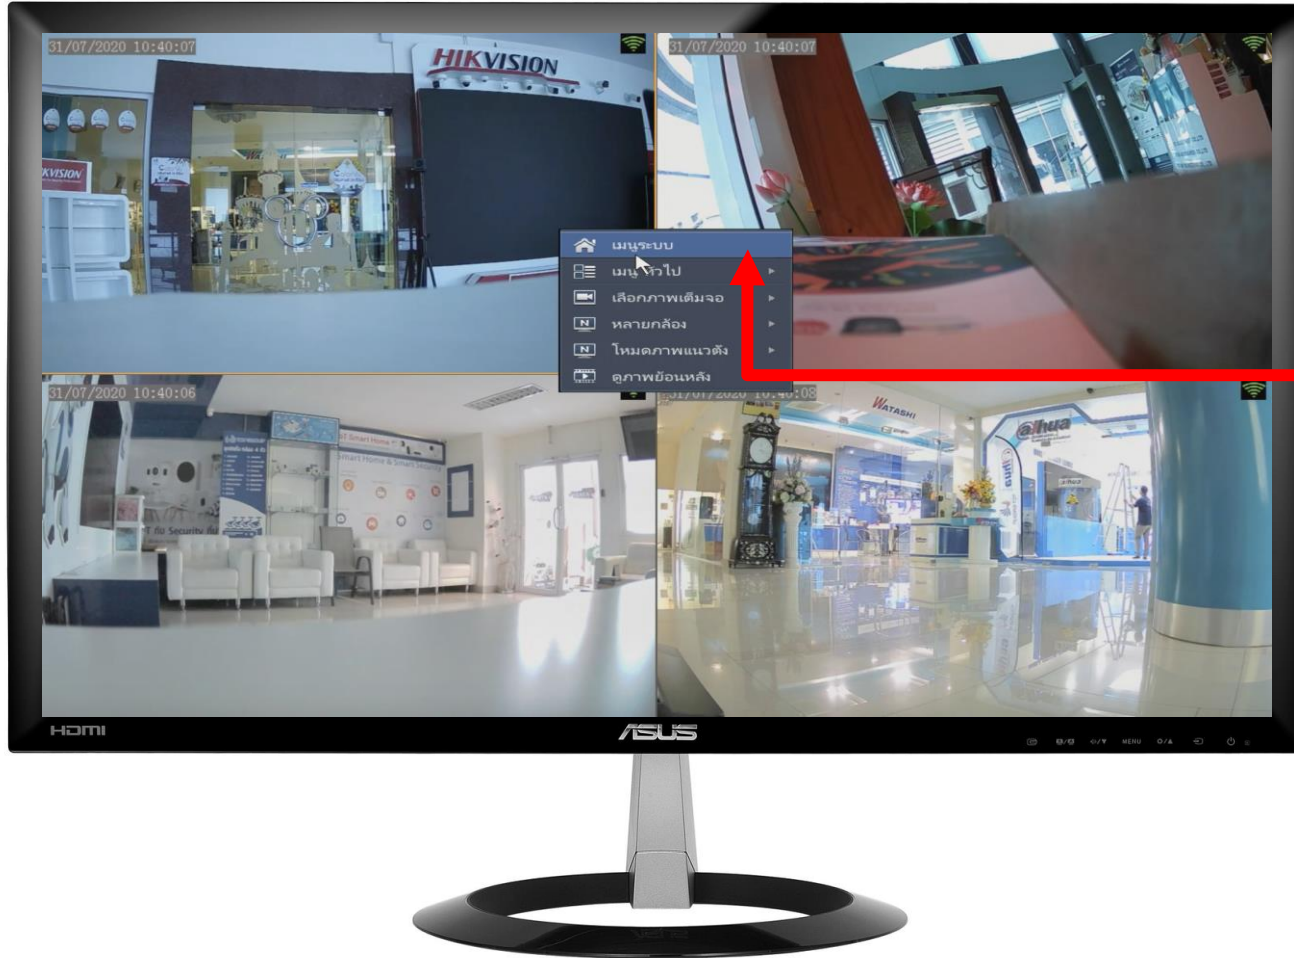


หลังจากนั้น คลิกขวาเข้าเมนู → เมนูหลัก

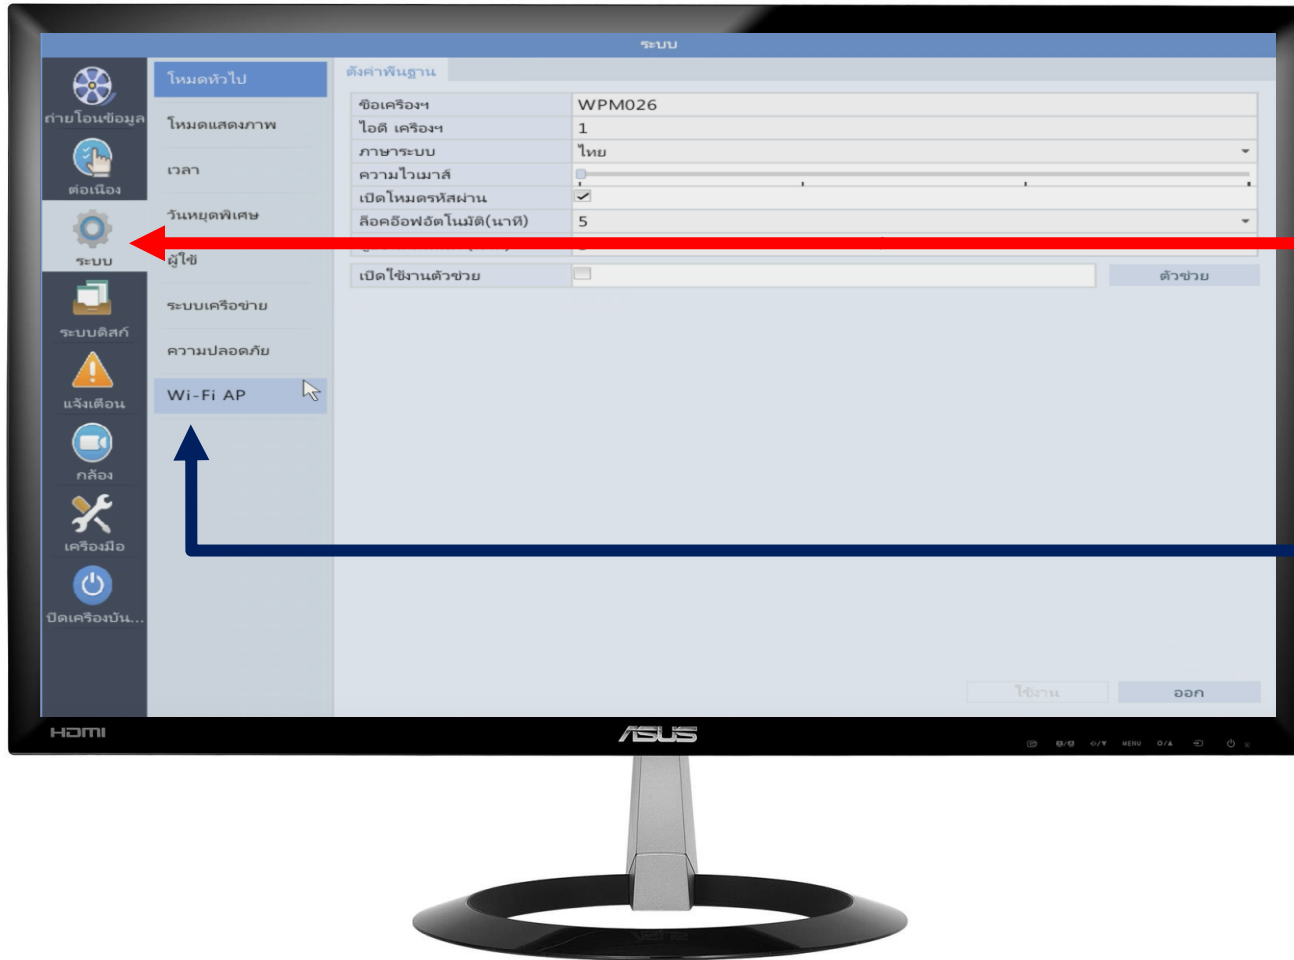

จากนั้นไปที่เมนู ระบบ

เลือกหัวข้อ Wi-Fi AP

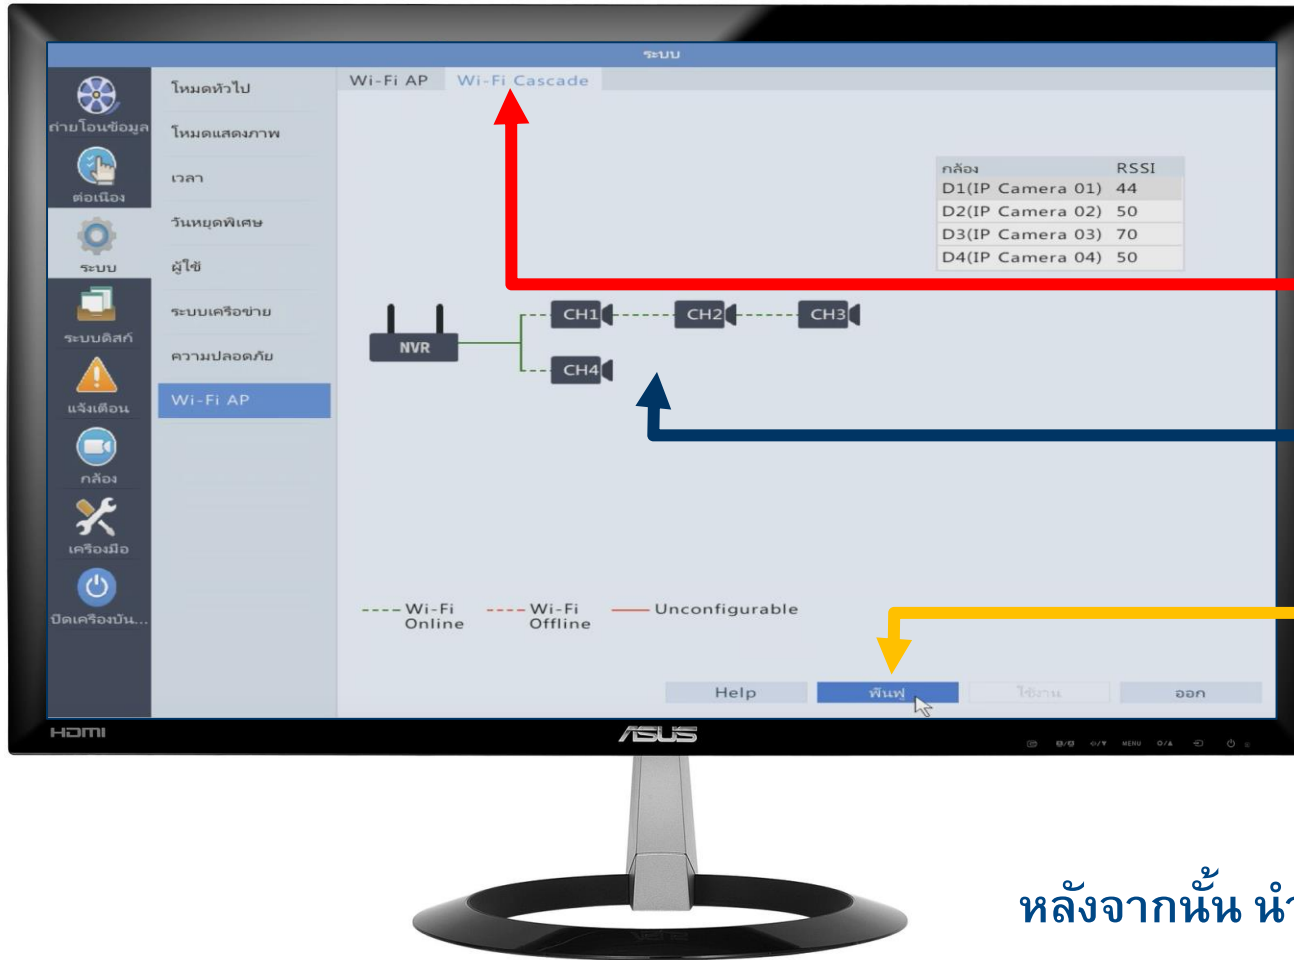


เลือกหัวข้อ Wi-Fi Cascade

เราสามารถ เลือกวาดกล้อง
ตามที่ต้องการ

จากนั้น กด ฟื้นฟู แล้วกดออก

หลังจากนั้น นำกล้องไปตามจุดติดตั้งที่ต้องการ

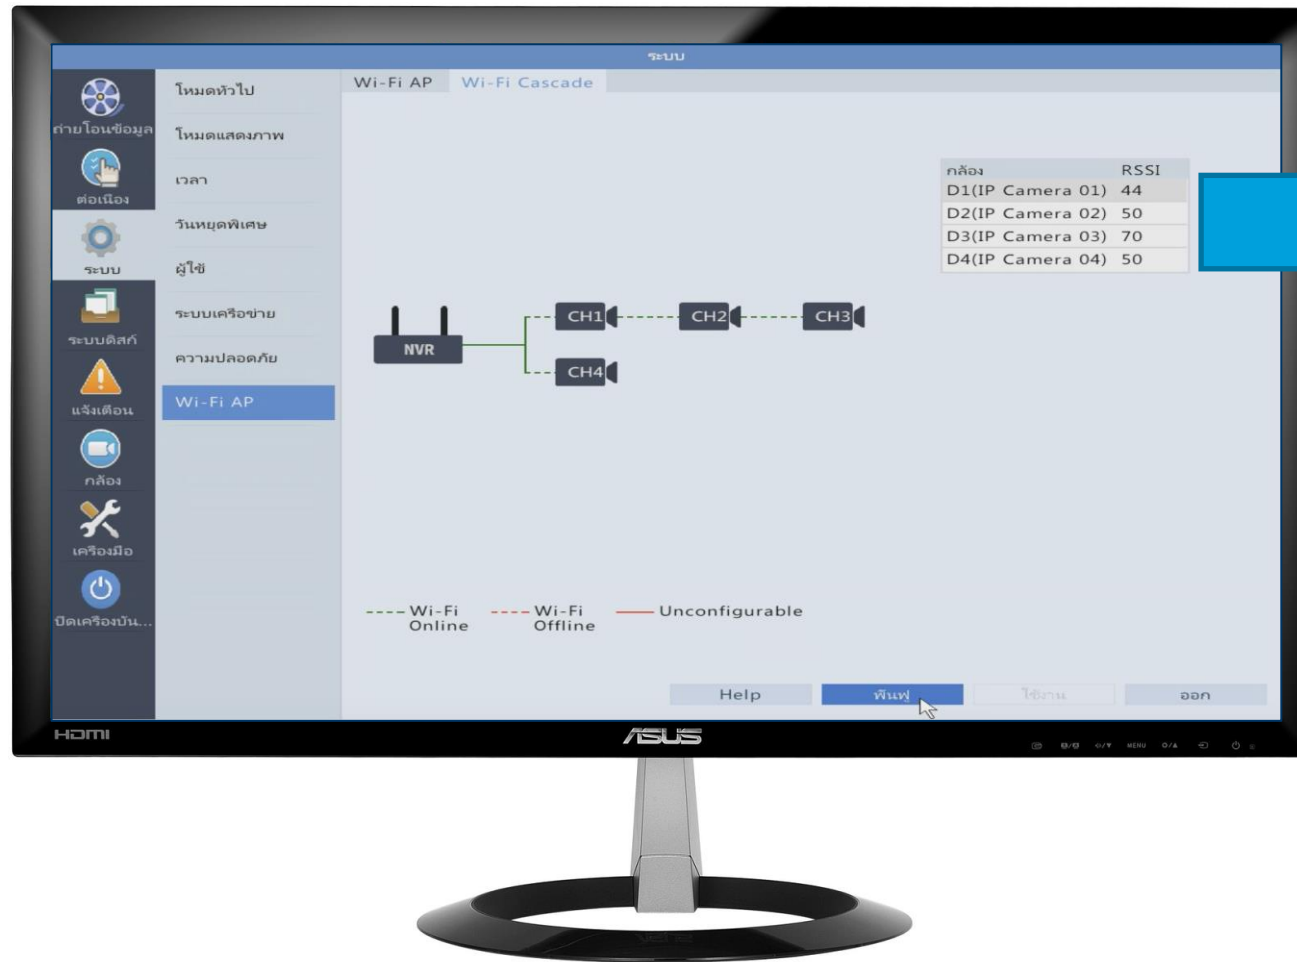

กล้อง	RSSI
D1(IP Camera 01)	44
D2(IP Camera 02)	50
D3(IP Camera 03)	70
D4(IP Camera 04)	50

แนะนำให้สังเกตความเข้มของสัญญาณ
ไม่ควรเกิน 50 dB