

# Rauchdetektor für Skycom<sup>®</sup> CE Zentrale



## Technische Daten


### Rauchdetektor für Skycom® CE Zentrale

#### ■ Produktbeschreibung Rauchdetektor:

Der externe Rauchdetektor ist speziell für eine Skycom® CE Zentrale entwickelt. Diese Zentrale wird als Steuerung der Rauch- und Wärme-Abzugssysteme von AG.Plastics gebraucht. Der Detektor detektiert vorzeitig Brandrauch um so die Skycom® CE Zentrale in den Alarmstand zu bringen, wodurch das RWA System geöffnet wird. Dieser Detektor muss immer horizontal an der Unterseite des erledigten Dachs montiert werden.

#### ■ Eigenschaften:

Detektor:	optisch über Photodiode
Abmessungen:	Ø 100 mm
Farbe:	weiß (RAL 9003)
Spannung:	24V DC
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 60 °C

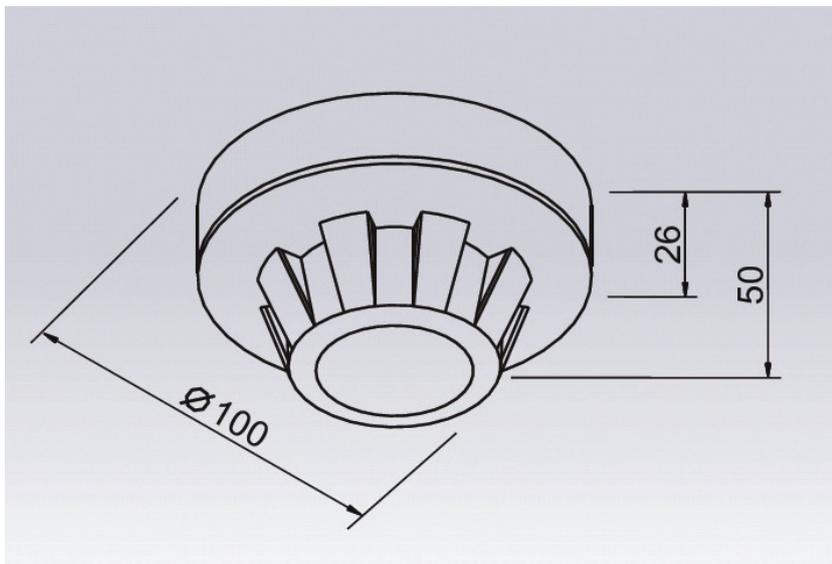

Für mehr Auskünfte über den Anschluss, konsultieren Sie die Skycom® CE Montageanleitung.