




DOSSIER TECHNIQUE

# Skylux<sup>®</sup>

grille anti-chute



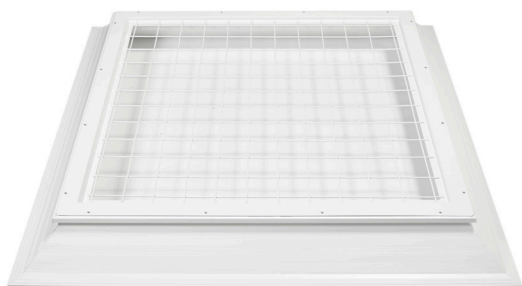

## Description générale du produit

La grille anti-chute Skylux® empêche les personnes de tomber à travers la coupole. La grille est peinte en blanc RAL 9016, sur acier galvanisé et se laisse installer de 3 manières : installation dans l'ouverture de toiture, dans la costière ou dans le châssis.  
Testé selon GS Bau 18:2015. Le certificat de test correspondant est disponible.

Il est interdit de marcher sur les grilles ou de les charger avec tout autre matériau.

## Caractéristiques spécifiques

Couleur ..... Blanc RAL 9016  
Dimension d'un trou de la grille..... 100 x 100 mm

### Position de la grille anti-chute

- Installation est possible dans l'ouverture de toiture, dans la costière ou dans le châssis.

## Attestations et certificats

- Zertifikat - DGUV Test - BAU 16051 - Durchsturzicherung - GS BAU 18:



SKYLUX  
SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM  
T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99  
INFO@SKYLUX.BE  
WWW.SKYLUX.BE

