



LM

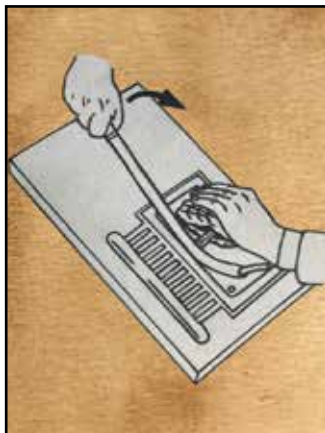

Appoggiare la base su una superficie piana non porosa e fare pressione per far aderire le ventose al piano d'appoggio.

LM

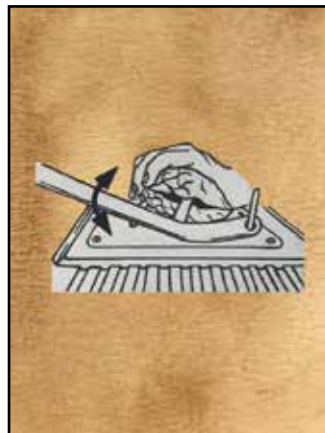

Posizionare l'ostrica sulla parte metallica del piano e utilizzare la lama infilandola tra le valve dell'ostrica finchè non sia completamente aperta.