



LM

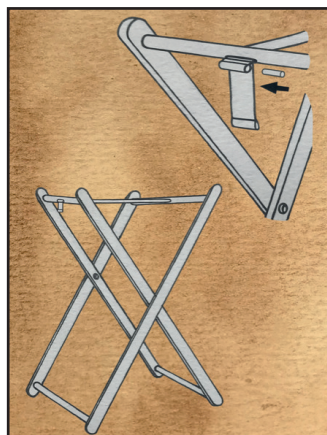

Per regolare il pianti e aumentare l'altezza, inserire i cilindri di legno nelle asole come da posizione indicata nel disegno.

LM

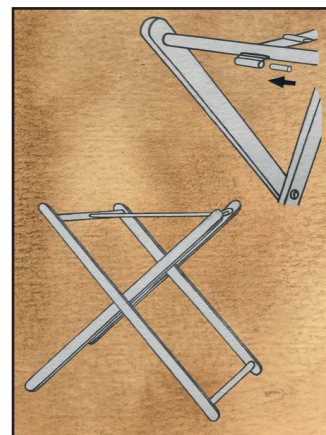

Per abbassare, spostare i cilindri inserendoli nelle asole alle due estremità più esterne della fascia di cotone.