

Forsendelsen består af:

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
2 stk. Solamagic T-beslag
Brugerinstruktion/-håndbog



SOLAMAGIC HORSE⁺ 2000

Varmelamperne i HORSE⁺-serien er små, elegante og effektive løsninger, som let kan integreres i hestebåsen eller stalden uden at optage ekstra plads eller skæmme staldens hyggelige interiør.

Generel teknisk information

Montering: Væg, loft og Tripod-stativ

Effekt: 2000W

Teknologi: Solamagics højteknologiske ANIMA-IR-teknologi for heste

Varmelegeme: Solamagic ANIMA, højfrekvent varmelegeme

Tilslutning: 230V/50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP65/66

Tilslutningsledning:

1800 mm med jordstik (schukostik)

Materiale: Vejrbestandig aluminium, syrefast rustfrit stål og afskærmet messing

Overfladebehandling: 2-lags pulverlakeret med dobbelt underlag af korrosions-primer i.h.t. Norm EN-ISO 6270-0 / saltspray-test i.h.t. EN-ISO 9227

Godkendelser:

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 3,02 kg

Amp.-forbrug: 2,2-8,7 amp v/230v


Min. sikring 10 amp, gerne 13 amp

Timer/regulering: Kan tilkobles ekstern timer- og reguleringsfunktion (ekstraudstyr)



Dimensioner

1a Længde:	516 mm
2 Bredde:	176 mm
3a Højde:	110 mm
3b Total højde:	230 mm
Kipvinkel:	30° ensidigt

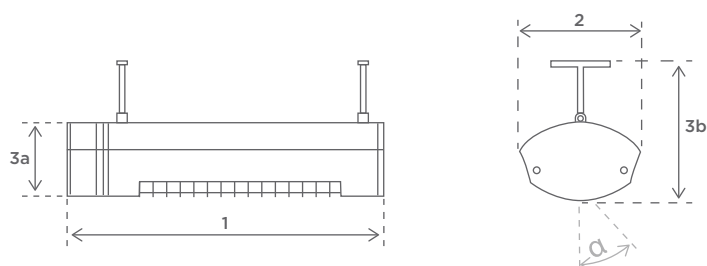


MONTERING

Solamagic HORSE⁺ 2000 kan monteres på væg, loft eller stativ

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg 350 mm
A4: Afstand til overdækning 300 mm
Kip: 30° ensidigt


Anbefalet installationshøjde: 1,8-2,5 meter

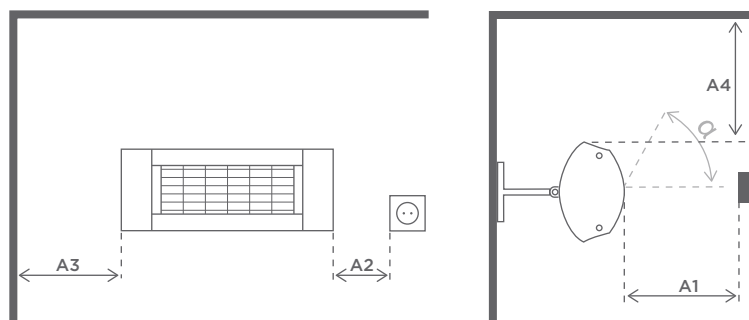

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg I 350 mm
A4: Afstand til væg II 300 mm
Kip: 30° ensidigt

Anbefalet installationshøjde: 1,8-2,5 meter

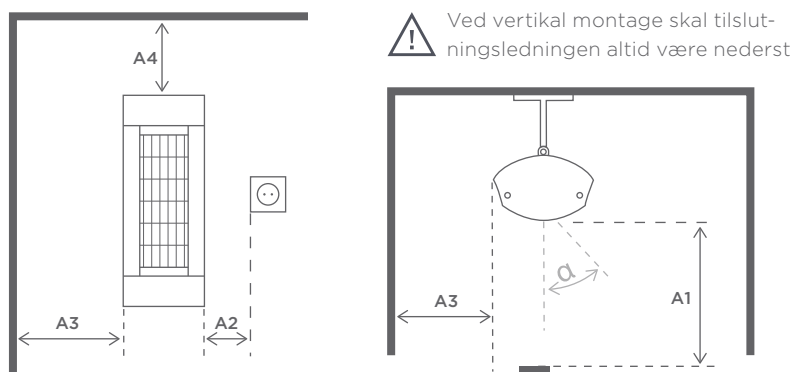

Garanti

Solamagic HORSE⁺ produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekte driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne.

I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.