


Spécifications techniques

Rendu lumineux	50 Watts
Norme	IP65
Couleur d'éclairage	3000k / 6000k (Commutation pat télécommande)
Durée de vie minimum	10 000 Heures
Durée d'éclairage	- Luminosité standard : 7 - 8 Heures - Haute luminosité : 4 - 5 Heures - Mode intelligent : 12 - 15 Heures
Fréquence	50 - 60 Hz
Dimensions	- Lampe : 24 x 16 cm (chapeau) - Panneau : 15 x 18 cm
Panneau solaire	5V x 3 Watts, verre trempé monocristallin
Batterie	18650 A 3.7V / 4000mAH
Source lumineuse	Ampoule 3 Watts en ABS
Type de montage	Mural / Au plafond
Interrupteur	Manuel + éclairage contrôlé
Temps de charge	>8 Heures
Portée de la télécommande	20 mètres
Longueur du câble	5 mètres
Poids unitaire	1.5 Kg
Certification	CE & ROHS



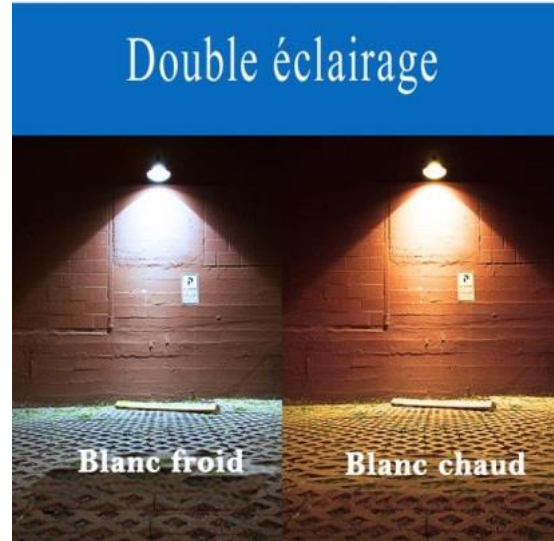

Commande à distance intelligente

