
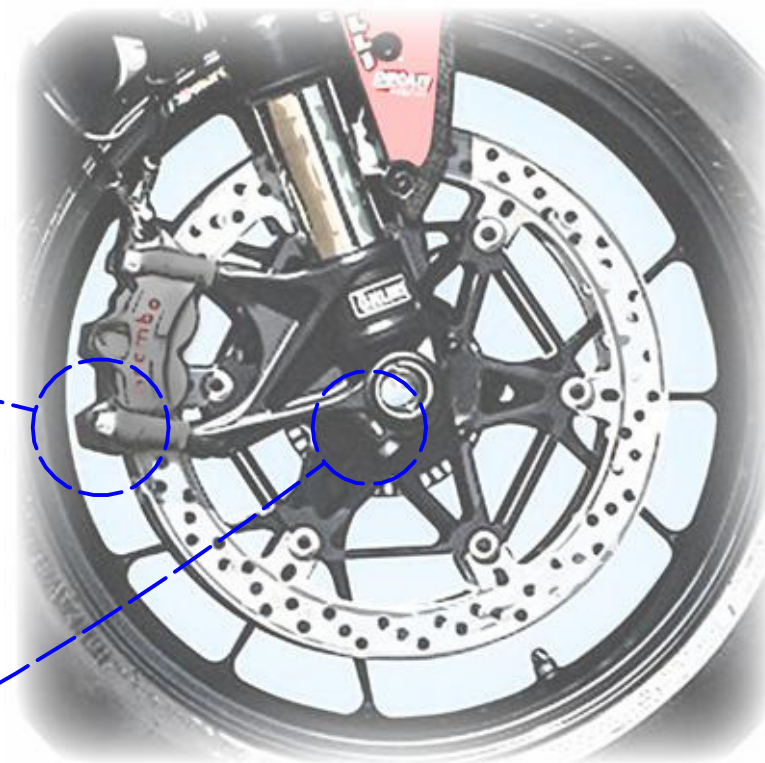


LEGENDA / LEGEND


OEM Parte della dotazione originale
Original equipment manufacturer's part

 Si suggerisce un eventuale impiego di frenafili leggero
The use of a light thread locker is recommended

VALIDO PER ENTRAMBI I LATI
VALID FOR BOTH SIDES

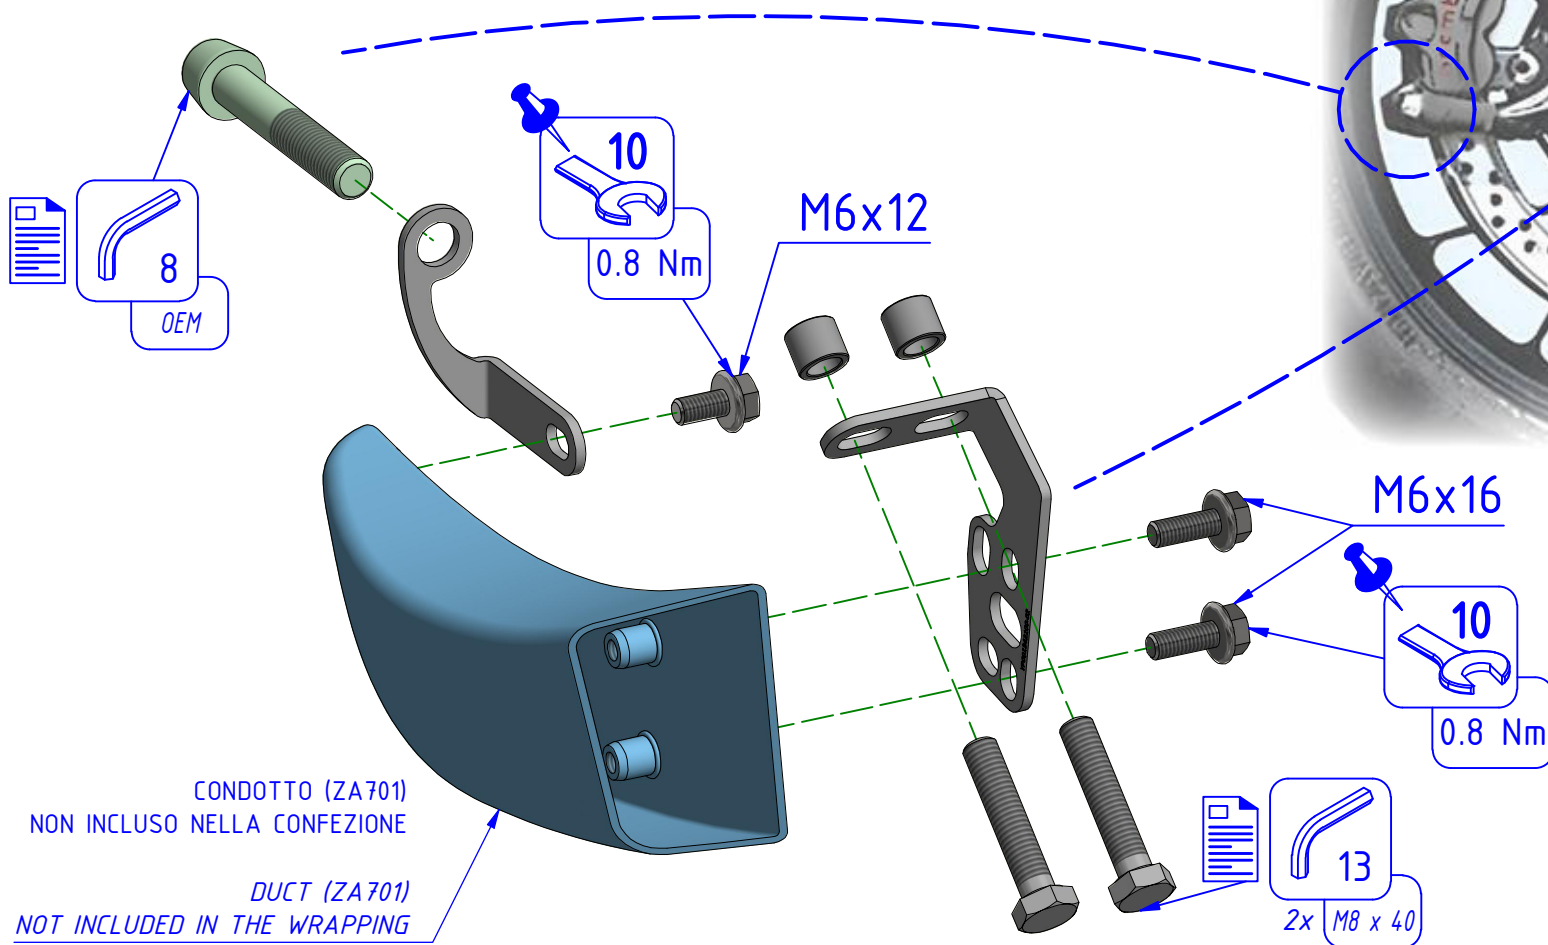

LATO DESTRO
RIGHT SIDE

 **INSTALLARE SECONDO PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE**
INSTALL ACCORDING TO THE MANUFACTURER REQUIREMENTS

CNC RACING ISTRUZIONI INSTRUCTIONS **ZAB24**

MANUTENZIONE E PULIZIA: AVVERTENZA - MAINTENANCE AND CLEANING: WARNING
PARTI ANODIZZATE e/o LEXAN: NON USARE sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. No idropulitrice.
ANODIZED and / or LEXAN PARTS: DO NOT USE acid or alkaline based degreasers. Use neutral soaps. Wash on a cold bike, never hot. No pressure washer.