




**INCA**



### INCA

Receptáculo de ducha extraplano de 30mm de espesor, con superficie anti bacterial antideslizante y con desagüe de gran caudal.

- ✓ Fabricado en material compuesto de cargas minerales y polímeros reticulados de alta calidad. Recubierto con Gel Coat PREMIUM.
- ✓ Superficie texturada tipo pizarra con grado antideslizante clasificación C3.
- ✓ Rejilla superior de acero quirúrgico pulido AISI 316.
- ✓ Desagüe con filtro para residuos y capacidad de flujo de 49lpm. (No incluido)
- ✓ Pendiente de 1% incluida.
- ✓ Receptáculo monolítico de espesor nominal de 30mm.
- ✓ Resistente al impacto y a las rayas.
- ✓ Tolerancia química y UV.
- ✓ Puede ser cortado para ajustes, mediante una galleta con punta diamantada.
- ✓ Cumple con Norma UNE-EN 14257.

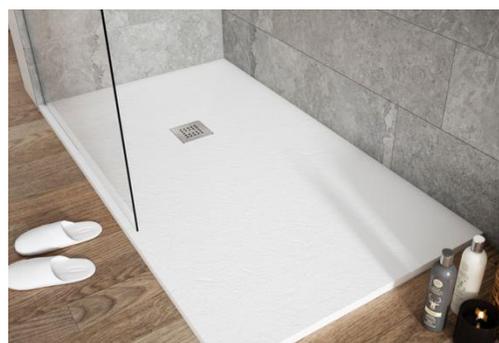

#### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- ✓ La superficie de instalación debe estar perfectamente plana, compacta, lisa y nivelada.
- ✓ La superficie de instalación de estar completamente seca
- ✓ Se sugiere impermeabilizar el piso antes de instalar.
- ✓ Para el anclaje del plato se recomienda utilizar masilla de poliuretano tipo SIKAFLEX o similar. NUNCA usar cemento de cola para esto.
- ✓ Para una mejor evacuación del agua, se recomienda elevar el plato 5mm por el lado opuesto al desagüe al momento de instalar.



#### COLORES DISPONIBLES



Blanco Grafito

#### DIMENSIONES DISPONIBLES

- 70 x:** 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
- 75 x:** 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
- 80 x:** 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
- 90 x:** 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.
- 100 x:** 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.

**IMPORTANTE:** Las Dimensiones de los platos tienen una tolerancia de: **ESPESOR:** +/- 3mm ; **LARGO/ ANCHO:** +/- 5mm/m.

#### OPCIONES DE INSTALACIÓN

- ✓ Empotrado NPT.
- ✓ Sobre NPT.
- ✓ Elevado Sobre Zócalo

#### Conjunto Incluye:

- ✓ Plato de Ducha
- ✓ Sifón Ø90 y Desagüe con filtro, caudal 49 lpm.
- ✓ Rejilla Metálica de acero inoxidable.

#### Complemento:

- ✓ Valvula TRV-90

