



**Industrial Tools**

www.hnl.com.mx

**DE 1 A 40 H.P.  
DE 5 A 162 P.C.M.  
PRESIONES HASTA 250 L.P.C  
COMPRESORES DE AIRE  
PARA TRABAJO PESADO**



**ITSA SERIE I-200**  
MODELO I-2116-HL



**ITSA SERIE I-100**  
MODELO I-153-HL

- \* Guarda protectora opcional.
- \* Calidad y rendimiento.
- \* Refacciones disponibles.
- \* Construcción en hierro gris.

[www.hnl.com.mx](http://www.hnl.com.mx)

**Comarca Lagunera:**

Blvd. Jose Rebollo Acosta L.126,  
Centro de Abastos  
Gómez Palacio, Durango, México.  
C.P 35078  
Teléfono: 8717190070

**Nuevo León:**


Avenida Abraham Lincoln # 4673  
San Francisco de Asis, Monterrey N.L.  
Teléfonos:  
8122350438, 8122351288,  
8122353097 & 8122353564.

**Chihuahua:**

Teléfono:  
614 406 6930.  
ventas.ch@hnl.com.mx

## ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES I-100

CABEZA MODELO	No. CILINDROS	DIAMETRO DE PISTON Cms.	CARRERA Cms.	RANGO DE POTENCIA H.P.	RANGO DE VELOCIDAD R.P.M.	RANGO DE PRESION Lb./Pul. <sup>2</sup>	RANGO DE DESPLAZAMIENTO PIES <sup>3</sup> /MIN.
I-100	1	6.35	5.08	1-1/2 - 1 (3-1/2)*	480 - 950	125	2.73 - 5.40

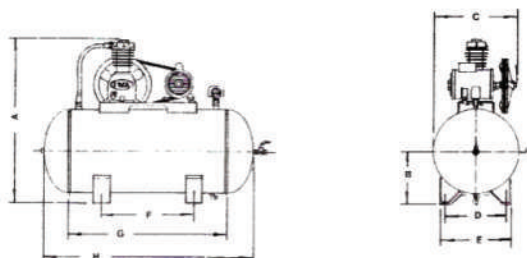

### DIMENSIONES GENERALES I-100

MODELO	H.P.	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO KG.
I-132-HL	1/2	80.7	25.4	37.6	37.4	45.1	43.6	61.0	83.3	68.0
I-153-HL	1	85.4	26.9	40.0	32.3	40.7	51.5	76.2	101.0	83.0
I-156-HL	1	96.0	33.0	45.1	39.0	46.0	62.9	88.8	125.4	102.0


DIM. CMS.

MODELO	H.P. MOTOR	DESPLAZAMIENTO		R.P.M. COMPRESOR	TANQUE		PRESION Lb./Pul. <sup>2</sup>	DIAMETRO POLEA MOTRIZ
		Mts. <sup>3</sup>	Pies <sup>3</sup> x min.		Gls.	Lts.		
I-132-HL	1/2	0.08	2.73	480	20	76	125	4.125
I-142-HL	3/4	0.12	4.24	745	20	76	125	5.500
I-153-HL	1	0.15	5.40	950	30	114	125	7.160
I-156-HL	1	0.15	5.40	950	60	227	125	7.160
I-153-HLG	3-1/2 GAS	0.15	5.40	950	30	114	125	4.312

NOTA: PARA OTROS MODELOS DIRIJASE AL DPTO. DE VENTAS

## ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES I-200

CABEZA MODELO	No. CILINDROS	DIAMETRO DE PISTON Cms.	CARRERA Cms.	RANGO DE POTENCIA H.P.	RANGO DE VELOCIDAD R.P.M.	RANGO DE PRESION Lb./Pul. <sup>2</sup>	RANGO DE DESPLAZAMIENTO PIES <sup>3</sup> /MIN.
I-200	2	6.35	5.08	1-1/2 - 2 (6-1/2)*	745 - 940	125	8.48 - 10.7

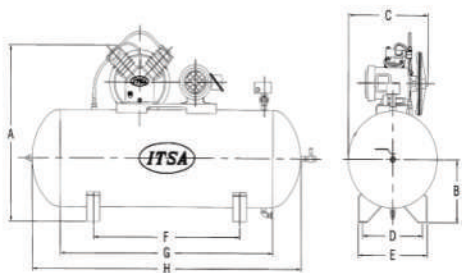

### DIMENSIONES GENERALES I-200

MODELO	H.P.	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO KG.
I-296-HL	1-1/2	99.0	33.0	45.1	39.0	46.0	62.9	88.8	125.4	125.0
I-2116-HL	2	99.0	33.0	45.1	39.0	46.0	62.9	88.8	125.4	128.0
I-2118-HL	2	99.0	33.0	45.1	39.0	46.0	83.9	122.0	159.5	137.0

DIM. CMS.

MODELO	H.P. MOTOR	DESPLAZAMIENTO		R.P.M. COMPRESOR	TANQUE		PRESION Lb./Pul. <sup>2</sup>	DIAMETRO POLEA MOTRIZ
		Mts. <sup>3</sup>	Pies <sup>3</sup> x min.		Gls.	Lts.		
I-296-HL	1-1/2	0.24	8.48	745	60	227	125	5.500
I-2113-HL	2	0.30	10.7	940	30	114	125	7.160
I-2116-HL	2	0.30	10.7	940	60	227	125	7.160
I-2118-HL	2	0.30	10.7	940	80	302	125	7.160
I-2116-HLG	6-1/2 GAS	0.30	10.7	940	60	227	125	4.312