

Recomendaciones

Luminario de sobreponer a muro
Para uso exterior

Garantía

2 años por defecto de fabricación en
condiciones normales de operación.
(aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)


Aplicaciones

Ideal para colocar en; bodegas, almacenes,
maquiladoras, fábricas y estacionamientos.

- Potencia: 50W
- Factor de potencia: 0,9
- Temperatura de Color: 5 700 K
- Tensión Nominal: 100 - 277 V
- Flujo Luminoso: 4 800 lm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Índice de Rendimiento de Color: (IRC): >80
- Cuerpo terminado en: Aluminio de alta calidad

- 1.- Horas de vida: 35 000 hrs
(con un uso de 6 a 7 hrs al día)
- 2.- Horas de vida: 10 000 hrs
(con un uso de 24 hrs al día)

NOM

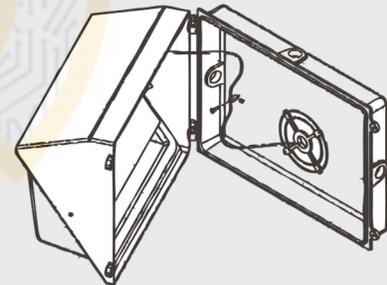

IP 65

Longitud: 36 cm
Altura: 23.5 cm
Ancho: 18.5 cm

