

CATEGORÍA

LUMINARIO LED

FAMILIA

INDUSTRIAL

MARCA

PHILCO/ SLP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

-Luminario de LED integrado
-Tecnología LED SMD

-Cuerpo de aluminio de alta resistencia
-Terminado en color negro

INSTALACIÓN

Suspender

USO


Exterior/Interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 150 W
- Características electricas: 100 - 277 V~ 60 Hz 1,5 A
- Flujo Luminoso: 20 000 lm
- Temperatura de color: 5 700 K
- IP65
- hpf>0,9
- Ángulo de apertura: 120°
- Vida útil: 50 000 h
- Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

PRODUCTO


MEDIDAS



16.5 cm

28 cm

CURVA FOTOMÉTRICA

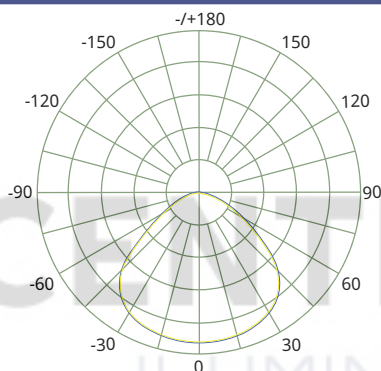

CONO DE DISTRIBUCIÓN

1.219m	2344/5778lx	281.21 cm
2.0m	817.0/2147lx	461.30 cm
3.0m	387.1/954.2lx	691.95 cm
4.0m	217.7/536.7lx	922.60 cm
5.0m	139.4/343.5lx	1153.25 cm
9.0m	43.01/106.0lx	2075.84 cm
10m	34.84/85.88lx	2306.49 cm
11m	28.79/70.98lx	2537.14 cm
12m	24.19/59.64lx	2767.79 cm
13m	20.62/50.82lx	2998.44 cm

GARANTÍA

-3 años de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación

NOTAS

-Con un uso de 24 h al día la vida útil reduce a 26 000 h

APLICACIONES



Residenciales



Oficinas



Restaurantes



Hotels



Escuelas



Almacenes



Fábricas



Vialidad



Estacionamientos



Jardines



Joyerías



Perímetros



Campaneros



Canchas



Agropecuario

