

# Z Panel

# Ref. AIT3440B

Luminario de empotrar en plafón o suspender, fabricado en policarbonato, marco acabado en blanco mate. Mica antiamarillamiento. Aplicación en oficinas, hospitales, hoteles, comercios, etc. Ahorro en mantenimiento. Mayor flujo de luz sostenido.



120°

UGR <25

Seguridad Fotobiológica  
1

IP 20




850°C



LED



## Dimensiones

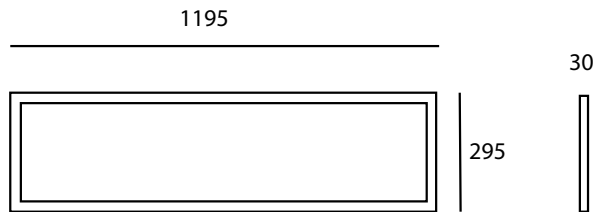

## Características técnicas

3240 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
4000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
36 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.400 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Para plafón de 1200x300 mm.

## Datos fotométricos

