

Oba

Ref. AIT5530NN


Luminario fijo de empotrar en plafón, fabricado en fundición de aluminio, reflector negro con marco negro. Difusor transparente. Con alta disipación de calor. Con ángulo de apertura de 30°. Led Chip EPISTAR.



30° UGR <25 Seguridad Fotobiológica 1

IP 20 850°C F LED

Dimensiones

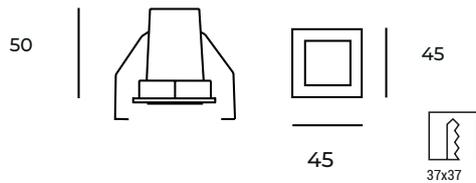

Características técnicas

160 lm	Lúmenes	30000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
2 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.120 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-277V 50/60Hz

Instalación: Realizar un agujero cuadrado de 37 X 37, cablear, colocar los resortes hacia arriba, e introducir el luminario.

Datos fotométricos

