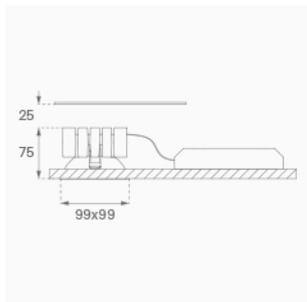



K11SQ20400P840NWW

**KOMBIC 100 SQ 2000 IP40 NW OPAL WH/WH****Descripción:**

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ 2000 IP40 NW OPAL WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior y marco en acabado blanco, difusor opal y dissipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento II.





**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 392 g**IEE :** A+**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.552 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	13.4W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	115,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	12W		

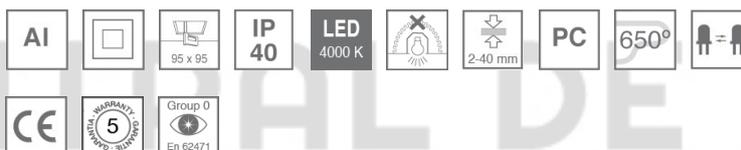**Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SQ20400P840NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 766 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B  
CIE: 76 95 99 100 100

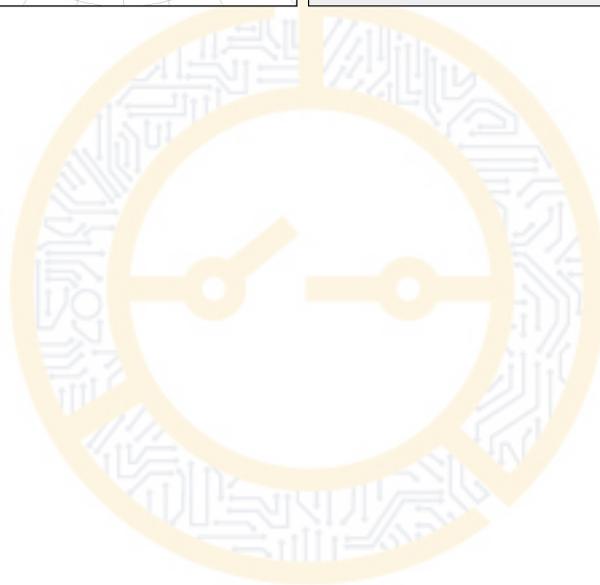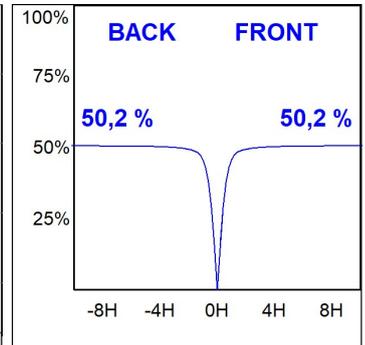

**CENTRAL DE LUZ®**  
ILUMINACIÓN - DOMÓTICA