




ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
 WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

LATO SINISTRO  
 LEFT SIDE

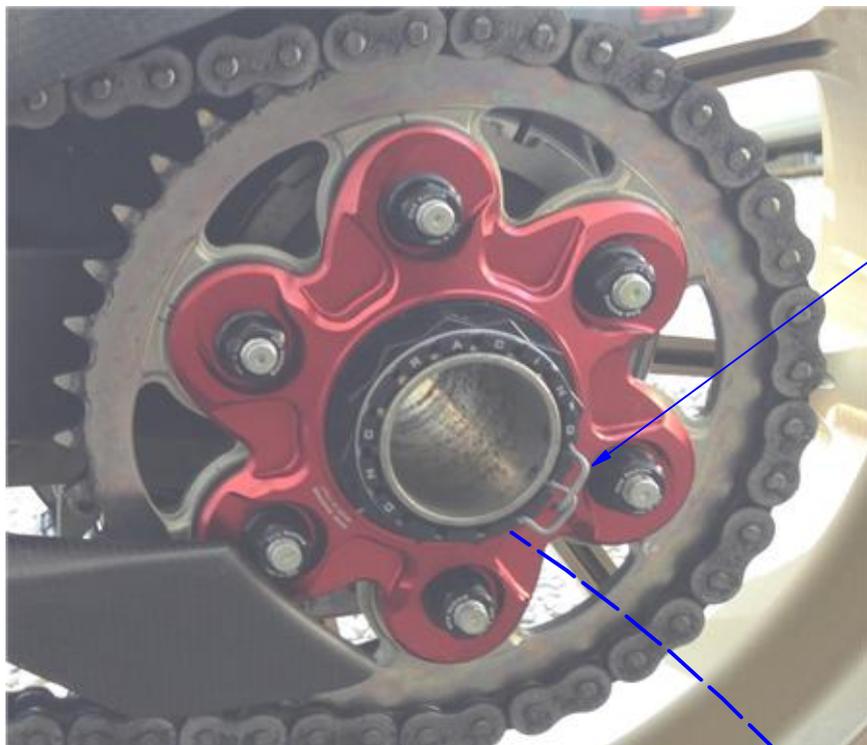

RICOLLOCARE IL FERMAGLIO  
 DOPO AVER SOSTITUITO IL DADO

AFTER NUT REPLACEMENT  
 RELOCATING THE CLIP



VALIDO PER ENTRAMBI I LATI  
 VALID FOR BOTH SIDES

COPPIE DI SERRAGGIO  
 TIGHTENING TORQUE

DUCATI: 230 Nm

MV AGUSTA: 200÷220 Nm



Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi  
 Image used for illustrative purposes only



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
 WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:  
 DA501X

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

DADI RUOTA POSTERIORE  
 REAR WHEEL NUTS