MANUAL DE INSTRUÇÕES



Buscando melhorar o desempenho da suspensão dianteira, recomendamos seguir as indicações de instalação abaixo. Lembrando que o acerto da suspensão é de acordo com o gosto pessoal, conforme o terreno, velocidade e peso do piloto.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

HONDA TORNADO HONDA FALCON

- 1. Remova as bengalas da motocicleta. Utilize as ferramentas corretas.
- 2. Inicie abrindo os tampões e retirando as molas e demais componentes.
- 3. Retire o óleo. Lavar e secar todos os componentes internos da suspensão.
- 4. Mantenha a regulagem dos Emuladores conformeembalagem (pré regulagem).
- 5. Repasse os <u>furos na parte inferior para 8,0mm</u> deixando a flauta com 4 furos (desenho).
- 6. Mantenha os furos RETORNO com a medida original (furos menores, parte superior).
- 7. Insira 586ml (TORNADO) 529ml (FALCON) de óleo 100% sintético com viscosidade 10W em cada bengala.
- 8. Recomendamos para um melhor acerto utilizar os Reg. Pré CargaBIKER ACESSÓRIOS.
- 9. Recoloque as bengalas na motocicleta e confira os devidos apertos nos parafusos.
- 10. Bengalas tortas comprometem o bom funcionamento da suspensão, verifique periodicamente.

MOLA 1,20: TRILHA/ ENDURO

MOLA 1,50: MOTOCROSS

OBS: Regulagem de fábrica com 35mm, acerto médio para um enduro/ trilha, peso piloto + equipamento de 80 a 95 Kg.


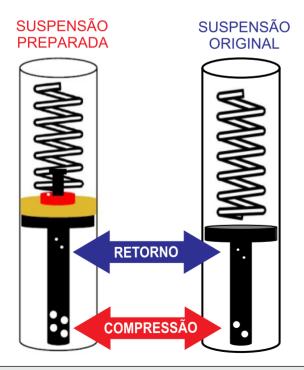


GRÁFICO RETORNO SUSPENSÃO

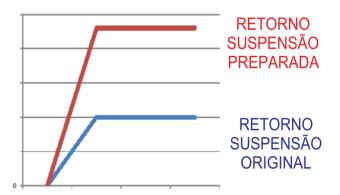

OBS: após a preparação da suspensão dianteira o retorno passa a atuar mais lento, conforme demonstra o gráfico acima.

BIKER ACESSÓRIOS LTDA.

Rua Engenheiro Evald Arboite, 784 Bairro Interlagos - CEP 95052-230 Caxias do Sul - RS

- (54) 3536.3683 | 3536.6571
- biker@bikeracessorios.com.br

🐧 www.bikeracessorios.com.br