




TheSouthTrack
change your north

0205011401

Yamaha XTZ 125 - Base gato lateral

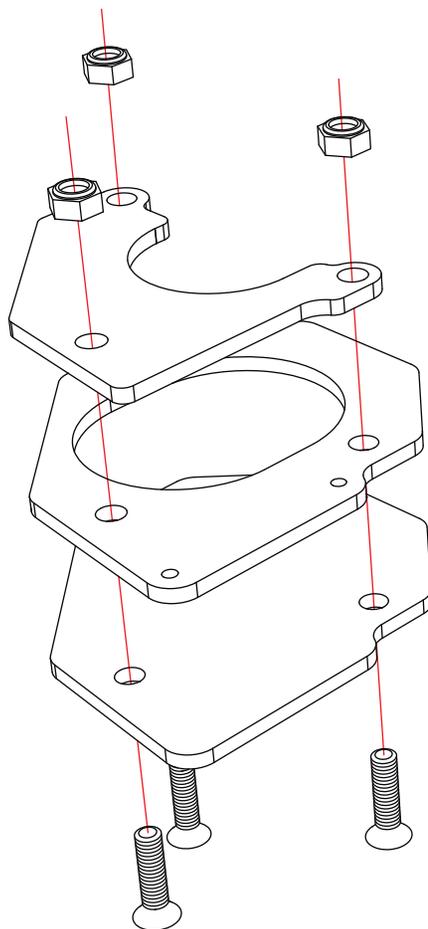

Instalación

- 1- Pre ensamblar las piezas del accesorio alrededor de la base del apoyo lateral de la motocicleta.
- 2- Empezar a poner los tornillos de manera que entren de abajo hacia arriba y ajustarlos haciendo uso de la tornillería suministrada.
- 3- Ajustar todo el sistema hasta que los tornillos lleguen al anillo de seguridad de las tuercas y no quede vibración alguna.




2.5 mm



8 mm

Tornillo Avellanado

A




Cantidad - 3

Medidas: 5 x 16 mm

Tuerca de seguridad

B



Cantidad - 3

Medidas 5 mm

Ajuste de tornillos

M4 - 4 Nm

M5 - 6 Nm

M6 - 9,6 Nm

M8 - 23 Nm

M10 - 46 Nm

