



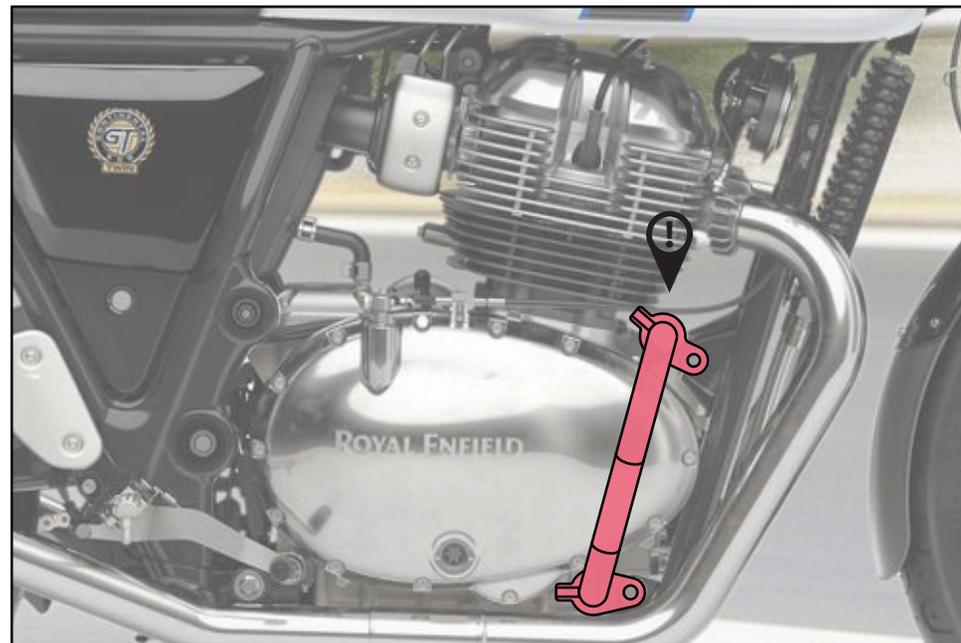

Royal Enfield Interceptor / GT 650 - Defensas laterales

TheSouthTrack
change your north

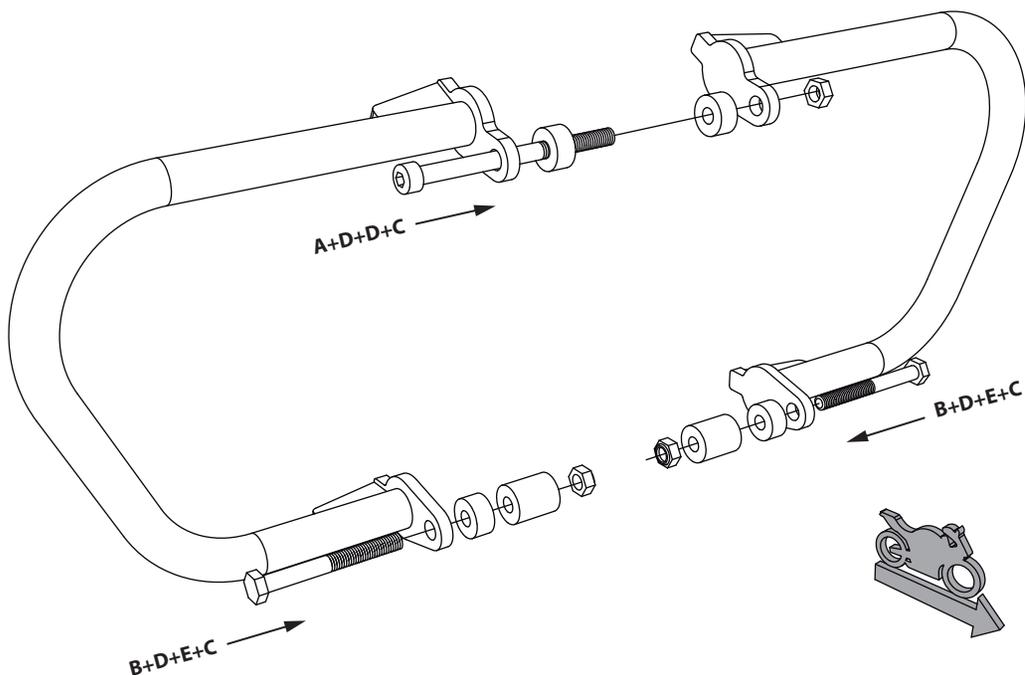

Usar las arandelas originales de la motocicleta.

Tener en cuenta
Durante el pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con la herramienta adecuada.
Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.
Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a caídas.

A Tornillo Bristol

Cantidad - 1
Medidas 10 x 130 mm

B Tornillo Hex

Cantidad - 2
Medidas 10 x 90

C Tuerca de seguridad

Cantidad - 3
Medidas 10 mm

D Buje

Cantidad - 2
Medidas 25x30x10

E Buje

Cantidad - 4
Medidas 25x12.5x10



8 mm

14 - 17 mm

