



TheSouthTrack
change your north

Protector de carcasa derecha - Yamaha MT 09 / Tracer




4 - 5 mm

Ajuste de tornillos

M4 - 4 Nm
M5 - 6 Nm
M6 - 9,6 Nm
M8 - 23 Nm
M10 - 46 Nm

1




Cantidad - 1

Ubicación Centro

A

Tornillo button




Cantidad - 4

Medidas 6 x 35 mm



B

Buje



Cantidad - 4

Medidas 8x12x12

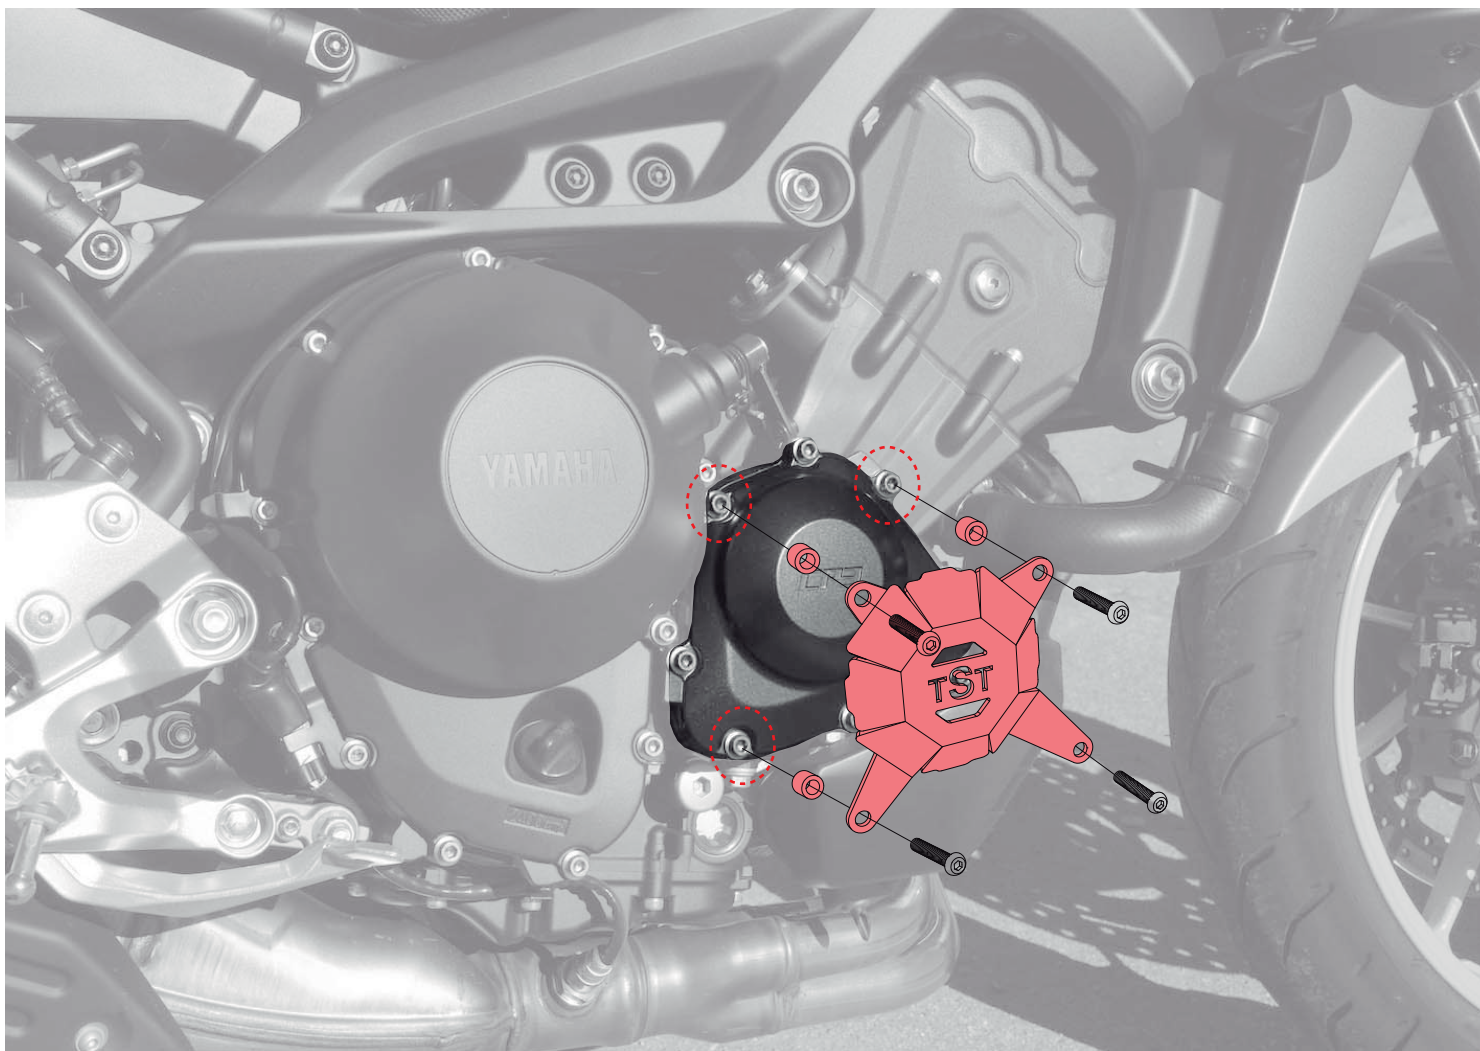

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Warning

During the mounting process put the bolts and nuts with the hand strength. Then finish the mounting using the right tools.

It is recommended to check the strength of the screws and nuts every 3,000km - 1,500 millas.

