
## BMW R1200 GS (K50) - Protector sensor de arranque





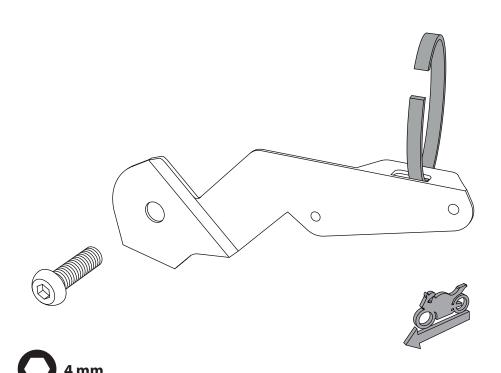

## Instalación

- **1-** Ubicar el sensor de arranque que se encuentra en la parte superior del apoyo lateral (gato) de la motocicleta.
- **2-** Soltar el único tornillo que sostiene esta pieza y ubicar allí el protector del sensor. Asegurar esta pieza haciendo uso del tornillo suministrado (B).
- **3-** Una vez puesta la pieza, pasar la correa plástica por el ojal de la pieza y unirla al chasis de la moto, para dar más firmeza al protector.
- **4-** Ajustar todo hasta que no quede vibración alguna.



