




TheSouthTrack
change your north

0514013107



Ajuste de tornillos
M4 - 4 Nm
M5 - 6 Nm
M6 - 9,6 Nm
M8 - 23 Nm
M10 - 46 Nm

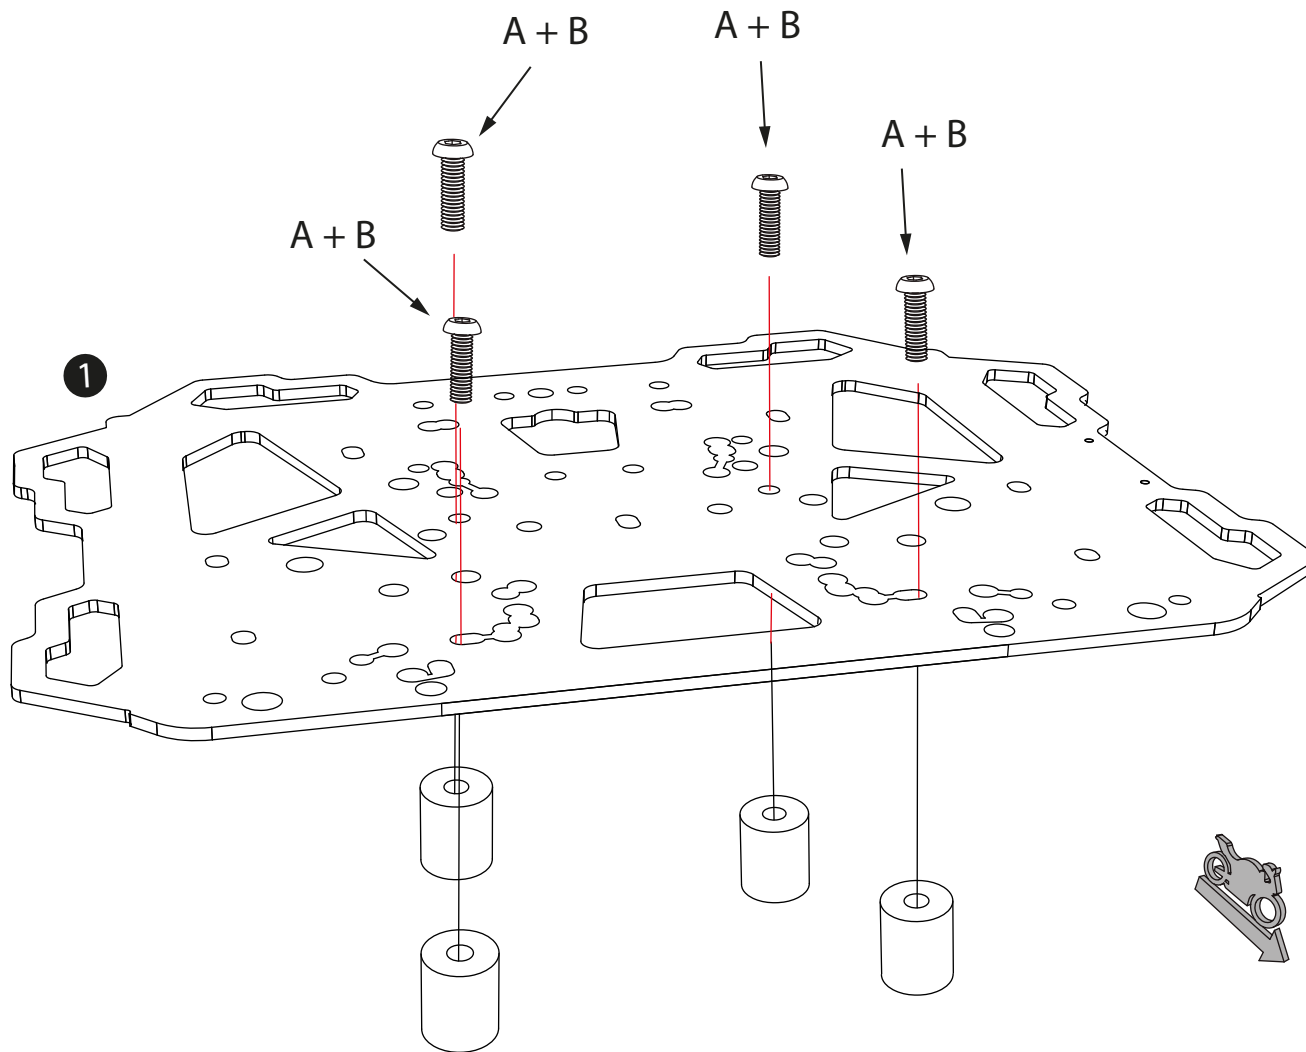

1 Rack viajero

Cantidad - 1
Ubicación Trasera

2 Pasador

Cantidad - 2
Ubicación Trasera

A Tornillo Button

Cantidad - 4
Medidas 6 x 35 mm

B Buje

Cantidad - 4
Medidas 8 x 18 x 19

C Tornillo Button

Cantidad - 2
Medidas 6 x 12 mm

D Tuerca de seguridad

Cantidad - 2
Medidas 6 mm




Instalación

1- Soltar los cobertores de caucho que se encuentran en la cola de la moto y retirar los tornillos que se encuentran bajo esta.

2- Poner el rack viajero TST, ubicando cada uno de los bujes (B) en un agujero, de manera que estos queden entre la moto y el rack; luego asegurar el sistema haciendo uso de los tornillos suministrados (A).

3- Finalmente apretar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

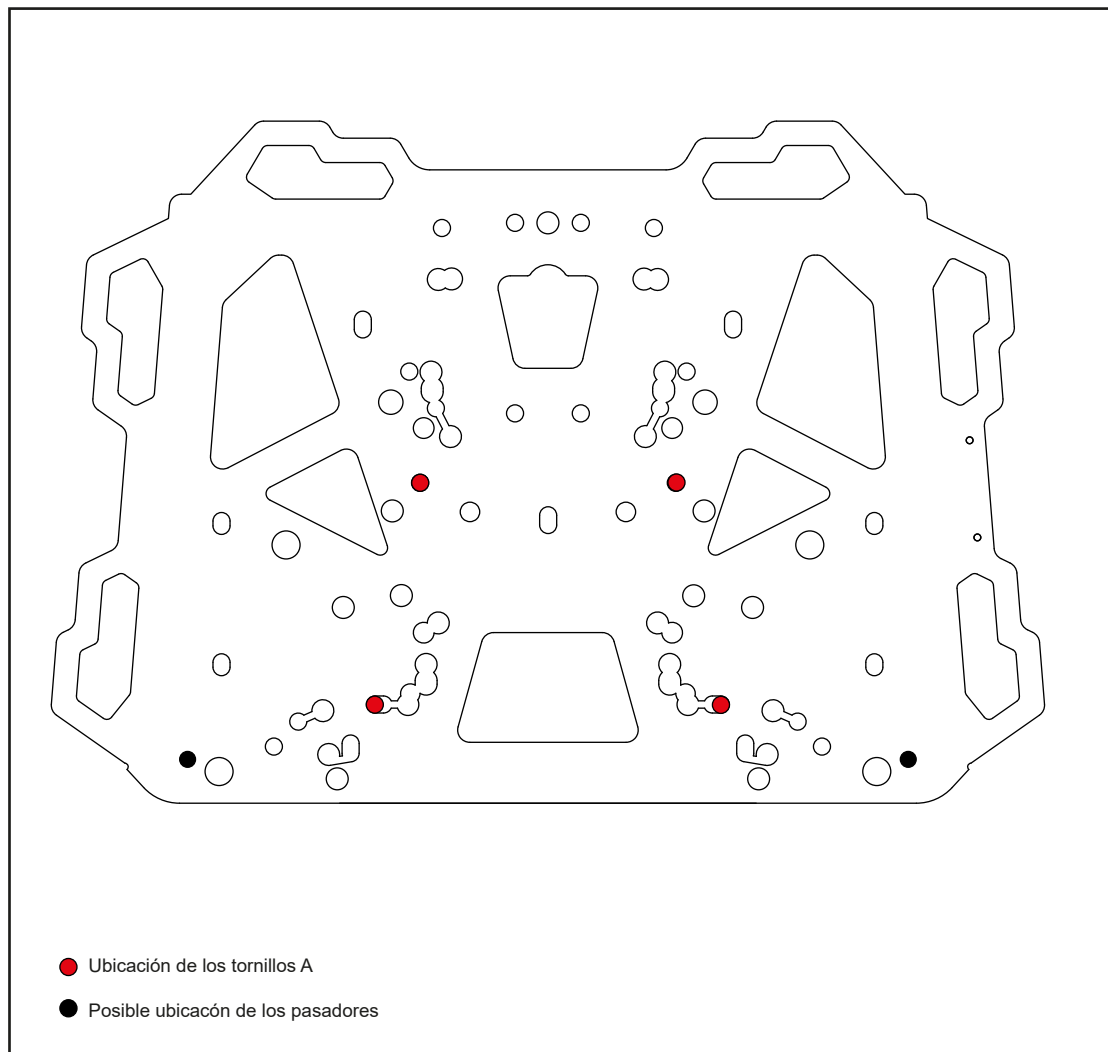

Tener en cuenta

Durante el **pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano** y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Recordar que el sistema soporte de maleta trasera esta construido para soportar 3 kilos. En caso contrario podrian romperse las platinas o el chasis.

Producto de alto impacto. No exceder el peso indicado en la calcomania pegada en el soporte.

Se recomienda el uso de "vientos" o correas de amarre entre la maleta trasera y la motocicleta para darle firmeza y estabilidad a la maleta traseras o top case en caso de llevarlo montado sobre el soporte de maleta trasera TheSouthTrack®.