











# Suzuki Gixxer 150 - Slider

TheSouthTrack  
change your north

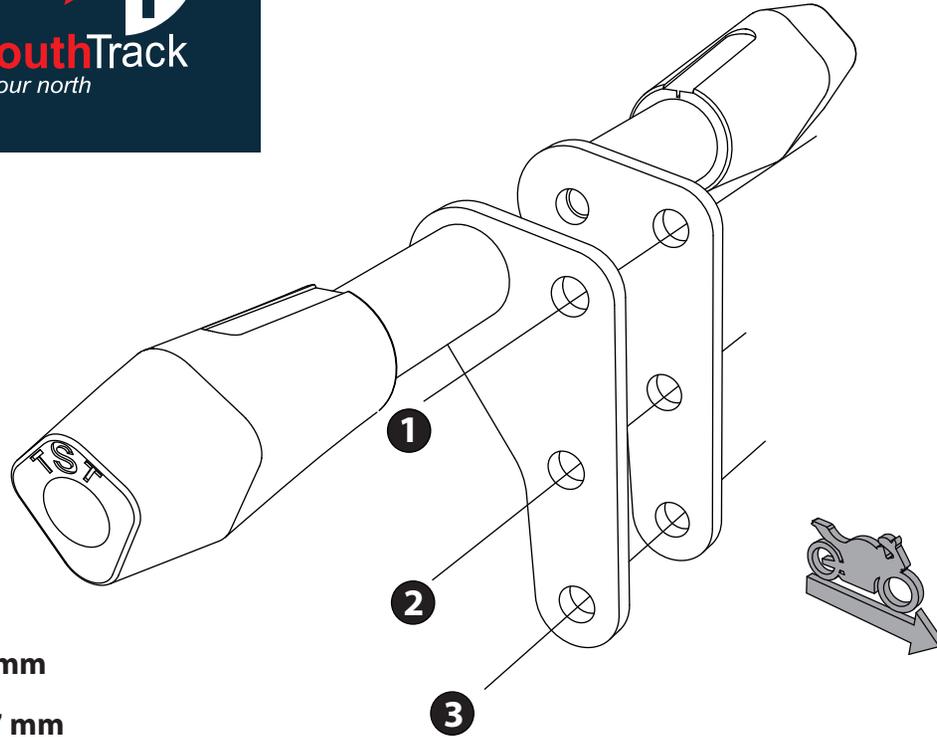

 8 mm

 17 mm



## Instalación

**1-** Soltar los tornillos originales que se encuentran al frente del chasis de la moto. Poner el slider en el lugar de los agujeros, incluidos los dos que quedan y un agujero pasante que tiene el chasis originalmente (no trae tornillo). En el agujero superior (1) asegurar el slider haciendo uso del tornillos suministrado (B) y la tuerca (E), asegurándose de poner un buje (G) a cada lado, de manera que queden entre la moto y las platinas del slider.

**2-** En el agujero del medio (2) asegurar las platinas haciendo uso del tornillo suministrado (A) y la tuerca (D), asegurándose de poner un buje (G) a cada lado, de manera que queden entre la moto y las platinas del slider.

**3-** En el agujero inferior (no trae tornillo originalmente) asegurar la platina haciendo uso del tornillo suministrado (C) y la tuerca (F).

**4-** Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

