




SECURITY SHUTTER LTD.

Volet d'Aluminium Profilé – Fiche Technique

R-4 Volet Roulant Insolé (Qualité Commerciale)

Le R-4 série, profile de lamelle d'aluminium profilé de 55mm est injectée avec une mousse de polyuréthane. Il convient pour les applications avec des ouvertures de taille moyenne à taille grande. Compatible avec un moteur tubulaire et un type d'opération de bande manuelle.

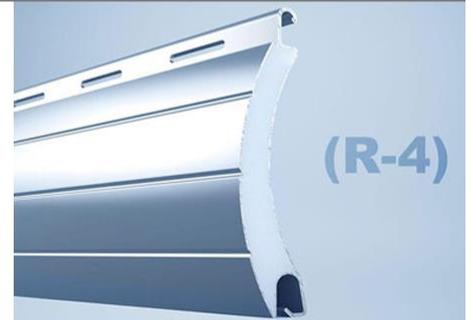

Applications

Ouverture commerciale ou résidentielle, jusqu'à 161.5m². Le R-4 volet roulant est dissimulé dans une enceinte compacte et est idéal pour la protection des fenêtres et les entrées des portes. Ce système peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur, avec un ajustement face ou révélateur.

Lamelle de Rideau

L'aluminium profilé.

Finition Standard: Blanc, Argent, Beige, Brun.

Face Visible: 55mm

Poids par m²: 7,3kg

Largeur Maximale: 4200mm

Hauteur Maximale: 3500mm

Superficie Maximale: 15m² (fonctionnement électrique) 5,5m² (fonctionnement manuel)

Enceinte

Boîtes aluminium rouleau formé avec des plaques d'extrémité en aluminium qui sont moulé sous pression.

Finition Standard: Blanc, Argent, Beige, Brun.

Guide d'Hauteur(mm):

1400
1750
2100
2750
3200

Tailles des plaques(mm):

165
180
205
250
300

Sous-Lame

Sous-lame aluminium extrudé avec des barrières d'étanchéité en caoutchouc.

Guide

Rails de guidage aluminium extrudé avec des barrières d'étanchéité:

SSR-38 – 65x25 mm

Finition Standard: Blanc, Argent, Beige, Brun.

Opération

Électrique: Moteur tubulaire et l'intérieur ou l'extérieur interrupteur instantané comme standard. Télécommande et Smartphone contrôle disponible. Manivelle manuelle et manivelle au besoin (supplément s'applique). Nombreuse option de contrôle variant comme groupe, à distance ou l'activation de téléphone cellulaire.

Tirage de Bande Manuel & Enrouleur

Automatique: Un enrouleur pivotant s'enroule une bande qui est attachée au coupleur d'essieu du volet roulant.




SECURITY SHUTTER LTD.


Volet d'Aluminium Profilé – Fiche Technique

R-4 Volet Roulant Insolé (Qualité Commerciale)


Face Frontale

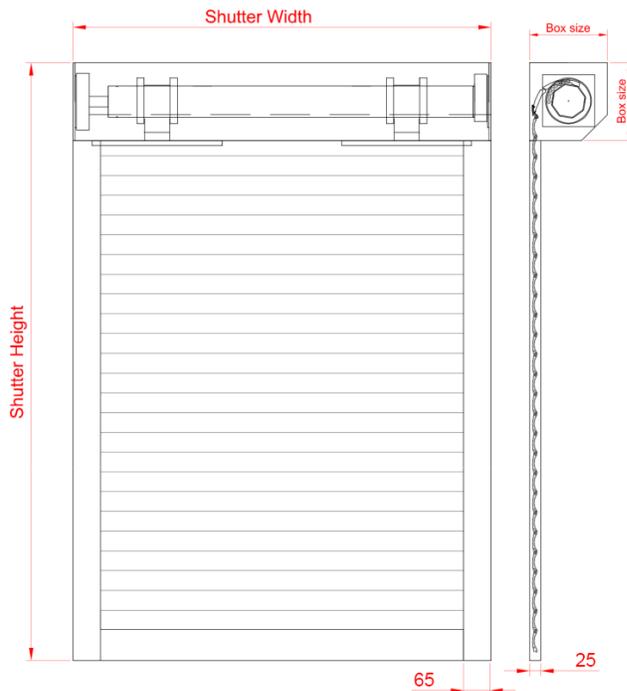


Détails Fixatifs

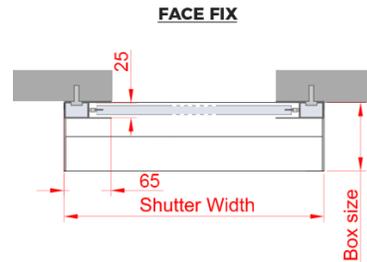

Face Of Wall - Surface Mounted
In-Jamb Mounted



Profilé de Lamelle

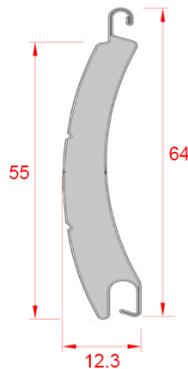

Rails de Guidage

