


# **BURILADOR RETENEDOR DE TORNILLO KTC-D3S**

---

## **Especificaciones KTC-D3**

<b>Peso Neto</b>	6.4 kg	14 lbs
<b>Longitud Total</b>	387 mm	15.25 in
<b>Diam. de Cilindro</b>	29 mm	1.125 in
<b>Golpe de Embola</b>	75 mm	3 in
<b>Número de Impactos</b>	2200	2200
<b>Buje Hexagonal</b>	14.8 mm Hex	.580 in Hex
<b>Redondo</b>	17.5 mm Rnd	.680 in Rnd
<b>Diam. de la Conexión</b>	10 mm	3/8 in
<b>Consumo de Aire*</b>	.89 m <sup>3</sup> /m	31.5 cfm



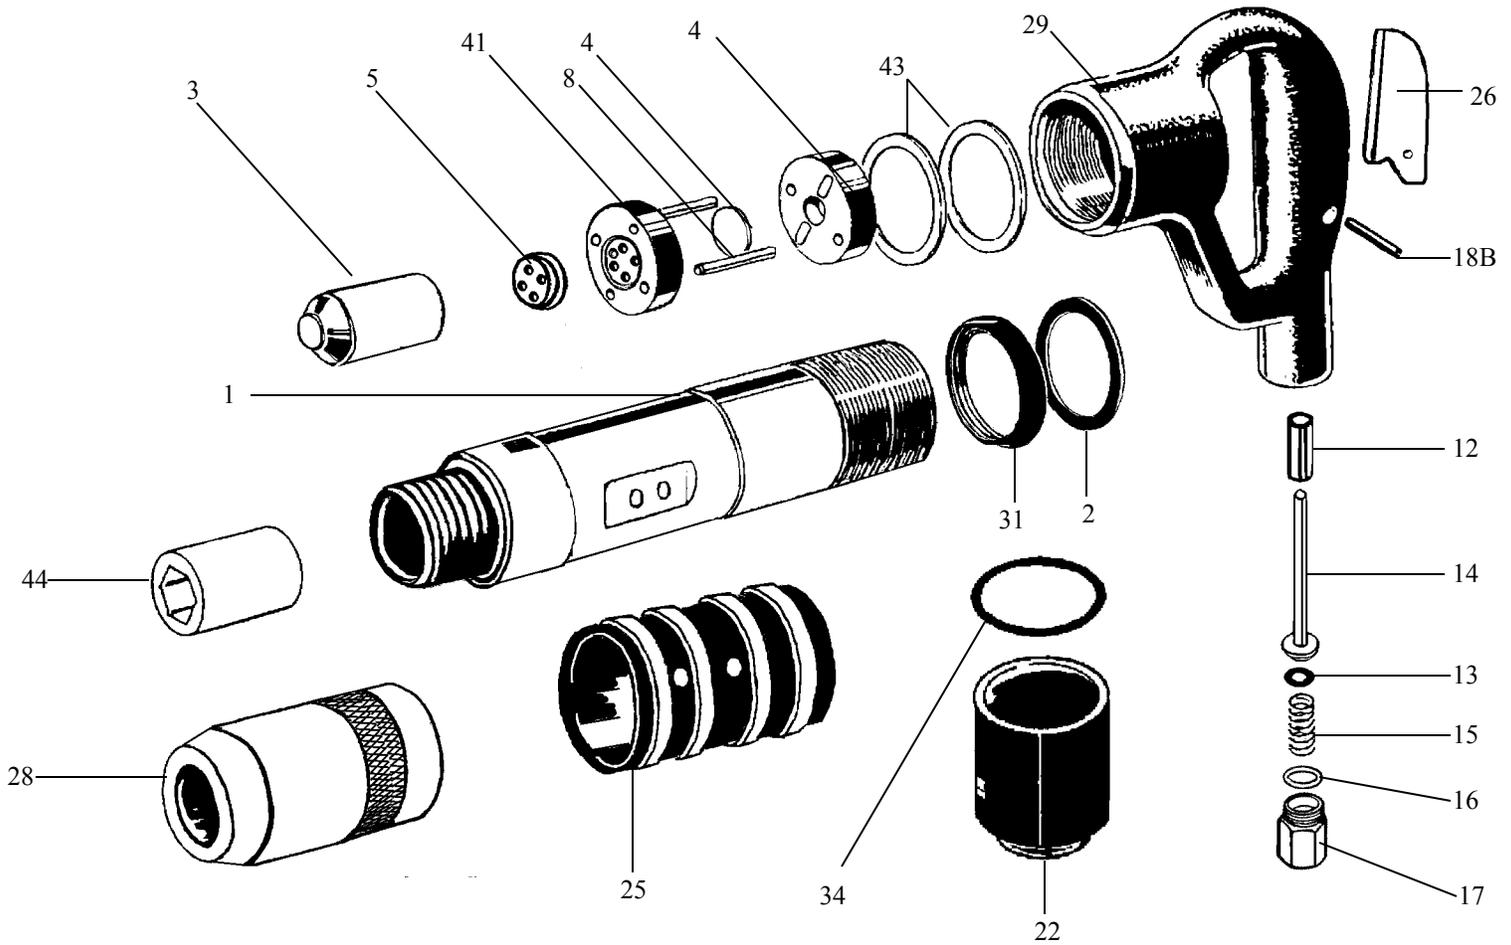

INDICE	PARTE	DESCRIPCIÓN	INDICE	PARTE	DESCRIPCIÓN
1	KT6100-3	CILINDRO #3, 75mm	25	KT6725B	DEFLECTOR DE AIRE DE P.U.
	KT6100-4	CILINDRO #4, 102mm	26	KT6177	GATILLO
2	KT6702	ARO DE ABSORCIÓN	28	KT6299	RETENEDOR DE TORNILLO
3	KT6103-3	PISTÓN #3	29	KT6559D	MANGO DESCUBIERTO
	KT6703-4	PISTÓN #4	NS	KT6559DC	MANGO COMPLETO
4	KT6704D	ESPIGA DE VÁLVULA (2)	31	KT6133	ANILLO DE CIERRE
5	KT6705	PARACHOQUES DE VÁLVULA	34	KT6279	JUNTA TÓRICA DE RETENED
7	KT6707	DISCO DE VÁLVULA	35	KT6135	ADMISIÓN DE AIRE ROTATIVO
12	KT6712	BUJE DE PASADOR	41	KT6141	ASIENTO DE VÁLVULA INFERIOR
13	KT6713	JUNTA TÓRICA DE VÁLVULA REGULADORA	42	KT6142	ASIENTO DE VÁLVULA SUPERIOR
14	KT6714	VÁLVULA REGULADORA	43	KT6143	ANILLO DE BLOCILLO DE NAILON
15	KT6715	RESORTE DE VÁLVULA REGULADORA	44	KT6144R	BUJE REDONDO (.680")
16	KT6716	JUNTA TÓRICA DE LA ENTRADA DE AIRE	44	KT6144H	BUJE HEXAGONAL (.580")
17	KT6717D	BUJE DE LA ENTRADA DE AIRE			
18	KT6176	PASADOR			

NOTA DE SERVICIO: Al volver a ensamblar esta herramienta después de cualquier procedimiento de limpieza o servicio, los dos anillos de bloqueo (6143) debe reemplazarse dentro de la manija o la manija no se bloqueará en el cilindro. También se puede aplicar una pequeña cantidad de agente bloqueador de roscas a la pieza (6131) antes de apretarla en su lugar.