


KATCO CHIPPING HAMMER

KTC-3PS

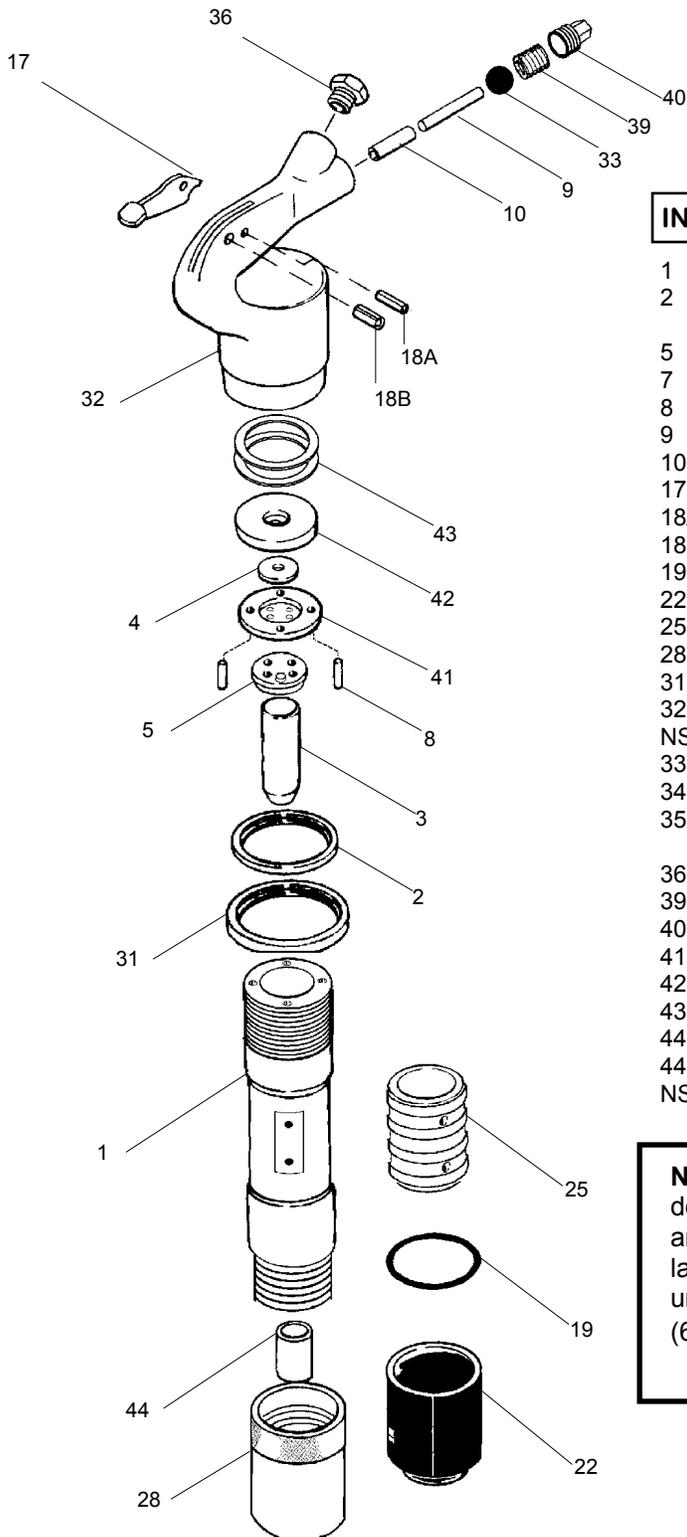

INDEX	PART	DESCRIPTION
-------	------	-------------

1	KT6100-3S	CILINDRO #3 ENROSCAR
2	KT6702	ARO DE ABSORCION
	KT6103-3	PISTON #3
5	KT6705	PARACHOQUES DE VÁLVULA
7	KT6104	VÁLVULA DE DISCO
8	KT6108L	ESPIGA DE VÁLVULA (2)
9	KT6109	PASADOR DE PRESION
10	KT6110	BUJE DE PASADOR DE PRESION
17	KT6117	GATILLO
18A	KT6118A	PASADOR
18B	KT6118B	PASADOR DE GATILLO
19	KT6279	RETAINER O-RING
22	KT6292R	AMORTIGUADOR DE NEOPRENO
25	KT6725	DELFECTOR DE AIRE DE GOMA
28	KT6299	RETENEDOR ENROSCAR
31	KT6131	CONTRATUERCA DEL EMPUÑADURA
32	KT6132	MANGO DESCUBIERTA (INCL. 6110)
NS	KT6132C	MANGO COMPLETA
33	KT6133	BOLA DE VÁLVULA REGULADORA
34	KT6134	RESORTE DE RETENEDOR
35	KT6135	ADMISIÓN DE AIRE ROTATIVA 35S
	KT6135S	ADMISIÓN DE AIRE ROTATIVA 3/8" NPT
36	KT6136	BUJE DE EMPUÑADURA
39	KT6139	RESORTE DE VÁLVULA REGULADORA
40	KT6768A	TAPÓN DE VÁLVULA REGULADORA
41	KT6141	ASIENTO DE VÁLVULA INFERIOR
42	KT6142	ASIENTO DE VÁLVULA SUPERIOR
43	KT6143	ARO RETENIDO INTERNO DE NYLON
44	KT6144R	BUJE REDONDO .680 "
44	KT6144H	BUJE HEXAGONAL .580 "
NS	KT6148S	RETENEDOR DE CAMBIO RÁPIDO

NOTA DE SERVICIO: Al volver a ensamblar esta herramienta después de cualquier procedimiento de limpieza o servicio, los dos anillos de bloqueo (6143) debe reemplazarse dentro de la manija o la manija no se bloqueará en el cilindro. También se puede aplicar una pequeña cantidad de agente bloqueador de roscas a la pieza (6131) antes de apretarla en su lugar.

CUANDO SOMETA SU PEDIDO,
FAVOR DE PROPORCIONAR EL
NUMERO DEL MODEL AL EQUAL
DEL NUMERO DE SERIE DE LA
HERRAMIENTA.



Especificaciones KTC-3PS

Peso Neto	6.7kg	15lbs
Longitud Total	387 mm	15.25 in
Diam. de Cilandro	29 mm	1.125 in
Golpe de Embola	75 mm	3 in
Número de Impactos	2200	2200
Buje Hexagonal	14.8 mm	.580 in Hex
Redondo	17.5 mm	.680 in Rnd
Diam. de la Conexion	10 mm	3/8 in
Consumo de Aire*	.89 m3/m	31.5 cfm