


경화 전, 강화유리가 제대로 부착되지 않았어요!

❗ 점착제가 단말기위에 완벽히 퍼지지 않아요! 아래 메뉴얼과 재부착영상을 확인 후, 재부착을 진행해주세요!


- 1 결합했을때와 반대로 지그와 단말기 분리 후(STEP7참고), 단말기 위에있는 강화유리를 들어올려 뒤집어 티슈 위에 올려놓습니다.

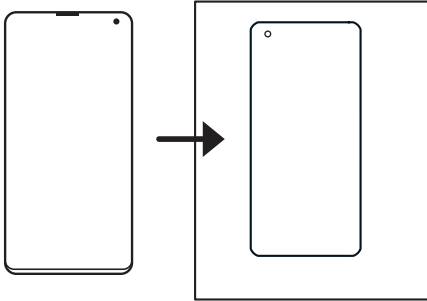

❗ 경화 전 재부착 영상




- 2 단말기에 있는 점착제는 티슈를 이용해 흡수시켜 제거 후, 알콜솜과 극세사를 이용해 제거합니다.



- 3 강화유리에 있는 점착제는 티슈를 이용해 흡수시켜 제거 후, 알콜솜과 극세사를 이용해 제거합니다. 스크래치가 나지않도록 주의하며 닦아줍니다.

⚠️ • 강화유리 세정 시 무리한 힘이 가해질 경우 강화유리 파손위험이 있으니 주의하세요.



- 4 STEP5에서 제거했던 보호필름을 강화유리에 부착하고, STEP1부터 진행하여 재부착 합니다.(여분의 점착제 사용)

