REV	DESCRIPTION	DATE
1	RDK-97048	2009/04/13
2	RDK-97127	2009/04/13
3	RDK-98020	2009/04/13

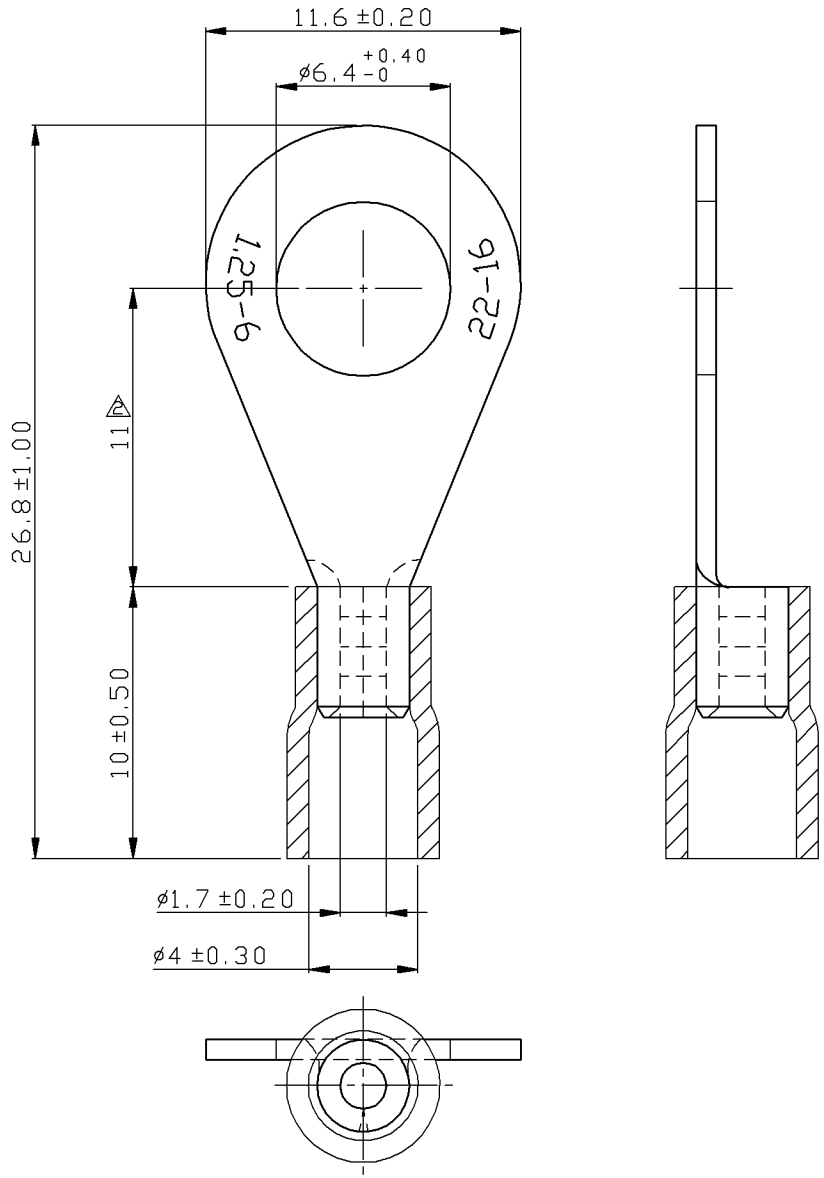

NOTE :

1. MAXIMUM ELECTRIC CURRENT :

A.W.G.	22	20	18	16
AMP.	9	12	17	18

2. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 105°C 600 VOLTS MAX.
3. INSULATION MATERIAL : VINYL
4. INSULATION COLOR : RED
5. TERMINAL MATERIAL : COPPER
6. WIRE RANGE : 22-16 A.W.G. (0.5-1.5 mm^2)
7. TERMINAL SURFACE TREATMENT : TIN PLATED
8. TERMINAL THICKNESS : 0.75 mm

NAME	VINYL-INSULATED RING TERMINALS			
PART NO.	RV1-6	MATERIAL	COPPER	
NUMBER	KA-951078-C	SCALE	SHEET	PAGE
DATE	2006/08/31	4/1	1-3	1OF3

FerrulesDirect