

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

SHELLAC® CABEZA DE INDIO

SELLADOR LÍQUIDO PARA JUNTAS




CARACTERÍSTICAS

- El compuesto para juntas Shellac® Cabeza de Indio, es un líquido de secado lento y fraguado rígido.
- Facilita la instalación de empaques, juntas y conexiones roscadas para servicio ligero.
- Indicado para juntas de metal, hule, empaques de papel, cartón, fieltro y toda la instalación de tuberías metálicas.

BENEFICIOS

- Para ensambles rápidos y seguros en juntas automotrices e industriales.
- Resiste gasolina, agua, aceite y otros derivados del petróleo.
- Principales usos automotrices en empaques de bomba de agua, de gasolina, termostatos y mangueras del radiador.
- La mayoría de las conexiones roscadas para servicio ligero.

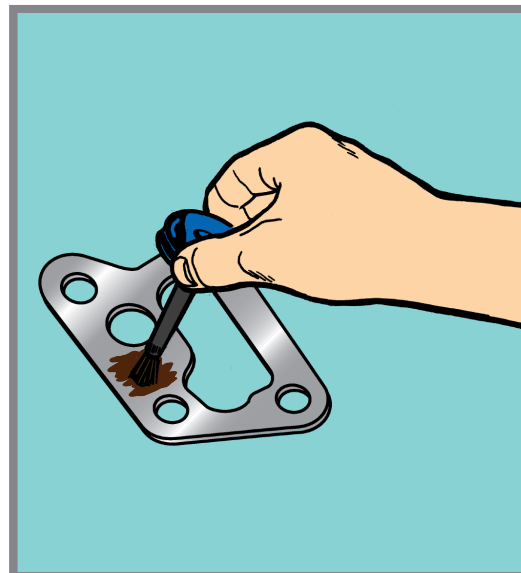

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplique con una brocha sobre la superficie limpia y seca, libre de suciedad, grasa, pintura ó sellador desgastados. Cuando se aplique sobre las juntas, estas deberán estar secas.
2. El compuesto Shellac puede ser aplicado a temperaturas de 5 °C a 37 °C (40 °F a 100 °F).
3. El grosor recomendado de la capa, depende del tipo de superficie. Generalmente las capas deben de ser delgadas (0.010") y uniformes.
4. Para unir juntas, aplique en las dos superficies, no una las superficies hasta que estén secas al tacto.

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido viscoso color café
Olor	Característico
Gravedad específica	1.1
Solubilidad en agua	Parcial
Viscosidad Brookfield a 25°C	1000 -1400 cPs

Información de Catálogo

5-J

Bote 56 g



PRECAUCIONES

Este producto es inflamable, aplíquelo en lugares ventilados. Contiene sustancias tóxicas, la inhalación prolongada puede ocasionar daños a la salud. Este producto es peligroso si se ingiere. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

Informes: Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana. El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas: (55) 5089-2870, D.F. y Área Metropolitana: 01(55) 50-89-2876 resto del país 01-800-8412040.
soporte_tecnico@itwpolymex.com www.itwpolymex.com