


SW500 b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

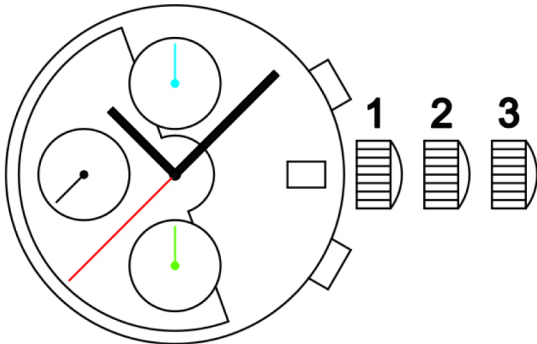

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph mit Schalt-nocken - Zweidrücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

60 Sekundenzähler im Zentrum

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

Optional : 15 Minutenzähler bei 12 Uhr (SW501 b)

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

Typische Gangreserve: 62 Stunden