

# FICHA TÉCNICA



## MÓDULO ISOLADOR DE LAÇO

**CODIGO: 348307**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O módulo isolador de laço é um módulo isolador de curto-circuito endereçável, projetado para fogo, possui protocolo de comunicação TTE. Os isoladores de curto-circuito evitam desligar o loop em caso de curto-circuito e falha, pois isolam a parte do loop com um curto-circuito.


Quando ocorre o curto-circuito, os módulos isoladores são automaticamente restaurados, desta forma dando continuidade do loop.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	15 - 32V (CC)
Consumo	200uA
Resistência de Isolamento	0,18Ω (27V) / 0,25Ω (15V)
Temperatura de Operação	-10°C a +60°C
Material	ABS
Grau de Proteção	Ip40
Dimensões	71 x 71 x 40 mm
Peso	0,185Kg

Em conformidade com a norma EN54-17

### DIMENSIONAL

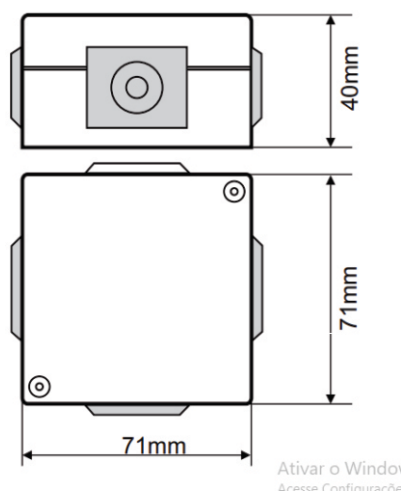

dimensões em milímetros