

 Rastreo MPPT
sin pausas



**MOTOR DE
IMANES
PERMANENTES**

**MÚLTIPLES
PROTECCIONES**

**OPERACIÓN CON
MENOS PANELES**

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

KOLOSAL 3 Y 4

KOLOSAL



ESPECIFICACIONES

CONNERA KOLOSAL es una serie de motobombas sumergibles solares en corriente directa (Vcc) con un diseño innovador de motor de imanes permanentes. Cuenta con un sistema de rastreo MPPT sin pausas, que le permite maximizar el tiempo de operación y así como el volumen de agua entregado, todo esto con una menor cantidad de paneles solares.



VENTAJAS

- Compatible con la última generación de paneles solares de gran potencia
- Motor de alta eficiencia de imanes permanentes
- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar todo esto sin pausas
- Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor
- Su diseño evita la necesidad de utilizar filtros contra armónicos a la salida
- Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor
- El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcc) que lo hace compatible con la mayoría de los paneles en el mercado (consulte especificaciones)
- Cuenta con un kit de instalación que incluye los elementos más habituales en una instalación de una bomba sumergible
- Equipos disponibles de 3 o 4 pulgadas de diámetro nominal
- Cuenta con 2 m de cable plano sumergible
- Fácil instalación
- Ensamblado (listo para usarse)
- Compacto y ligero
- Diseño elegante

PROTECCIONES

- Conexión inversa
- Bloqueo de motor
- Contra trabajo en seco
- Alto y bajo voltaje
- Pérdida de fase
- Sobrecorriente
- Alta temperatura del controlador


CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:

- Máxima temperatura del líquido a bombear: 35°C (92°F)
- Velocidad mínima de flujo de agua para enfriamiento: 0.2 m/s
- Características del líquido a bombear: Agua limpia, químicamente no agresiva, libre de partículas y fibras.
- Grado de protección: IP68 (motobomba)
IP54 (controlador)
- Aislamiento: Clase F
- Profundidad máxima de inmersión: 30 m

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

- Motor de imanes permanentes: Acero inoxidable 304 y tapa superior en bronce (excepto nuevo modelo)
- Impulsores: Noryl
- Cuerpo de bomba, rejilla de succión y guardacable: Acero inoxidable 304
- Succión y descarga: Bronce (excepto nuevo modelo)
- Controlador: Cuerpo en aluminio

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

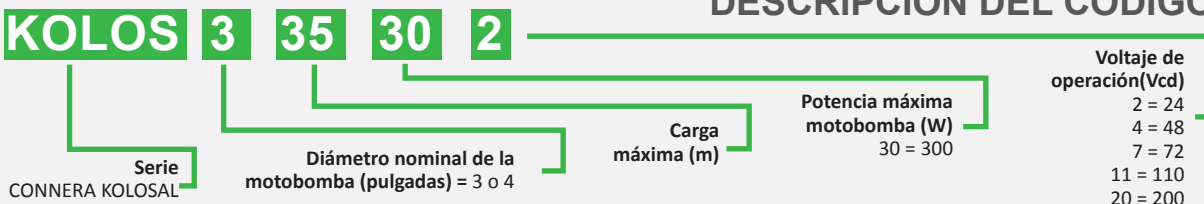

SERIE KOLOS3 (3" DE DIÁMETRO)



CURVAS DE OPERACIÓN

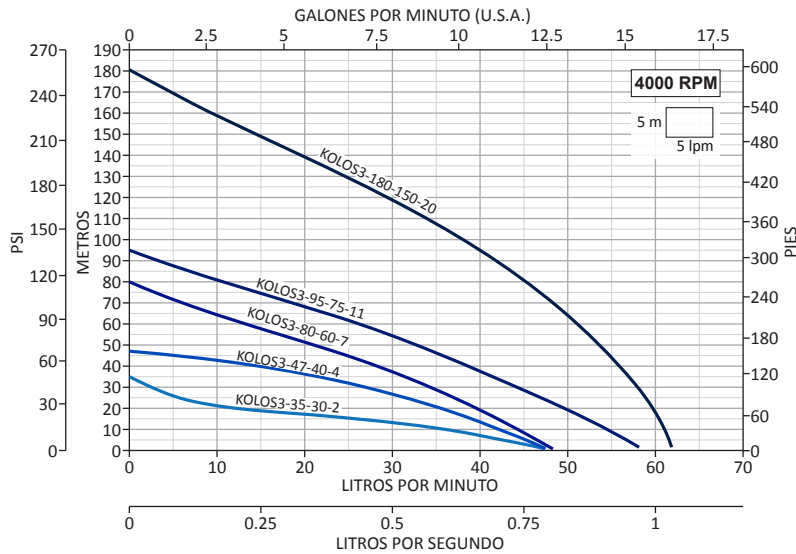


TABLA DE ESPECIFICACIONES


CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp)	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc)	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc)	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc)	MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W)	CORRIENTE MOTOBOMBA (A)	DESCARGA (pulgadas)
KOLOS3-35-30-2	≥500	50	24	18-42	300	12.5	1.25" NPT
KOLOS3-47-40-4	≥600	100	48	24-84	400	8.3	
KOLOS3-80-60-7	≥750	150	72	50-112	600	10.4	
* KOLOS3-95-75-11	≥1000	430	110	60-400	750	13.6	
* KOLOS3-180-150-20	≥2000		200	80-400	1500	13.6	

* Nuevos modelos

DIMENSIONES Y PESOS


MOTOBOMBA

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	(mm)		(pulgadas)	
	A	B		
KOLOS3-35-30-2	480	2.94	1.25	4.6
KOLOS3-47-40-4	610			5.4
KOLOS3-80-60-7	740	2.94	1.25	6.4
KOLOS3-95-75-11	740			6
KOLOS3-180-150-20	920			7.6

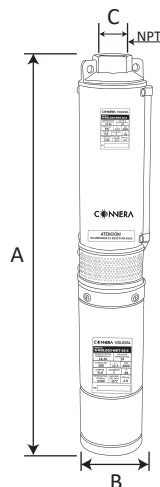

CONTROLADOR (Incluido)

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	(mm)			
	A	B	C	
R-KOLOS-CTRL	260	205	95	2.1

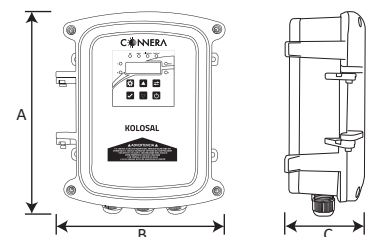

SERIE KOLOS4 (4" DE DIÁMETRO)



CURVAS DE OPERACIÓN

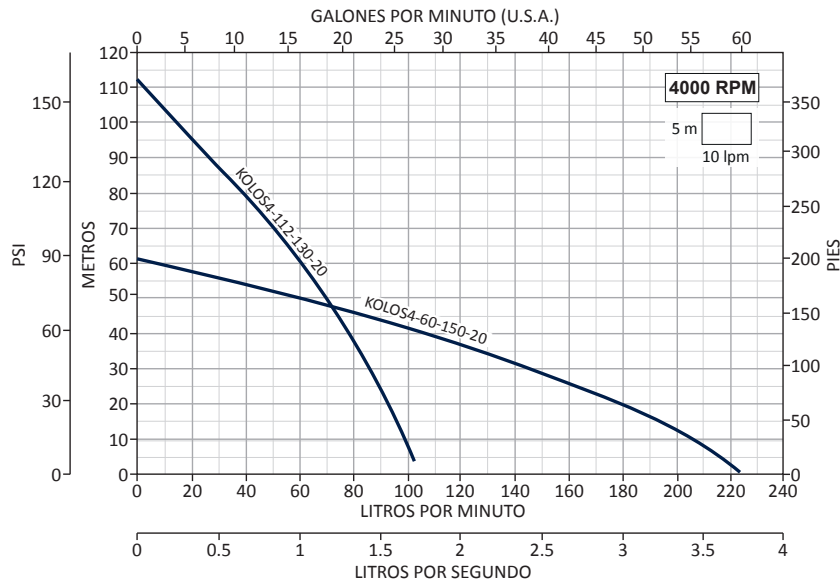


TABLA DE ESPECIFICACIONES


CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp)	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc)	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc)	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc)	MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W)	CORRIENTE MOTOBOMBA (A)	DESCARGA (pulgadas)
KOLOS4-112-130-20	≥1800	430	200	80-400	1300	11.8	1.25" NPT
* KOLOS4-60-150-20	≥2000				1500	13.6	2" NPT

* Nuevo modelo

DIMENSIONES Y PESOS MOTOBOMBA

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	(mm)	(pulgadas)		
	A	B	C	
KOLOS4-112-130-20	695	3.8	1.25	9.3
* KOLOS4-60-150-20	625		2	8.9


* Nuevo modelo

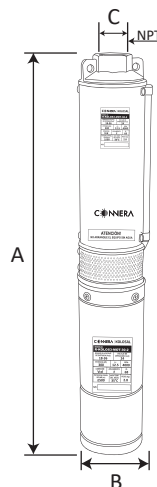

CONTROLADOR (Incluido)

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	(mm)			
	A	B	C	
R-KOLO-CTRL-130-20	260	205	95	2.1
* R-KOLO-CTRL-150-20	240	183	105	1.5

* Nuevo modelo

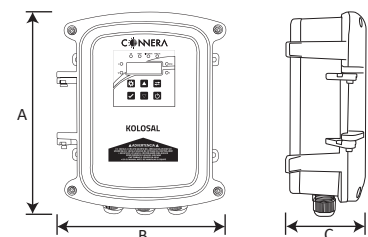

KIT DE INSTALACIÓN (Incluido)

- 1- Cinta de caucho auto vulcanizante, aislante y teflón
- 2- Conectores a tope y terminales de ojillo
- 3- Tubos y 30 cm de manga termocontráctil
- 4- Conector en acero inoxidable para conversión de NPT a manguera y abrazadera ajustable
- 5- Tornillos adicionales para la tapa del controlador (en caso de extravío)
- 6- Tuercas adicionales para ensamble motor y bomba (en caso de extravío)
- 7- Ganchos de seguridad (mosquetón)
- 8- Desarmador de punta intercambiable tipo cruz-plano
- 9- Llave Allen de 5 mm
- 10- Fusible de 30 Amp (como repuesto)
- 11- Flotador vertical



Operación con menos paneles



Múltiples Protecciones



Motor de imanes permanentes

KOLOS3-180-150-20



Kit de instalación



Motobombas en 3" o 4" de diámetro



Revoluciones ajustables



Rastreo MPPT sin pausas



Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor