

**viga
home**

Chile Importado y distribuido por
Vigahome SPA. Avenida Vitacura 5250,
oficina 1101, Vitacura, Santiago-Chile.

Contacto: info@vigahome.com

www.vigahome.com

Perú Importado y distribuido por Vigahome
Perú S.A.C. Jirón Bélgica 1080
La Victoria, Lima - Perú.

Contacto: contactoperu@vigahome.com


www.vigahome.com.pe

MANUAL DE USUARIO

VI-SOFT

Agua

Sin Sarro

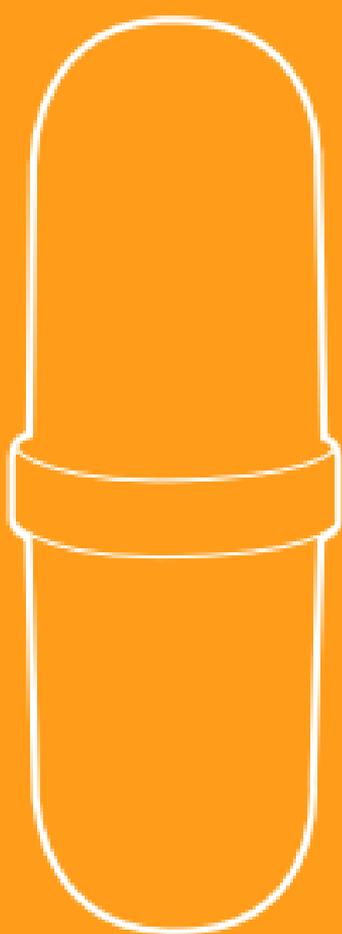

Recarga
**Polifosfato
en Polvo**
2 unidades



uiga
home



1. INTRODUCCIÓN

El polifosfato es una mezcla de varias sales minerales específicas para el tratamiento del agua potable que se usa para prevenir incrustaciones y la corrosión en aguas con dureza de entre 50 ppm y 300 ppm.

El polifosfato conserva su poder estabilizador para temperaturas de agua de hasta 75 °C - 80 °C.

Se recomienda conservar las cargas de polifosfato en un lugar adecuado, resguardadas de fuentes de calor y acción directa del sol, a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

ATENCIÓN: Una vez abierto, el envase de polifosfato debe utilizarse en un plazo de 12 meses.

2. INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra el envase y tome una de la cargas.
2. Cierre la llave de paso, bajando la palanca hasta la posición C.
3. Libere la presión de la carcasa aflojando el tornillo situado en la tapa del filtro.
4. Desatornille la carcasa.
5. Elimine la carga restante, lave cuidadosamente la carcasa y el sello de goma o'ring.

-
6. Introduzca la nueva carga.
 7. Atornille la carcasa y apriete el tornillo de la tapa.
 8. Vuelva a abrir la llave de paso lentamente subiendo la palanca hasta la posición A.

