



Instructions d'assemblage COMO

- Déballez la boîte soigneusement
- NE PAS mélanger les pales d'un ventilateur à un autre ventilateur. 3 pales fournies dans la boîte.

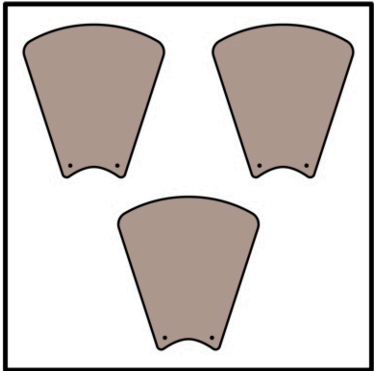


A. Poser les pales

B. Toutes les pales ont une lettre A, B ou C.

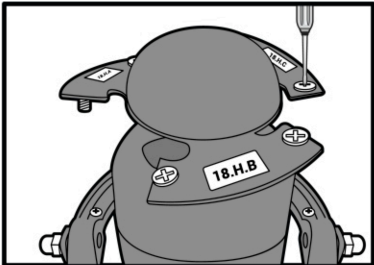


C. Retirer les vis du moteur, les mettre de côté

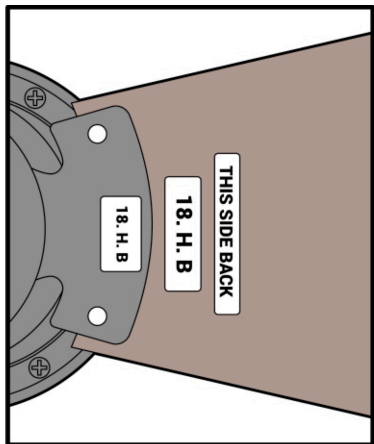


D. Placer la pale à la lettre correspondante sur le moteur

E. Retourner la pale (l'autocollant de lettre doit être caché entre la base et la jambe)

F. L'autocollant « This side back » doit être face au mur arrière

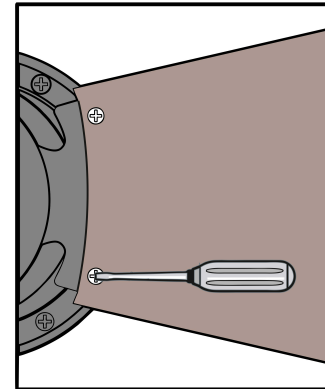

G. Serrer les vis fournies



H. Répéter la procédure à partir de l'étape C. pour chaque pale.

Choix de vitesse

Le ventilateur est doté d'un régulateur de vitesse intégré

Pour changer la vitesse, tirer la chaîne légèrement jusqu'au clic.

OFF - FULL - MEDIUM - SLOW - OFF

Pour changer la direction du ventilateur, tenez-le à deux mains lorsqu'il n'est pas activé et changez la direction

Montage du Como

