



Vitrina Cremera

- Cuenta con Control Inteligente de Temperatura, reduce y optimiza el consumo de energía.
- Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 5 niveles de exhibición.
- Vidrio frontal curvo panorámico.
- Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.
- Vidrios Laterales.
- Iluminación LED.
- Condensador de Libre Mantenimiento.

TEM150L-UL



Disponible en tres colores:



Negro




Blanco



Acero Inoxidable



Control Inteligente de Temperatura.
Ajusta la temperatura y ahorra energía.

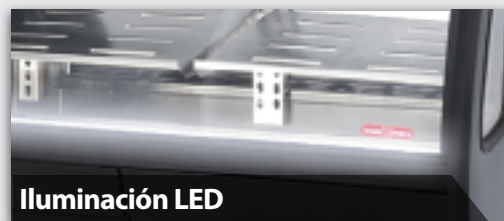

Iluminación LED



Enfriamiento por gravedad



Charolas de Acero Inoxidable.





Piso y mostrador en Acero Inoxidable.



Vitrina TEM150L-UL

Especificaciones Técnicas

Capacidad (ft3): 21 ft3
Capacidad en Litros: 594 L
Peso (Kg): 151.8Kg
Cantidad de Parrillas: 4 en exhibición
Tipo de refrigerante: R134a
Temp. de evaporación: -12°C
Temp. de condensación: 45°C
Método de Deshielo: Por tiempo
Rango de temp. óptimo: 0° a 4°C
Voltaje Nominal: [V] 120 +/- 10%
Tipo de Clavija: NEMA-5-15P 
Longitud de Cable Eléctrico: 1.9m
Corriente Nominal: [A] 7.1
Frecuencia: [Hz] 60
Tipo de iluminación: LED 
Compresor (HP): 1/4
Condensador: Ventilación Forzada
Evaporador: Convección Natural
Método de Expansión: Capilar

VITRINA CREMERA



Control Inteligente de Temperatura

Mostrador en acero inoxidable

Puerta de doble cristal flotado y marco de plástico abatible

Cable de Servicio

Receptáculo

Gabinete inyectado con poliuretano de alta densidad

Tres opciones de color en interior de vitrina.

Doble vidrio curvo frontal

Doble vidrio en los laterales




Acabado exterior en lámina

Cuatro parrillas multiposición hechas de acero inoxidable

Bumper resistente a golpes e impactos

Ruedas disponibles como accesorio

Charola evaporadora de líquidos



Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fábrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.



DISTRIBUIDO POR:

