




# Cámara Paquete

- Cuenta con 150 pies cúbicos de capacidad
- Acabado exterior en lámina de acero embosada.
- Puerta de servicio con sistema de auto cierre.
- Se ensambla e instala en menos de 2 horas
- Disponible en refrigeración, media congelación y congelación.
- Paredes inyectadas con 3 pulgadas de Poliuretano de Alta Densidad.
- Cuenta con Iluminación de lámpara fluorescente en el interior.
- Rampa de fácil acceso.

## MEDIA CONGELACIÓN



Rampa de fácil acceso.

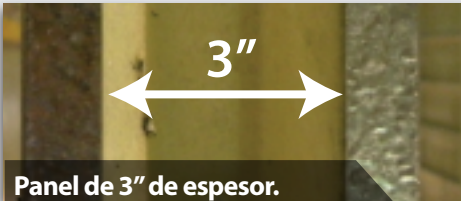

Panel de 3" de espesor.



Cerrojo exterior y Chapa de seguridad.



Equipo auto contenido.  
Disponible en 110v.

# Cámara Paquete de Media Congelación

## Especificaciones Técnicas

# CUARTOS FRÍOS



- Capacidad (ft3): 150ft3
- Tipo de refrigerante: R-404a
- Temp. de evaporización: -12°C
- Método de Deshielo: Por resistencias
- Rango de temp. óptimo: -6° a -8°C
- Espesor de paredes: 3 pulgadas
- Voltaje Nominal: [V] 127
- Tipo de Clavija: NEMA-5-15P ⓘ
- Longitud de Cable Eléctrico: 1.9mts
- Corriente Nominal: [A] 12
- Frecuencia: [Hz] 60
- Tipo de iluminación: Fluorescente
- Compresor (HP): 3/4
- Condensador: Ventilación Forzada
- Evaporador: Ventilación Forzada
- Método de Expansión: Capilar

Unidad Auto Contenida

Puerta de Servicio con sistema de Auto Cierre

Acabado Exterior en Lámina galvanizada embosada

Paneles inyectados con 3 pulgadas de Poliuretano de Alta Densidad

Cerrojo Exterior

Rampa de fácil acceso.

### DISTRIBUIDO POR:

Disponible en 220V.

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

