


MINI-REP 16

Notice technique

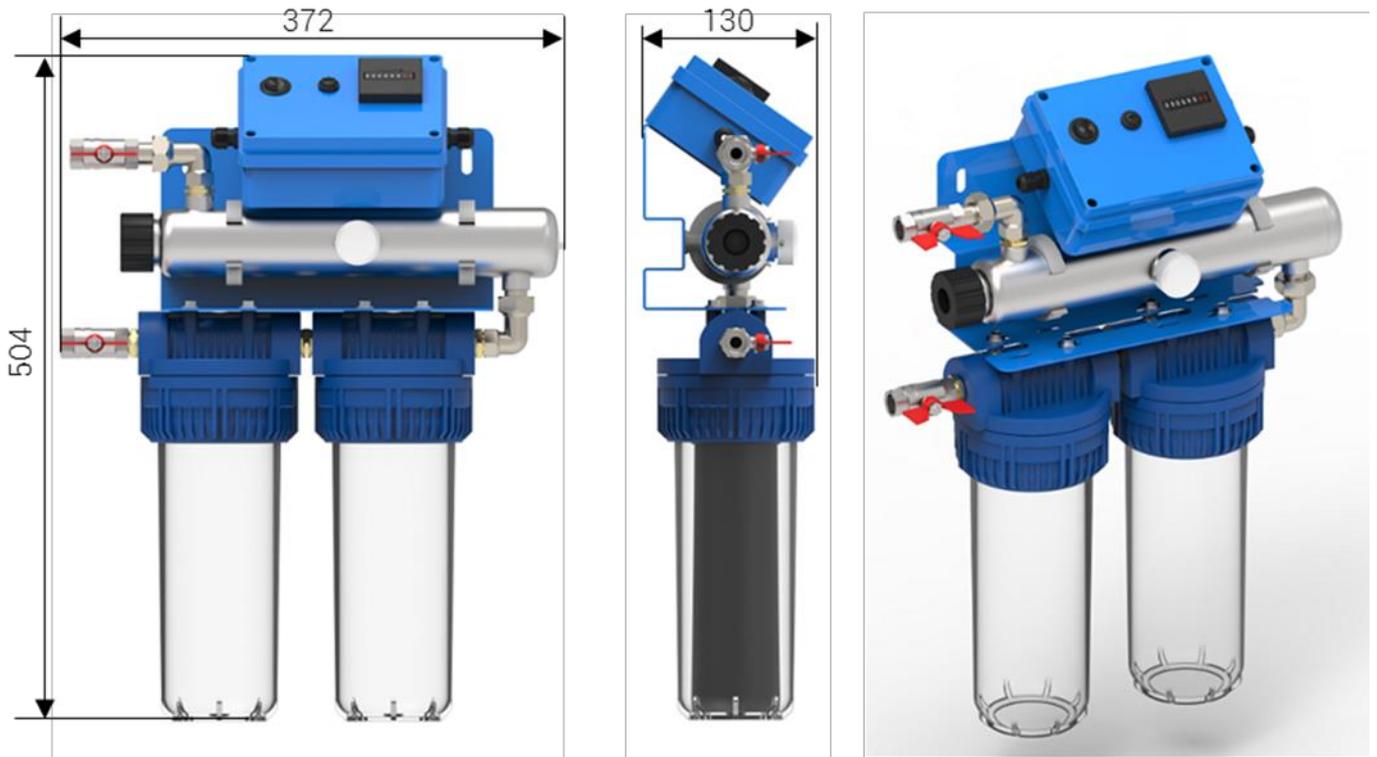

Représentation non contractuelle, ces données sont susceptibles d'être modifiées

Description	MINI REP 16
Débit admissible (40 mJ/cm ² à 98% transmission)	0.37 m ³ /h

Chambre de traitement	
Volume de chambre UVc	0.4 litres
Poids total appareil emballé	6 Kg
Entrée / Sortie	3/8" femelle pas gaz
Matière	Inox 316L
Pression de service	4 bars
Pression max.	6 bars
Température min / max de l'eau	0 - 40° C

Platine électrique	
Poids	< 1 Kg
Puissance électrique consommée	20 Wh
Protection	Fusible 1 A
Tension d'alimentation	220-230V AC -50Hz
Température ambiante	0 - 30 °C

Lampe UV-C	
Nombre de lampe	1
Référence lampe	TUV 16W 4P SE
Puissance germicide	4 W UV-C
Durée de vie lampe	9 000 heures