




NPS 400



- Schriftgrößen im Standard von 2 mm - 18 mm
- Sondergrößen auf Anfrage
- einfache Handhabung
- Material Räder: 1.2842 HRC 60⁻²
- Maschinenprägewerk zur Verwendung in einer Presse
- chemisch vernickelt (rostgeschützt)
- Stiftarretierung mit Kugelrastung
- sauberes und gleichmäßiges Prägebild
- mit Sichtgravur durch Pfeile gekennzeichnet

- Standard lettersizes from 2 mm - 18 mm
- Numbering Head for use in a press
- Solid construction for high loads
- Easy to use
- With Tell-tale characters to control
- Chemically Nickel Plated
- Engraving: 0 - 9 and spacer
- Material of wheels: 1.2842 HRC 60
- Dimensions standard Shank: Dia. 20 x 40 mm

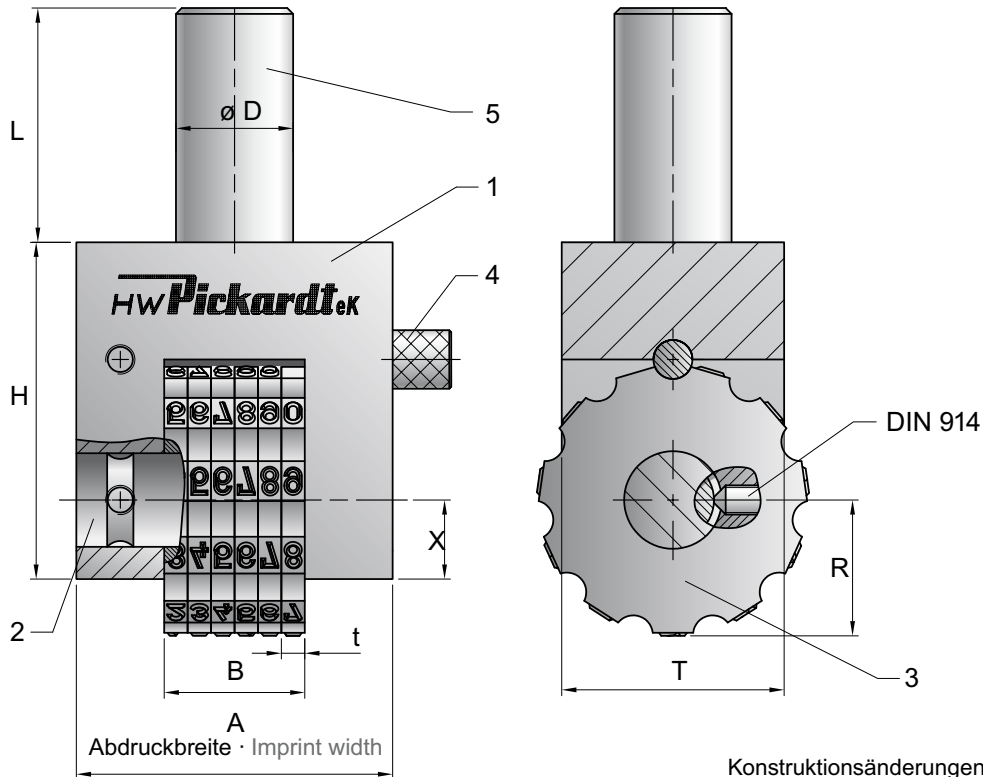

ERSATZTEILLISTE SPARE PARTS LIST

- 1 Gehäuse
Frame
- 2 Achse
Axis
- 3 Prägerad
Wheel
- 4 Arretierstift
Locking pin
- 5 Aufnahme
Shank

Konstruktionsänderungen vorbehalten · Subject to modifications

Schriftgröße Lettersize mm	Anzahl der Räder Number of wheels	Radbreite wheel width mm								
SH	n	t	A	B	H	T	R	X	øD	L
2	4	2	32	8	48.5	35	17.5	12	20	40
	6	2	36	12	48.5	35	17.5	12	20	40
	8	2	40	16	48.5	35	17.5	12	20	40
	10	2	44	20	48.5	35	17.5	12	20	40
3+4	4	3	42	12	58	38	22	14.5	20	40
	6	3	48	18	58	38	22	14.5	20	40
	8	3	54	24	58	38	22	14.5	20	40
	10	3	60	30	58	38	22	14.5	20	40
5+6	4	4	46	16	70	45	27.5	16	20	40
	6	4	64	24	70	45	27.5	16	20	40
	8	4	72	32	70	45	27.5	16	20	40
	10	4	80	40	70	45	27.5	16	20	40
8	4	6	69	24	86	50	34	20	20	40
	6	6	81	36	86	50	34	20	20	40
	8	6	83	48	86	50	34	20	20	40
	10	6	105	60	86	50	34	20	20	40
10	4	7	88	28	100	70	43	23	20	40
	6	7	102	42	100	70	43	23	20	40
	8	7	116	56	100	70	43	23	20	40
	10	7	130	70	100	70	43	23	20	40