



## A) Montage in Odenwaldecke (Rasterdecke)

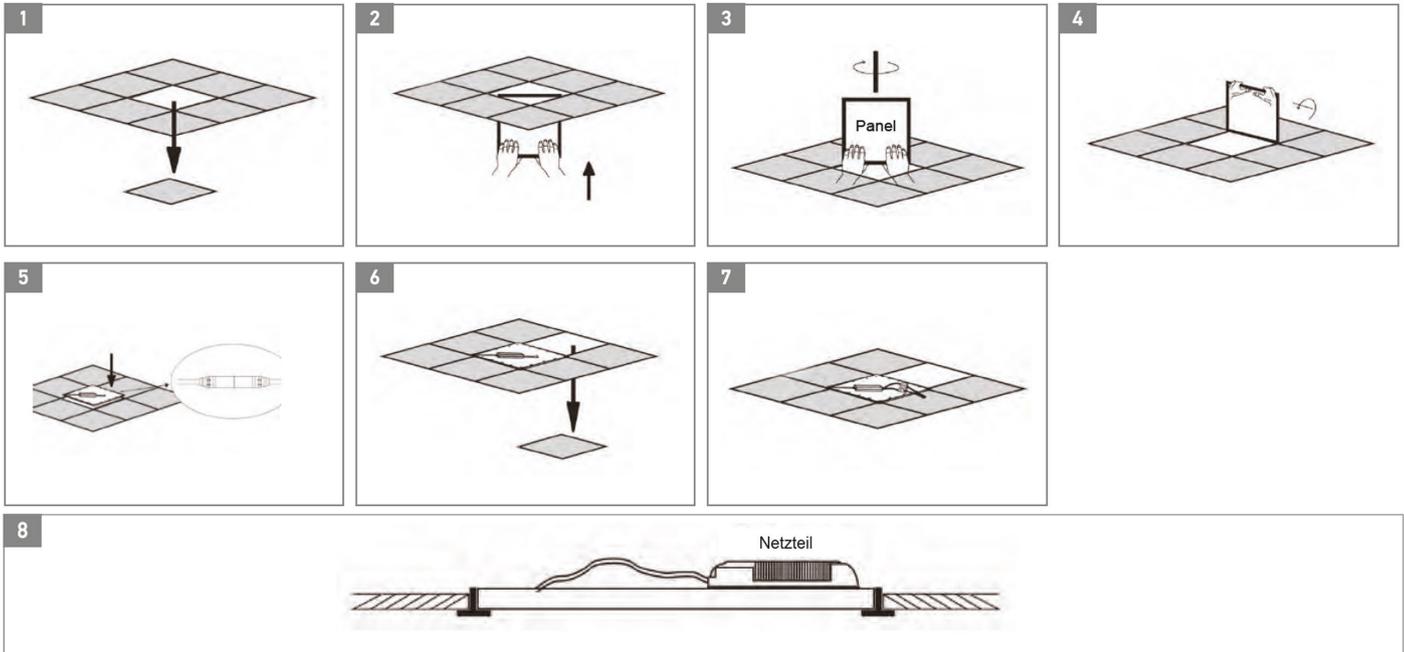

**1)** Entfernen Sie die Deckenplatte **2)** Schieben Sie die LED Flächenleuchte diagonal in die offene Fläche **3)** Drehen Sie die LED Flächenleuchte parallel zur Ausrichtung der Rasterung **4)** Legen Sie die LED Flächenleuchte vorsichtig hinab in die offene Fläche **5)** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die LED Flächenleuchte an **6)** Entfernen Sie eine nebenliegende Deckenplatte **7)** Schließen Sie das Netzteil am Strom an **8)** Stellen Sie sicher, dass die LED-Flächenleuchte feste sitzt, und schalten Sie die Stromversorgung ein.


## B) Montage mit Seilabhängung (nicht im Lieferumfang enthalten)

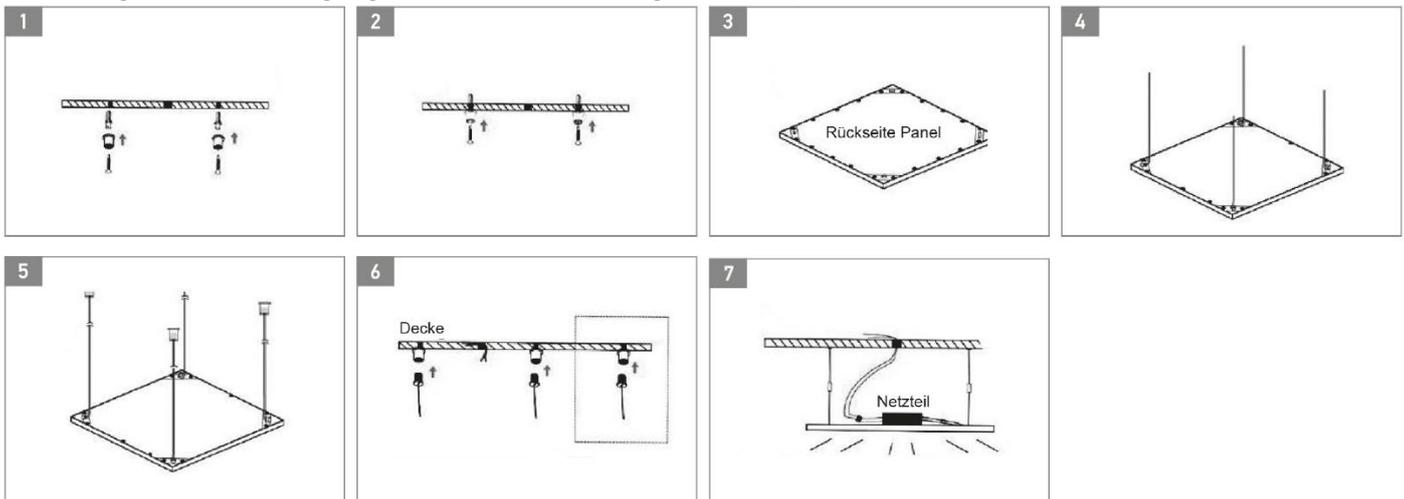

**Hinweis:** Bei LED Flächenleuchten mit einer Länge von über 100 cm empfehlen wir die Befestigung ca. 30 cm nach innen versetzt. Bei Flächenleuchten der Größe 120x60 cm empfehlen wir die doppelte Menge Seilabhängungen.


**1)** Platzieren Sie den Anker an der Zielstelle an der Decke **2)** Schrauben Sie die Anker an der Zielstelle an der Decke fest **3)** Legen Sie die LED Flächenleuchte vorsichtig auf die Leuchtfläche **4)** Messen Sie die benötigte Länge der Seilabhängung aus **5)** Führen Sie die Hülsen zur Deckenmontage durch die Seilabhängung und befestigen Sie den Anker im Anschluss an der LED Flächenleuchte **6)** Schrauben Sie die Hülsen an den zuvor befestigten Ankern an der Decke fest **7)** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die LED Flächenleuchte und Stromzufuhr an.

## C) Montage mit Aufbaurahmen / Aufputzrahmen (nicht im Lieferumfang enthalten)

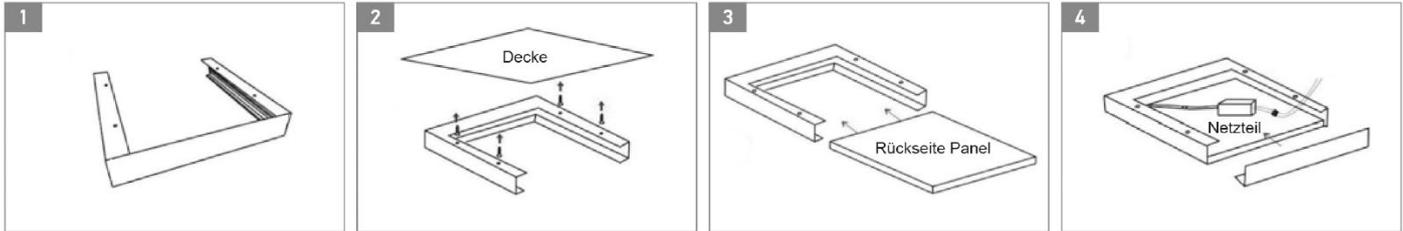

- 1) Stecken Sie drei Seitenelemente zusammen und lassen eine Seite offen, die keine Bohrmarkierungen für die Decke aufzeigt
- 2) Schrauben Sie den Rahmen an den vorgesehenen Bohrmarkierungen mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke fest
- 3) Schieben Sie die LED Flächenleuchte vorsichtig durch die offene Seite in die Führung des Rahmens ein
- 4) Platzieren Sie das mitgelieferte Netzteil auf der Rückseite der LED Flächenleuchte und schließen es an der LED Flächenleuchte und Stromversorgung an. Befestigen Sie abschließend das letzte Seitenelement des Rahmens an am Rahmen.

## D) Montage mit Halteklammern / Clips (nicht im Lieferumfang enthalten)

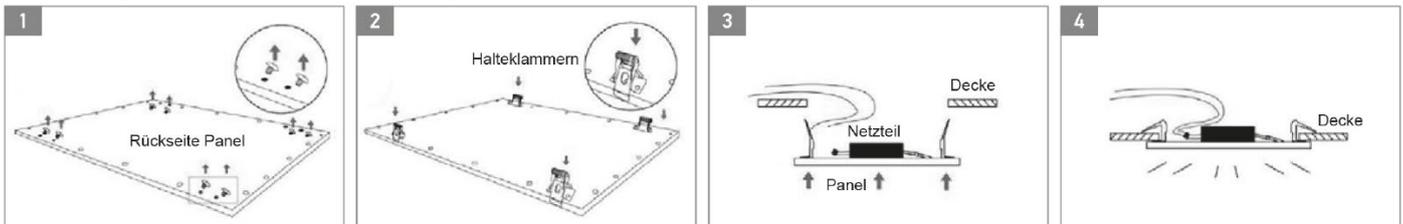

**Hinweis:** Bei LED Flächenleuchten mit einer Länge von über 100 cm empfehlen wir die Befestigung ca. 30 cm nach innen versetzt. Bei Flächenleuchten der Größe 120x60 cm empfehlen wir die doppelte Menge Halteklammern.

- 1) Lösen Sie jeweils zwei Schrauben auf der Rückseite der LED Flächenleuchte
- 2) Befestigen Sie die Halteklammern mit den mitgelieferten Schrauben an den zuvor freigemachten Stellen und stellen Sie sicher, dass der Bügel nach außen zeigt
- 3) Platzieren Sie das mitgelieferte Netzteil auf der Rückseite der LED Flächenleuchte. Schließen Sie das Netzteil an der LED Flächenleuchte und der Stromversorgung an. Klappen Sie die Bügel nach oben und schieben die LED Flächenleuchte in die Hohlraumdecke
- 4) Lassen Sie die Bügel der Halteklammern los um die LED Flächenleuchte bündig an der Decke zu fixieren.

### Weitere Hinweise:

Wenn die äußere flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Die Leuchte darf ausschließlich von Fachpersonen installiert werden. Die Lichtquelle ist nicht entnehmbar bzw. austauschbar. Unsere LED Flächenleuchten enthalten eine Lichtquelle. Bitte entnehmen Sie die zutreffende Energieeffizienzklasse der Lichtquelle auf der jeweiligen Produktseite der Leuchte.



### LUKS-LITE UG

Bürgermeister-Gropp-Str. 26

67098 Bad Dürkheim

Tel: +49 (0) 6322 – 305580 | Mail: mail@luks-lite.de | Web: www.luks-lite.de