

Ms RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0139

トヨタ A90 スープラ (RZ) 3.0 Turbo

この度は弊社商品を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告


















- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分にを行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

ラムエアシステムの取り付け

注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増し締めを行った方が容易です。

PARTS LIST

			ビスA(M6-20)x2
			ビスB(M6-25)x3
			ビスC(M6-30)x6
			ビスD(M4-12)x2
			ビスE(M4-15)x4
			M4スペーサーx2
			ナットx6



1. ホースバンドを緩め、センサーカブラーを外します。



2. フックを4箇所外しクリーナーボックス上部を取り出します。



3. ボックス上部からセンサーを取り外します。



4. クリーナーボックス下部を上引き上げて取り外します。



5. クリーナーボックス下部を取り出します。



6. クリーナーボックス下部からヒートプレートを取り外します。



7. グロメットが外れていないか確認します。



8. アルミスタッドをビス B2 本で固定します。



9. 15mm スペーサー 4 個を挟み、ビス C4 本でヒートプレートをナット 4 個を使用して固定します。



10. 15mmスペーサー 2 個を挟み、ビス C2 本でカーボンヒートプレートをナット 2 個を使用して固定します。



11. ビス E1 本でカーボンヒートプレートを固定します。



12. ビス A でステーを仮止めします。



13. アルミスタッドをビス B を 1 本使用して固定します。必ず増し締めを行ってください。



14. センサーと台座の間に M4 スペーサーを 2 個挟み、ビス D2 本でセンサーを固定します。




15. フィルターをバンドで固定します。



16. チャンバーケースとフィルターケースをビス A 1 本を使用して固定します。



17. チャンバーケースとフィルターケースをビス E を 2 本使用して固定します。

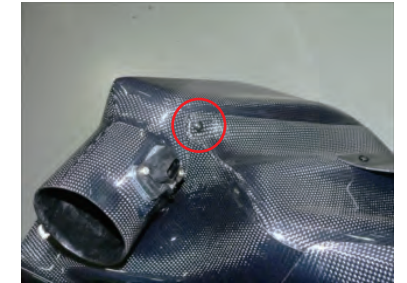

18. チャンバーケースとフィルターケースをビス E を 1 本使用して固定します。各部増し締めをします。



19. 車両側にグロメットが元の位置に付いているか再度確認します。



20. そのグロメットにカーボン ASSY のアルミスタッドがグロメットにしっかりと 3 箇所刺さるように配置します。



21. センサーカブラーを取り付けます。ホースバンドを締め込みます。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。