

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos

NOME	CLEAR CONNECT 7	CLEAR CONNECT 7 EVOLUTIF	CLEAR CONNECT 12	CLEAR CONNECT 12 EVOLUTIF	CLEAR CONNECT 21	CLEAR CONNECT 21 EVOLUTIF
Código	76772	76775	76773	76776	76774	76777
Produção de cloro	7 g/h		12 g/h		21 g/h	
Volume da piscina	30 m ³		50 m ³		90 m ³	
Salinidade necessária	4,0 g/L (min. 3,5 max. 12,0)					
Controlo pH	-	Opção CODE 76778	-	Opção CODE 76778	-	Opção CODE 76778
Controlo Redox (ORP)	-	Opção CODE 76779	-	Opção CODE 76779	-	Opção CODE 76779
Detetor de débito	Opção CODE 76780					


*Volume da piscina para água a 28 °C. Volume +/-20% se a água estiver mais fria ou mais quente, respetivamente.



Características

Leitura da salinidade / temperatura da água	Sim / Sim
Inversão de polaridade	Sim (ajustável + modo de teste)
Modo boost / Modo cobertura	Sim (100% durante 24h) / Sim (regulável de 20 a 80%)
Controlador de débito	Sim (sensor de gás, sensor de débito opcional - código 76780)
Índice de proteção	IPX4
Conetividade / Aplicação	Bluetooth e Wi-Fi - Controlo à distância com a aplicação Fluidra Pool
Durabilidade do eletrodo	8-10 000 h
Dosagem de pH (opção)	Bomba peristáltica integrada, 1,5 l/h, com dispositivo de segurança contra sobredosagem
Sonda(s) pH e Redox (opções)	Corpo de plástico, 12 mm de diâmetro, sonda de pH de platina / sonda de ORP de ouro

DIMENSÕES

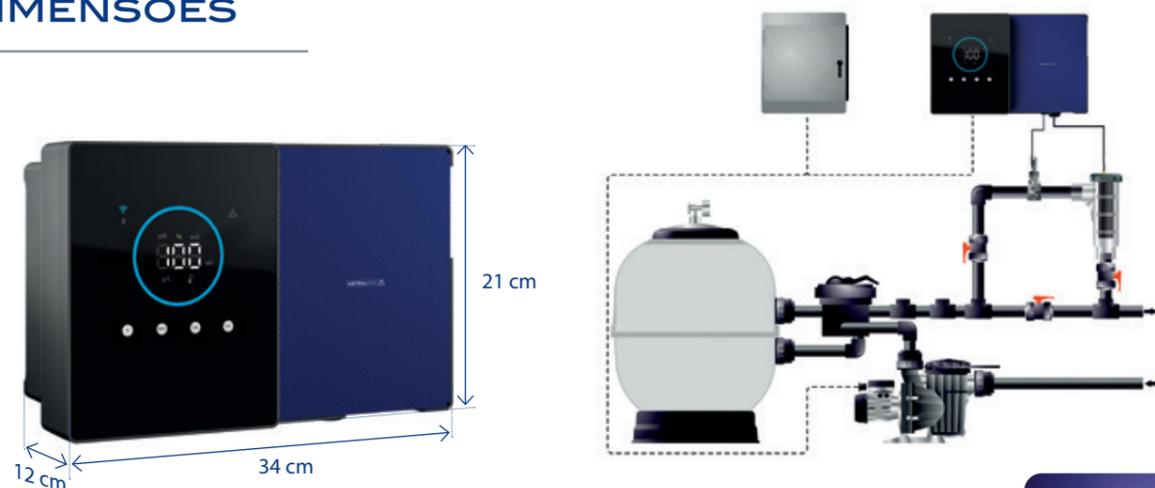

A Fluidra Brand | AstralPool.com

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.



**CLEAR
CONNECT**
ÁGIL E CONECTADO, SIMPLES ASSIM!






CONECTADO, SEM EXCEPÇÕES

Equipamos todos os nossos modelos com conectividade Bluetooth e Wi-Fi para um controlo ideal.

A aplicação Fluidra Pool permite controlar o conjunto de parâmetros à distância 24H/24, para máxima tranquilidade.

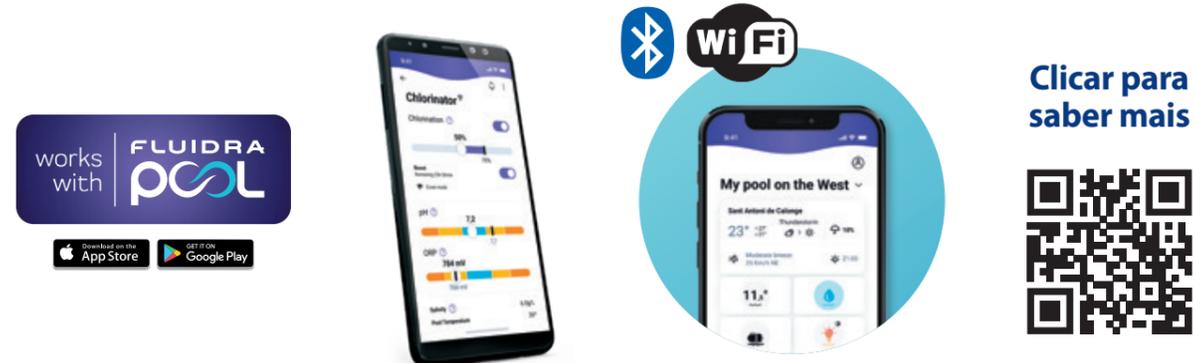

CONCEBIDO PARA DURAR E ADAPTAR A CADA SITUAÇÃO

Disponível em 3 potências, cada uma existente em versão padrão ou evolutiva, o Clear Connect adapta-se a todas as piscinas. A sua versão evolutiva oferece a possibilidade de adicionar o controlo de pH e ORP para um tratamento completo da água.


A sua célula é transparente, o que permite verificar facilmente o estado do elétrodo com alta resistência (entre 8 000 e 10 000 horas).



FÁCIL DE INSTALAR, SIMPLES DE UTILIZAR

O seu design e sistema de controlo compacto podem fixar-se, sem dificuldade, em qualquer tipo de espaço. Na sua versão evolutiva, as funções pH e ORP já estão pré-configuradas para uma instalação mais rápida dos kits opcionais.

A interface foi pensada para oferecer uma leitura das informações essenciais de uma só vez, enquanto que a aplicação Fluidra Pool permite uma configuração avançada e facilitada graças à sua navegação intuitiva.

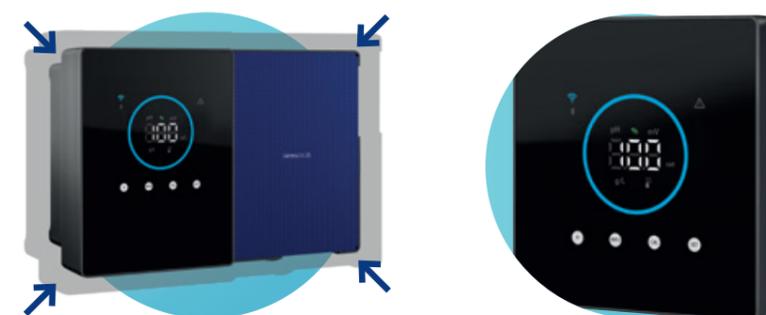

PENSADO PARA UM CONFORTO DE BANHO IDEAL

A eletrólise salina é um método de desinfeção de piscinas que não necessita de utilizar produtos químicos desinfetantes.

Esta abordagem mais natural, sem odor ou risco de irritação para os banhistas, garante uma água sã e mais respeitadora do ambiente.

